

SIGMA LED

LED 조명 전문 기업, 시그마엘이디 주식회사

SIGMA LED CO., LTD.

본사주소 인천광역시 서구 뱃길1로 54 대표전화 032-679-3137 FAX 032-679-3139 EMAIL sunseakorea@gmail.com
WEB SITE www.sigmaled.kr

* 본 카탈로그 상의 제품사양 및 제원은 제품의 성능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

202301-1

SIGMA LED

SIGMALED Total Products Catalogue

시그마엘이디 종합 카탈로그 2023 vol.11

시그마엘이디 종합 카탈로그 2023 vol.11 Total Products Catalogue



www.sigmaled.kr

Welcome to SIGMALED

Catalogue



안녕하세요.

시그마엘이디(주) 이민규입니다.

저희는 1991년 창립 이후로 참신한 아이디어와 21세기에 걸맞은 새로운 사고로 모든 일에 최선을 다하며, 끊임없는 연구·개발을 통해 “조명 전문 기업”으로 성장하게 되었습니다.

제품 디자인뿐만 아니라 KS·KC·고효율에너지기자재·ISO 등 품질 인증을 취득하여 시그마 제품이라면 믿고 구매할 수 있게 작은 부품 하나까지도 가장 높은 품질을 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

단순히 조명기구를 만들어 파는 조명 제작 회사가 아닌 빛을 이용한 다양한 제품개발과 전문성을 추구하고, 자연의 빛을 재현하여 사용자의 건강은 물론 실생활에서 유용하게 사용될 수 있는 가능성이 가미된 조명 개발의 선두에 나아가겠습니다.

전 직원이 한 마음으로 고객분들께 새로운 모습을 선보일 것을 약속드리며, 꾸준히 성장하여 더 나은 품질과 서비스를 제공할 수 있도록 노력하는 시그마엘이디(주)가 되겠습니다.

감사합니다.

대표이사 *이민규*

Contents

스마트 T5	06
스마트 라인시스템 노출형	10
스마트 라인시스템 매입형	14
스마트 LED Spot GU10	18
스마트 스키니엣지	20
LED 라인시스템 노출형	24
LED 라인시스템 매입형	32
LED 라인시스템 엣지형	36
LED 라인시스템 슬림형	40
LED 무브레일시스템	44
LED T5(3P) / LED T5(2P) / 일반 T5	48
LED 엣지플러스	56
LED 직하면조명 M바 / T바 / 담파	64
LED 슬림직하면조명 M바 / T바 / 담파 / 무타공	76
LED 일자등 / 십자등	88
LED 주차장등	90
LED 다운라이트	94
레일 / 레일부속 / 레일용기구	102
LED 뉴큐브(C2) 시리즈	106
LED 뉴시스템(S2) 시리즈	108
LED 베젤리스시스템 시리즈	110
LED 직부등 / 센서등	112
LED 욕실등	116
LED 벽시계	117
LED 램프	120
LED 열광등램프 / SET	124
LED 일체형방습등	128
LED 투광기	132
LED 공장등	134
LED 가로등 / 보안등	138
LED 터널등	140
LED 횡단보도등	144



SMART LED (조광조색)

스마트 T5	06
스마트 라인시스템 노출형	10
스마트 라인시스템 매입형	14
스마트 LED Spot GU10	18
스마트 스키니엣지	20




스마트 T5 Smart T5 series

제품간 연결이 손쉬워 다양한 공간에서 사용자의 취향에 맞게 인테리어 연출이 가능한 다목적 일자등인 LED T5가 디밍&색온도 제어 가능한 장점을 더해져 스마트 LED 조명으로 업그레이드 되어 출시됩니다.




스마트 T5 300 6W

품목코드 2023년 출시예정
정 격 DC 24V
소비전력 6W
색 온 도 2700K~6500K / RGB
제품색상 알루미늄+백색분체도장
제품규격 300(313)×26×37.3 (mm)

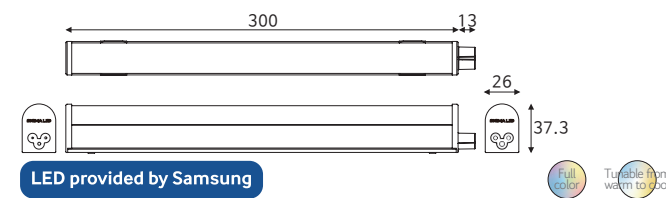


스마트 T5 600 10W

품목코드 2023년 출시예정
정 격 DC 24V
소비전력 10W
색 온 도 2700K~6500K / RGB
제품색상 알루미늄+백색분체도장
제품규격 600(613)×26×37.3 (mm)

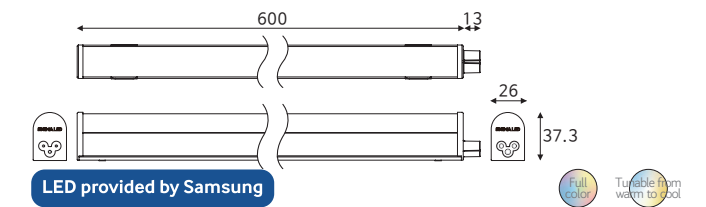


스마트 T5 900 14W


품목코드 2023년 출시예정
정 격 DC 24V
소비전력 14W
색 온 도 2700K~6500K / RGB
제품색상 알루미늄+백색분체도장
제품규격 900(913)×26×37.3 (mm)

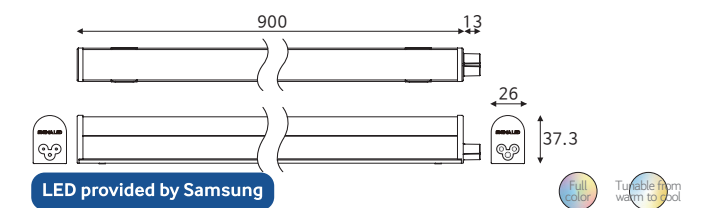

스마트 T5 1200 18W


품목코드 2023년 출시예정
정 격 DC 24V
소비전력 18W
색 온 도 2700K~6500K / RGB
제품색상 알루미늄+백색분체도장
제품규격 1200(1213)×26×37.3 (mm)

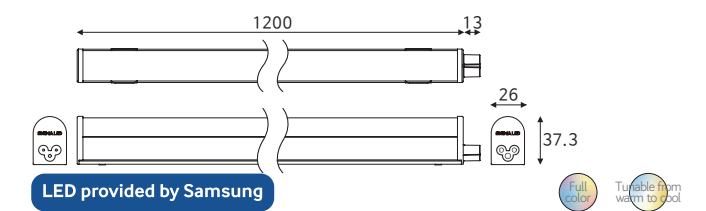

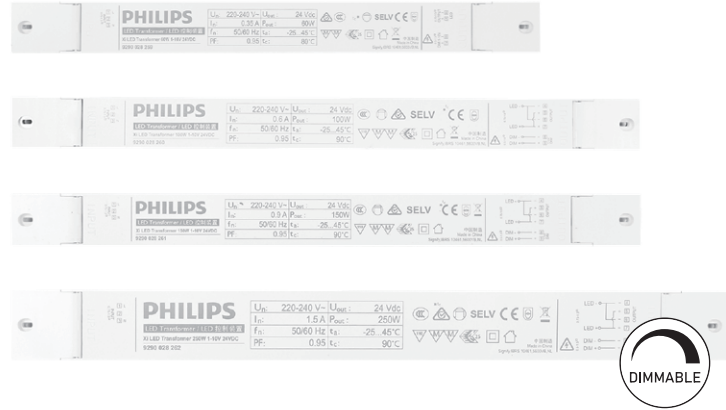



디머 전용 SMPS


품목코드 P6024-LB-SMPS | P10024-LB-SMPS
 P15024-LB-SMPS | P25024-LB-SMPS
소비전력 24V 60W | 24V 100W | 24V 150W | 24V 250W
제품규격 W300×D30×H16 (mm)
 W350×D30×H18 (mm)
 W350×D30×H18 (mm)
 W400×D40×H22 (mm)

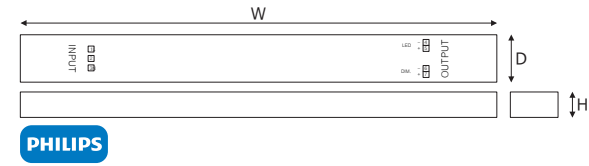

WIZ PRO Bridge Box


품목코드 2023년 출시예정
정 격 12-24V DC
소비전력 MAX 150W
제품색상 백색
제품규격 65×40×28 (mm)

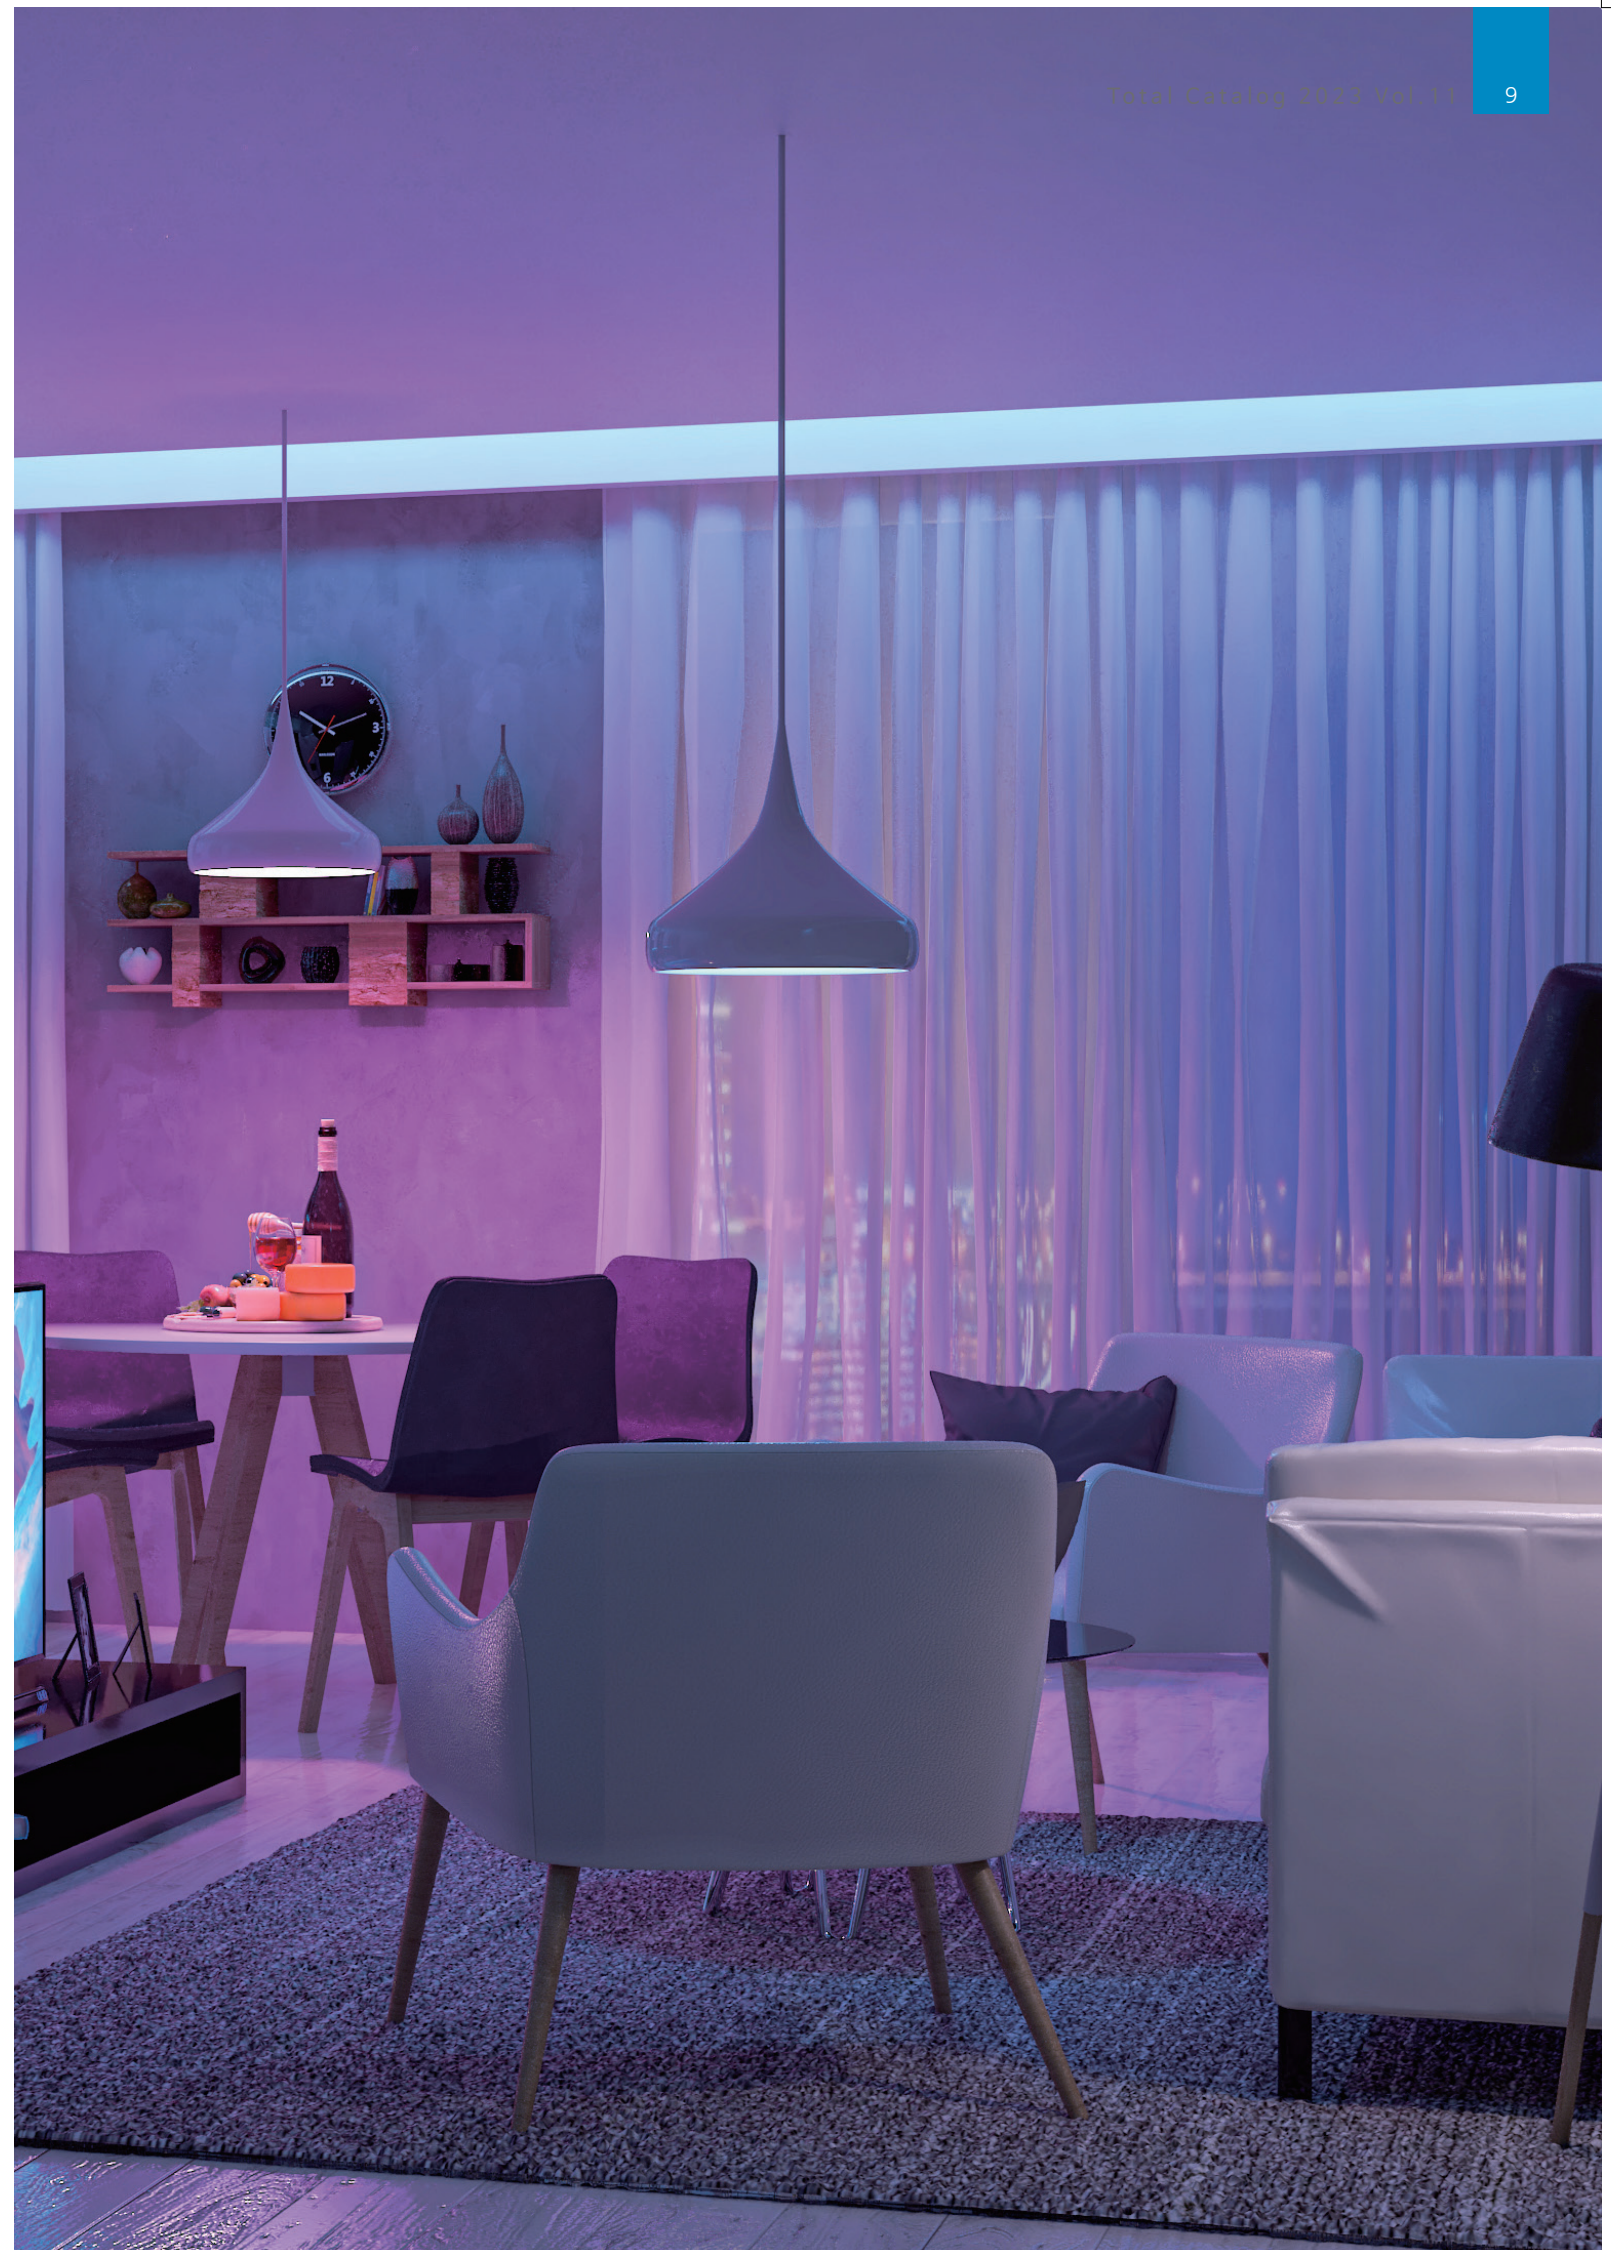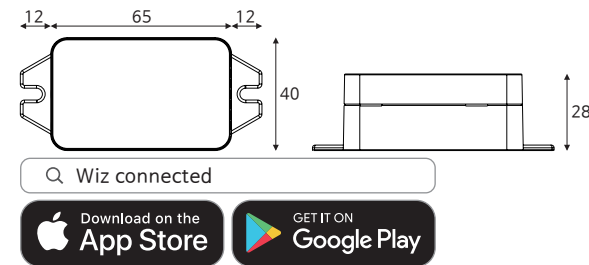

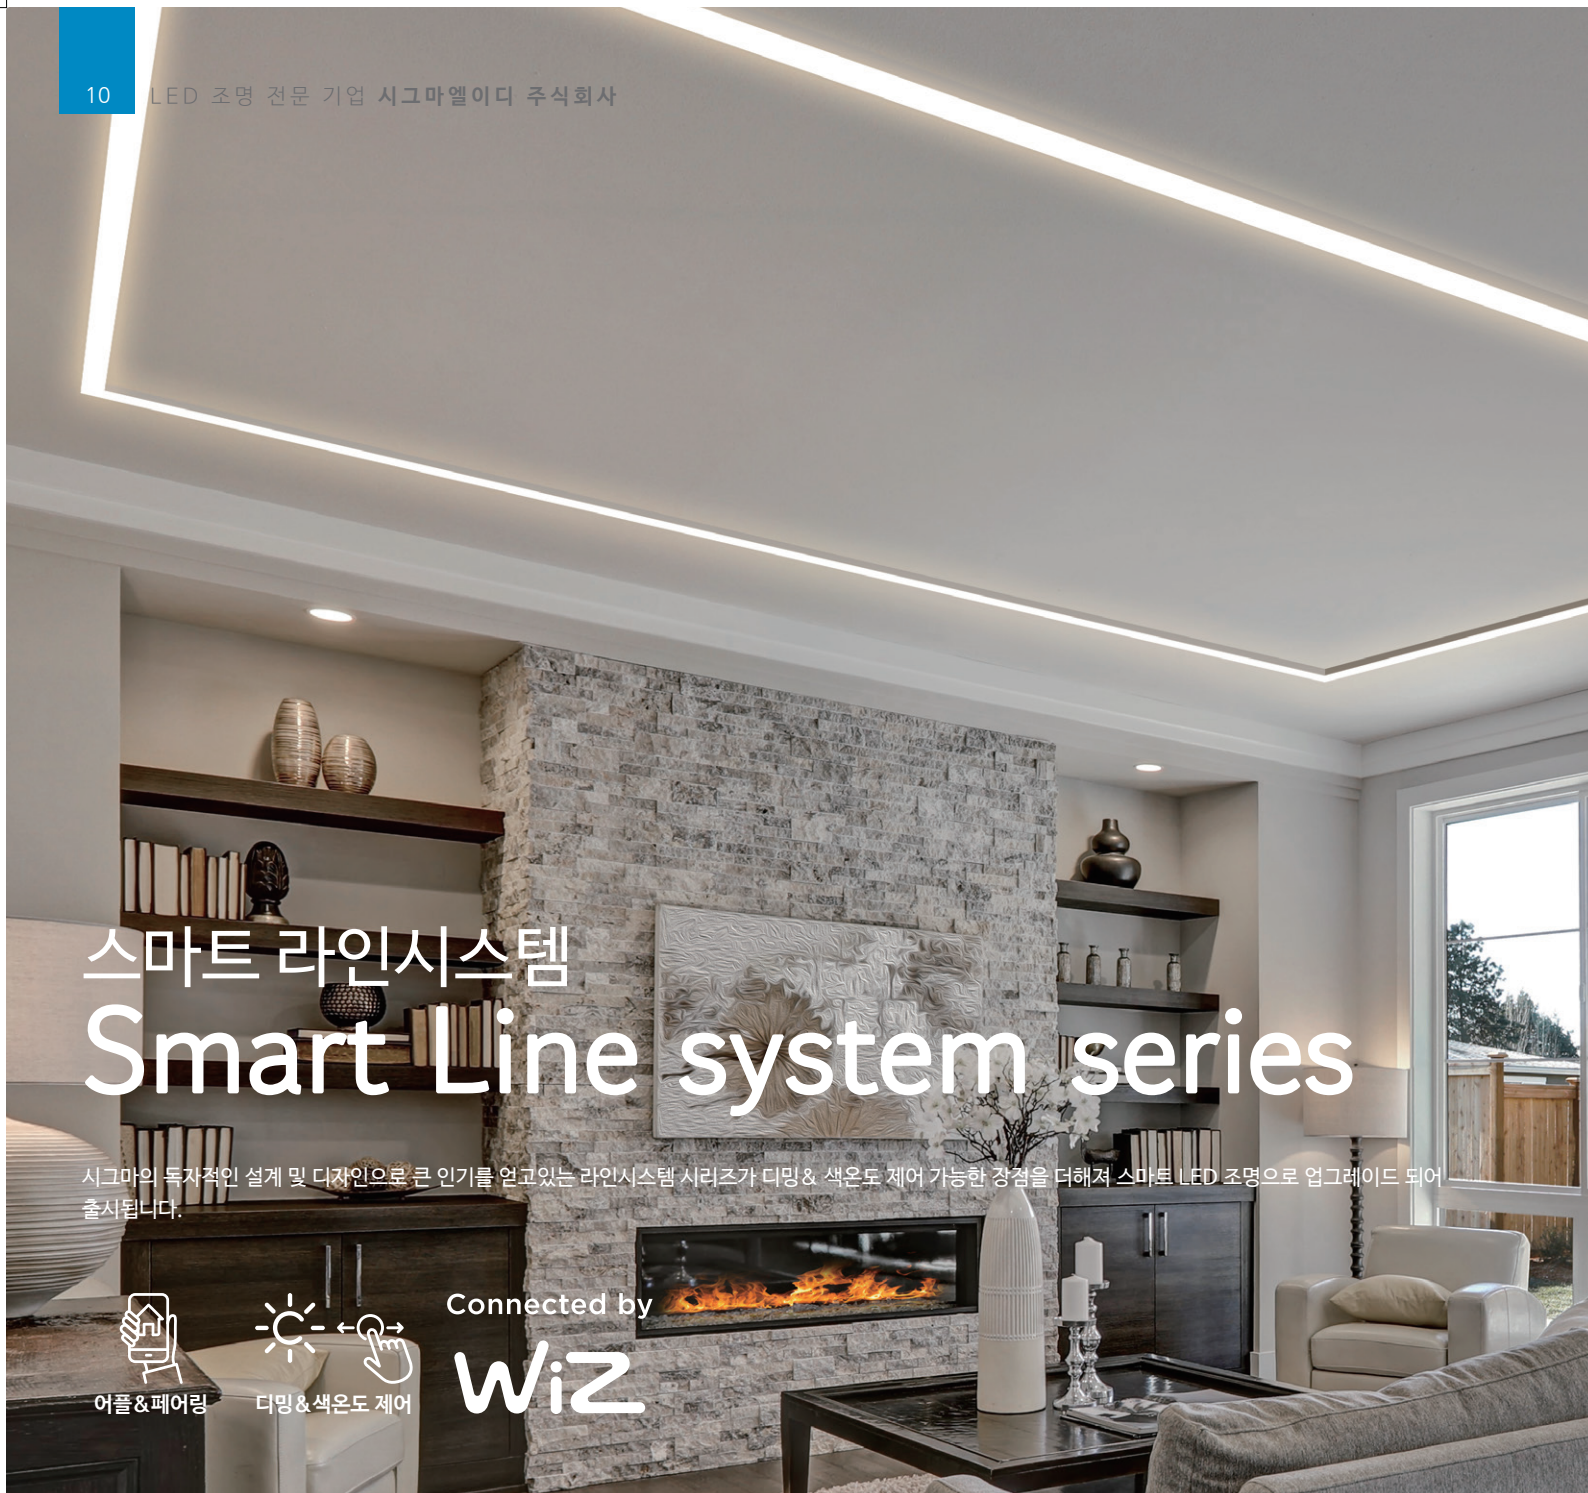

스마트 라인시스템 Smart Line system series


시그마의 독자적인 설계 및 디자인으로 큰 인기를 얻고 있는 라인시스템 시리즈가 디밍 & 색온도 제어 가능한 강점을 더해져 스마트 LED 조명으로 업그레이드 되어 출시됩니다.



Connected by
WIZ


스마트 라인시스템 500 20W

품목코드 2023년 출시예정
정 격 DC 24V
소비전력 20W
색 온 도 2700K~6500K / RGB
제품색상 백색
제품규격 500×50×40 (mm)

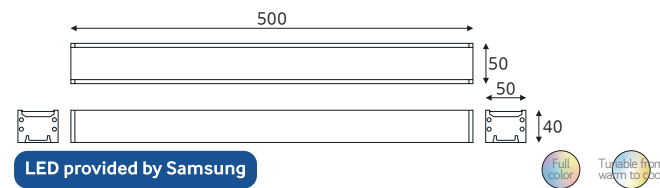


스마트 라인시스템 1000 40W

품목코드 2023년 출시예정
정 격 DC 24V
소비전력 40W
색 온 도 2700K~6500K / RGB
제품색상 백색
제품규격 1000×50×40 (mm)

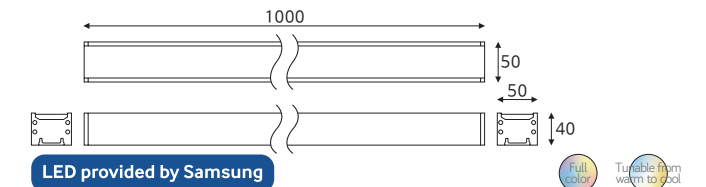


스마트 라인시스템 1500 60W

품목코드 2023년 출시예정
정 격 DC 24V
소비전력 60W
색 온 도 2700K~6500K / RGB
제품색상 백색
제품규격 1500×50×40 (mm)

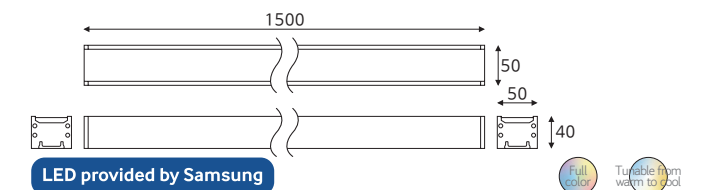

스마트 라인시스템 2000 80W


품목코드 2023년 출시예정
정 격 DC 24V
소비전력 80W
색 온 도 2700K~6500K / RGB
제품색상 백색
제품규격 2000×50×40 (mm)

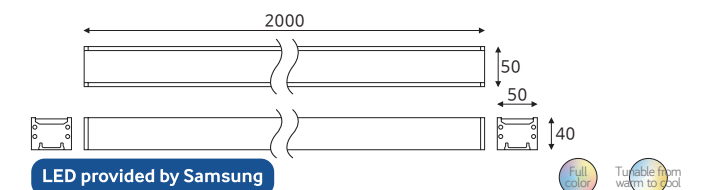




스마트 라인시스템 7자 13W

품목코드 2023년 출시예정
정 격 DC 24V
소비전력 13W
색 온 도 2700K~6500K / RGB
제품색상 백색
제품규격 200×200×40 (mm)

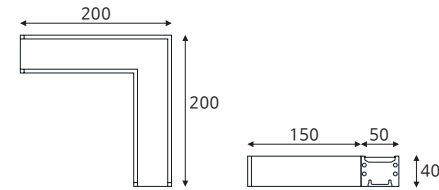


LED provided by Samsung

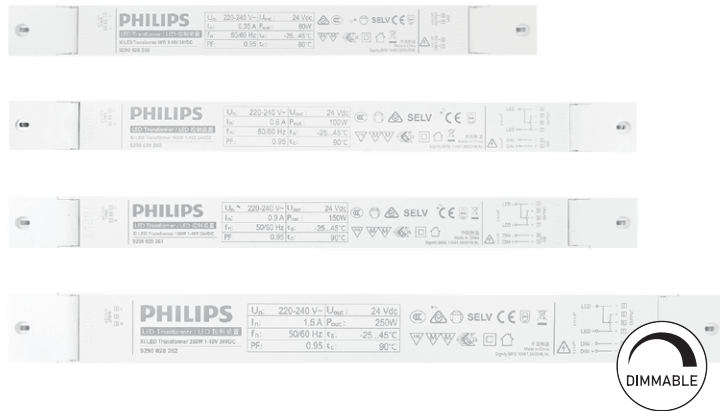

디머 전용 SMPS


품목코드 P6024-LB-SMPS | P10024-LB-SMPS
 P15024-LB-SMPS | P25024-LB-SMPS
소비전력 24V 60W | 24V 100W | 24V 150W | 24V 250W
제품규격 W300×D30×H16 (mm)
 W350×D30×H18 (mm)
 W350×D30×H18 (mm)
 W400×D40×H22 (mm)

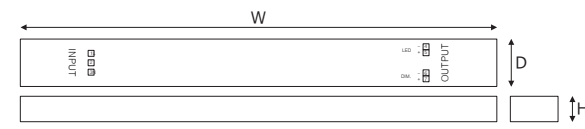

PHILIPS

WIZ PRO Bridge Box

품목코드 2023년 출시예정
정 격 12-24V DC
소비전력 MAX 150W
제품색상 백색
제품규격 65×40×28 (mm)

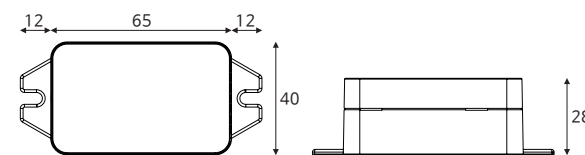

Q. Wiz connected






스마트 라인시스템 매입형 Smart Line system series

스마트 조명만의 설계 및 디자인으로 큰 인기를 얻고있는 라인시스템 매입형 시리즈가 디밍&색온도 제어 가능한 환경을 더해져 스마트 LED 조명으로 업그레이드 되어 출시됩니다.




스마트 라인시스템 매입형 500 15W

품목코드 2023년 출시예정
정 격 DC 24V
소비전력 15W
색 온 도 2700K~6500K / RGB
제품색상 백색
제품규격 500(518) × 72 × 37 (mm)

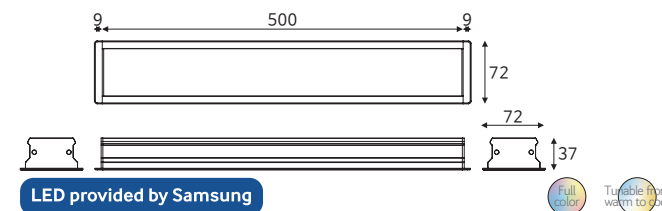


스마트 라인시스템 매입형 2000 60W

품목코드 2023년 출시예정
정 격 DC 24V
소비전력 60W
색 온 도 2700K~6500K / RGB
제품색상 백색
제품규격 2000(2018) × 72 × 37 (mm)

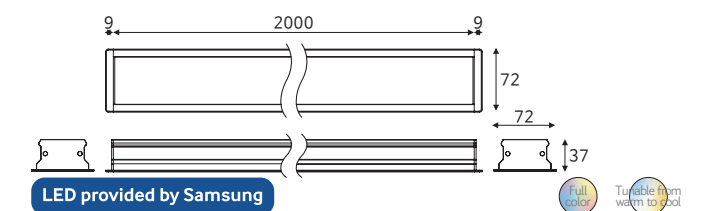


스마트 라인시스템 매입형 1500 45W

품목코드 2023년 출시예정
정 격 DC 24V
소비전력 45W
색 온 도 2700K~6500K / RGB
제품색상 백색
제품규격 1500(1518) × 72 × 37 (mm)

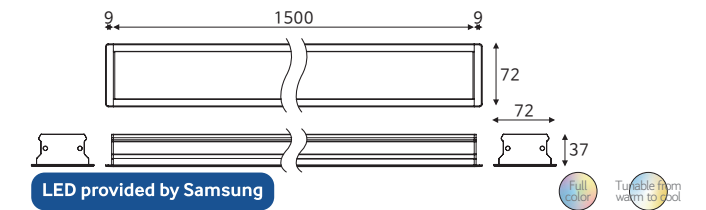

스마트 라인시스템 매입형 1000 30W


품목코드 2023년 출시예정
정 격 DC 24V
소비전력 30W
색 온 도 2700K~6500K / RGB
제품색상 백색
제품규격 1000(1018) × 72 × 37 (mm)

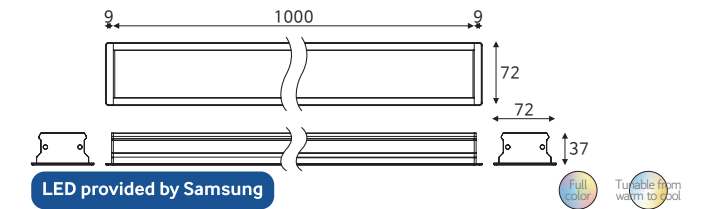




스마트 라인시스템 매입형 7자 15W

품목코드 2023년 출시예정
정 격 DC 24V
소비전력 15W
색 온 도 2700K~6500K / RGB
제품색상 백색
제품규격 300(309) × 300(309) × 37 (mm)

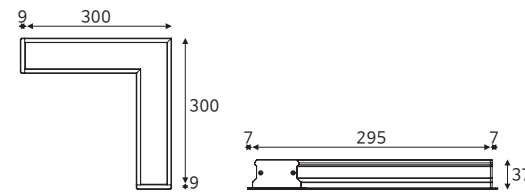


LED provided by Samsung

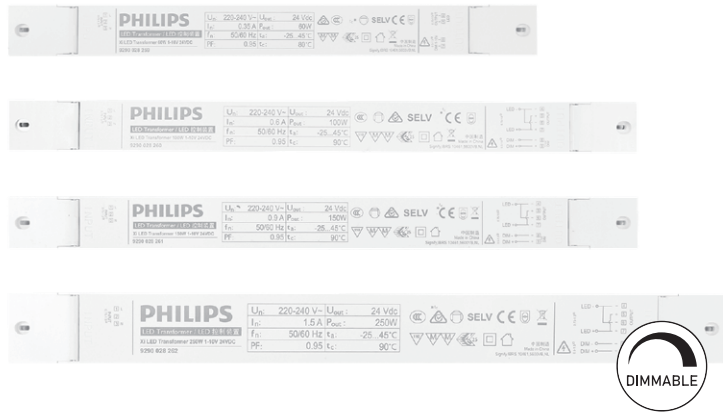

디머 전용 SMPS


품목코드 P6024-LB-SMPS | P10024-LB-SMPS
 P15024-LB-SMPS | P25024-LB-SMPS
소비전력 24V 60W | 24V 100W | 24V 150W | 24V 250W
제품규격 W300×D30×H16 (mm)
 W350×D30×H18 (mm)
 W350×D30×H18 (mm)
 W400×D40×H22 (mm)

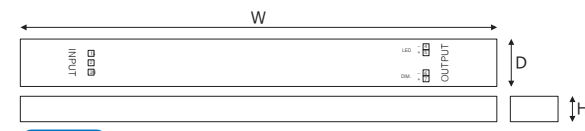


PHILIPS


WIZ PRO Bridge Box

품목코드 2023년 출시예정
정 격 12-24V DC
소비전력 MAX 150W
제품색상 백색
제품규격 65 × 40 × 28 (mm)

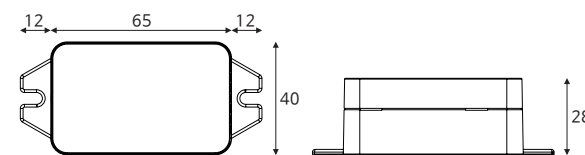

Q. Wiz connected

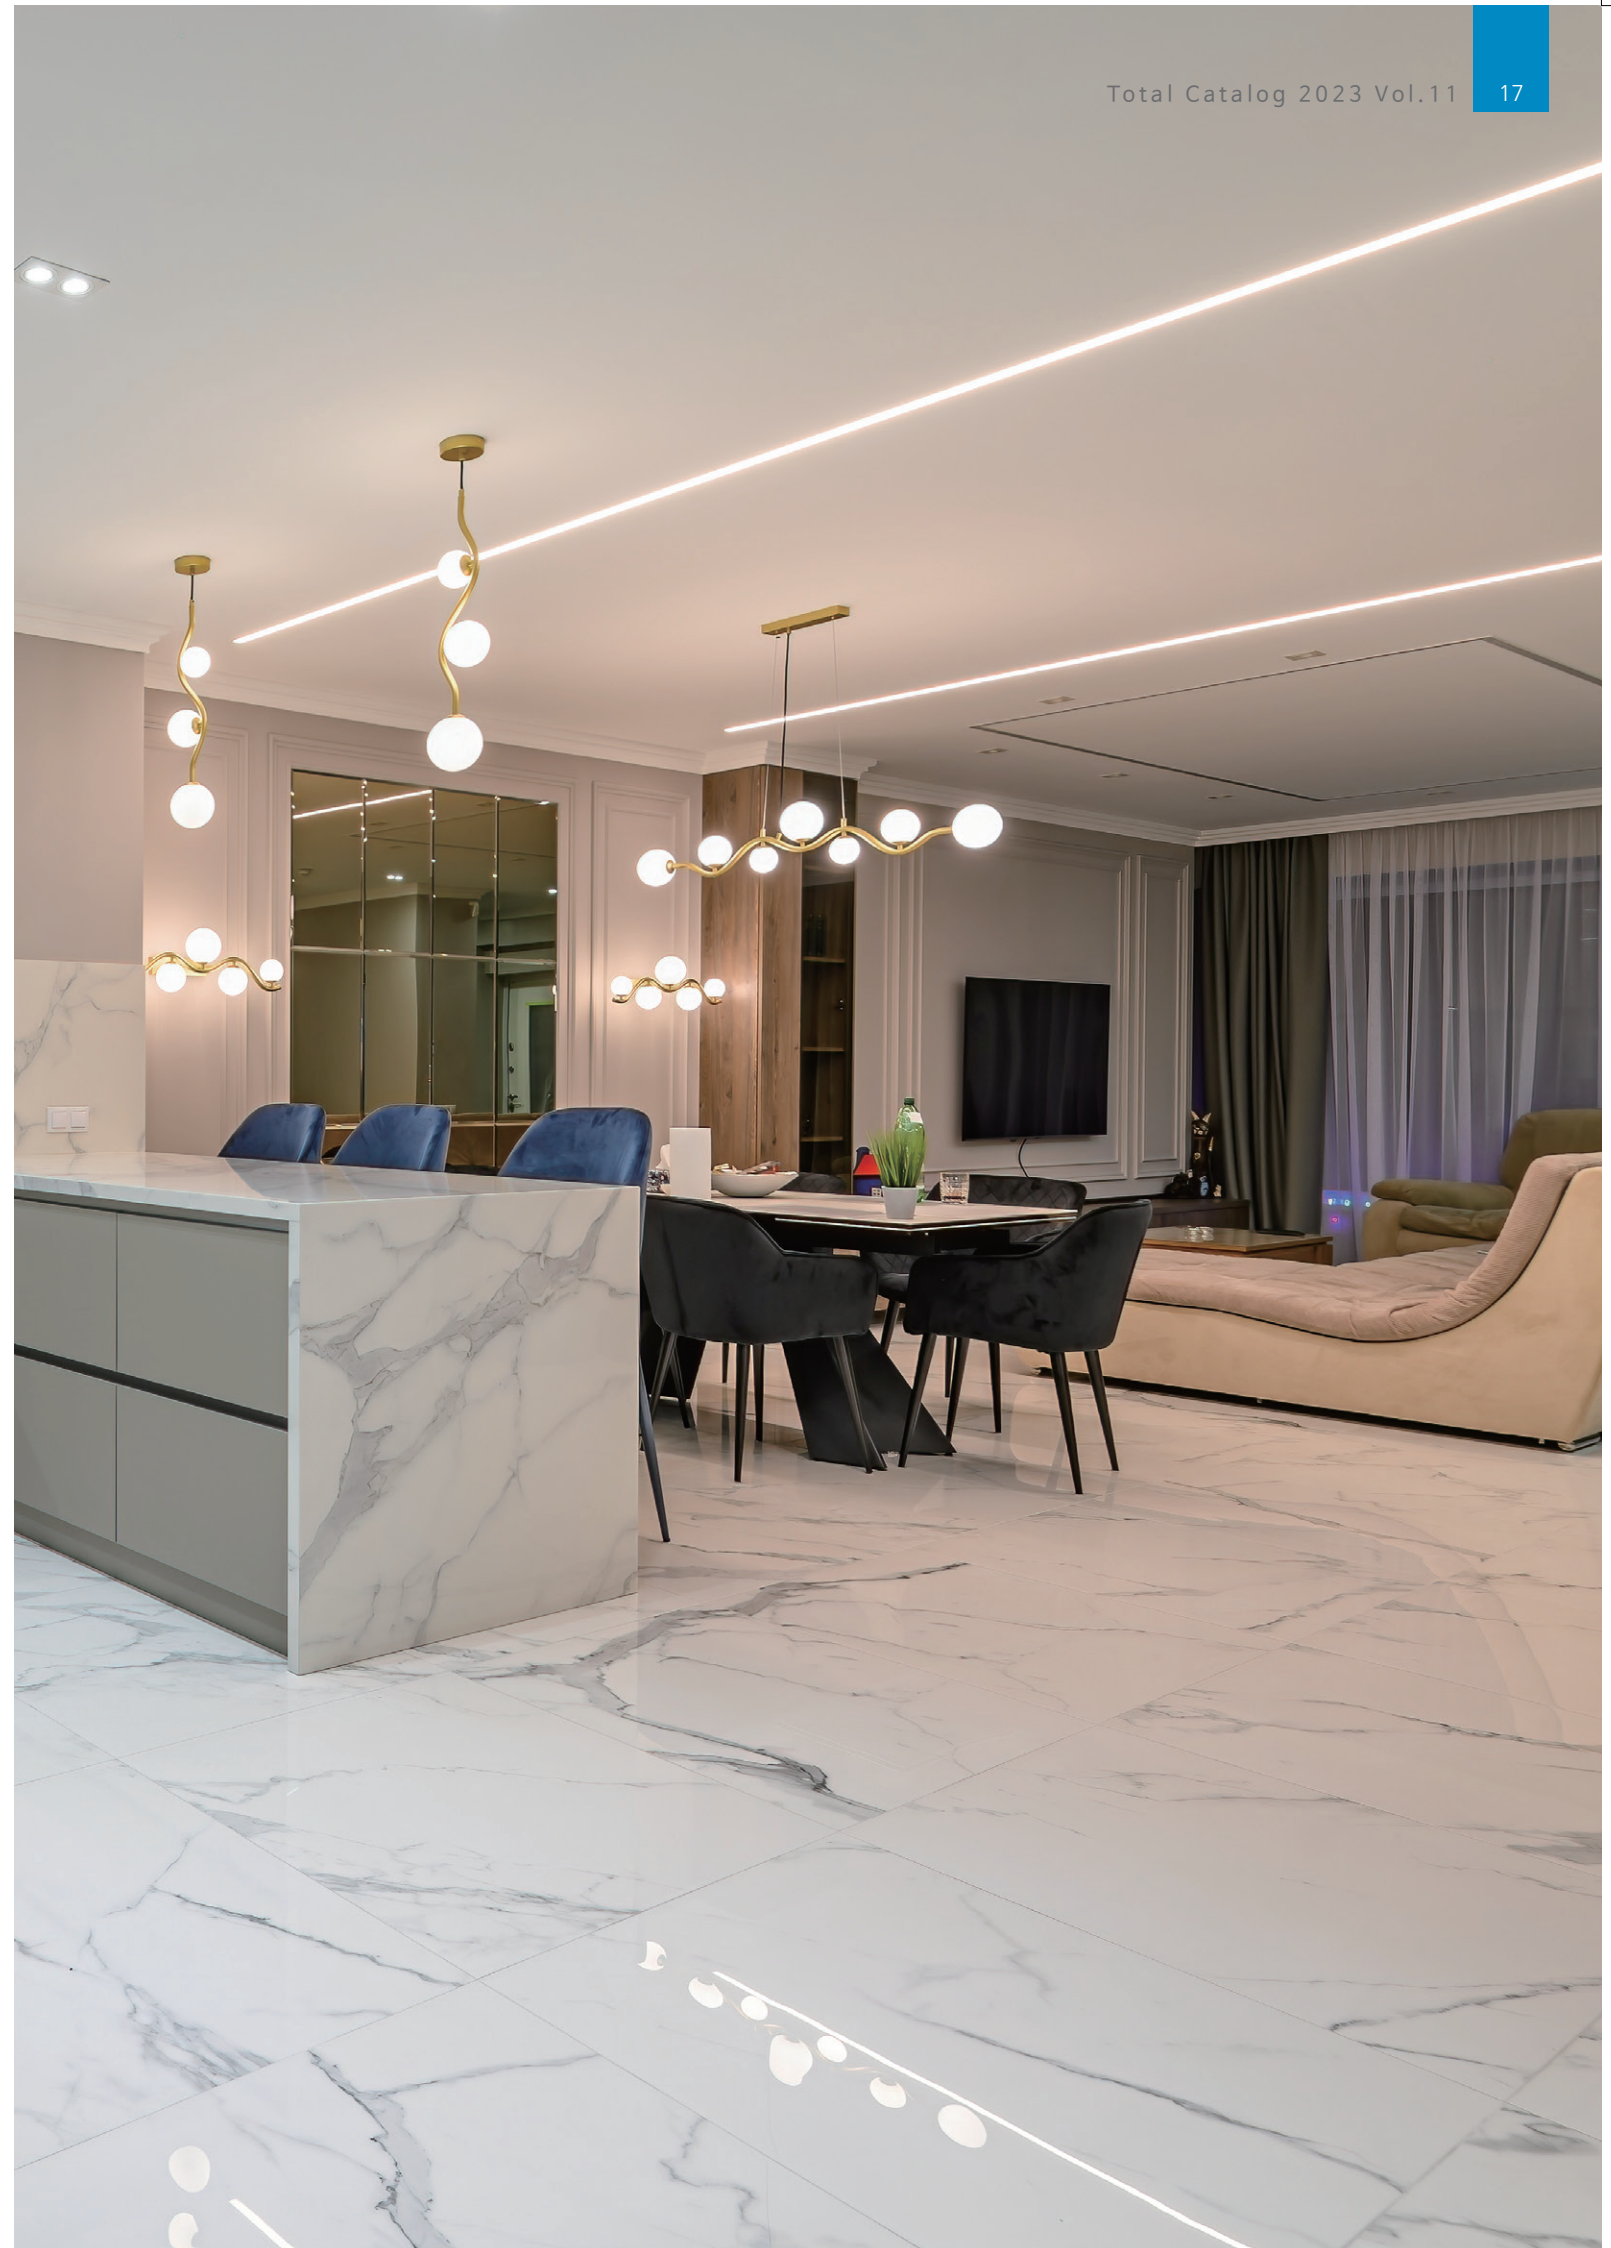

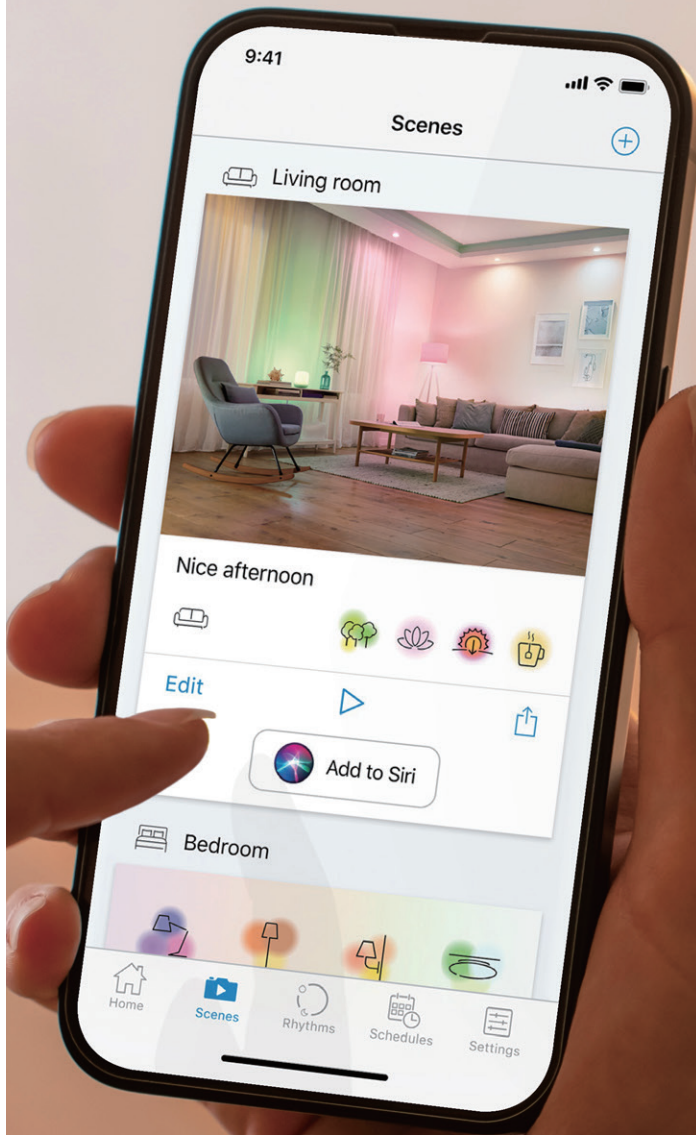


스마트 GU10 Smart LED Spot GU10

내 공간을 나만의 무드로 가득하게 해줄 GU10은 어플&페어링과 디밍 및 색온도 제어로 더욱 섬세한 인테리어로 연출할 수 있는 장점이 있습니다.



스마트 GU10 4.7W(조광조색)

품목코드 LS3147
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 4.7W
색 온 도 2700K~6500K / RGB
제품색상 백색
제품규격 Ø50×58 (mm)





Wiz connected



GU10용 다운라이트 공대&소켓


품목코드 410S
정 격 -
소비전력 -
제품색상 백색
제품규격 공대-Ø85×22(타공 Ø67) (mm)
 소켓-Ø28×16 (mm)

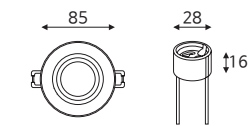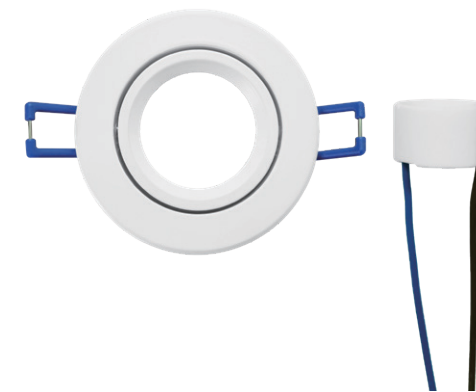



스마트 스킨니엣지 사각 방등 50W

품목코드 출시예정
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 50W
색 온 도 2700K~6500K / RGB
제품색상 백색
제품규격 620×620×30 (mm)




LED provided by Samsung



스마트 스킨니엣지 원형 방등 50W

품목코드 출시예정
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 50W
색 온 도 2700K~6500K / RGB
제품색상 백색
제품규격 620×620×30 (mm)



LED provided by Samsung



스마트 스킨니엣지 Smart skinny edge series

절연형 슬림 LED 조명으로 주거공간은 물론 사무실 등에 효과적으로 사용되며, 건강에 완전히 맞춰지는 심플함의 물음 특히 브라켓을 갖춘 한 제품입니다. 시그마만의 엣지라운드 디자인과 삼성 LED PACKAGE+필립스SMPS를 사용하여 우수한 성능과 높은 효율을 자랑합니다. 어플&페어링과 디밍 및 색온도 제어로 더욱 집세한 인테리어로 연출할 수 있는 장점이 있습니다.



어플&페어링



디밍&색온도 제어

Connected by

WIZ



OFFICE LIGHTING

LED 라인시스템 노출형	24
LED 라인시스템 매입형	32
LED 라인시스템 옛지형	36
LED 라인시스템 슬림형	40
LED 무브레일시스템	44
LED T5(3P) / LED T5(2P) / 일반 T5	48
LED 옛지플러스	56
LED 직하면조명 M바 / T바 / 담파	64
LED 슬림직하면조명 M바 / T바 / 담파 / 무타공	76
LED 일자등 / 십자등	88
LED 주차장등	90
LED 다운라이트	94
레일 / 레일부속 / 레일용기구	102




라인시스템 노출형 시리즈 Line system series

시그마의 독자적인 설계 및 디자인으로 연결 블록을 이용하여 원하는 형태로 조합 설치가 가능하며 직부, 전산볼트, 레일, 레이스웨이, 펜던트 등 다양한 현장 상황에 맞춰 감각적으로 연출 및 설치 할 수 있다는게 강점입니다. 특히 레일설치에 용이하며 전문적인 기술없이 라인형태로 셀프 시공이 가능하여 편의성 및 경제성이 뛰어 나고 매장, 카페 등 상업공간에 최적화 되어있습니다. 국내 최고 효율을 자랑하는 삼성 LED PACKAGE와 필립스 또는 오스람 SMPS로 장시간 밝은 빛을 냅니다.



라인시스템 노출형 500 10W

품목코드 LF9101LSEWD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 10W
제품색상 백색 | 흑색
제품규격 500×50×40 (mm)

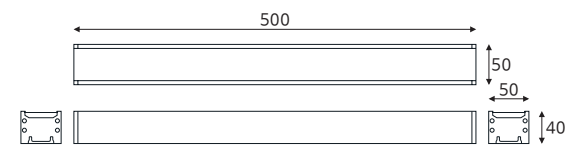

OSRAM

LED provided by Samsung




품목코드는 [제품 백색 | 색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



라인시스템 노출형 500 20W

품목코드 LF920LSEWD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 20W
제품색상 백색 | 흑색
제품규격 500×50×40 (mm)

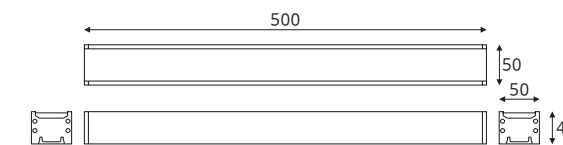


OSRAM PHILIPS

LED provided by Samsung



라인시스템 노출형 1000 20W

품목코드 LF9201LSEWD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 20W
제품색상 백색 | 흑색
제품규격 1000×50×40 (mm)

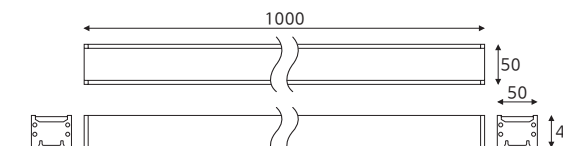


PHILIPS

LED provided by Samsung



라인시스템 노출형 1000 25W

품목코드 LF9251LSEWD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 25W
제품색상 백색 | 흑색
제품규격 1000×50×40 (mm)

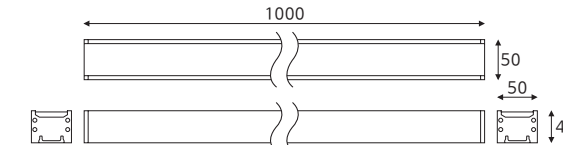

OSRAM

LED provided by Samsung




품목코드는 [제품 백색 | 색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



KSA
라인시스템 노출형 1000 40W

품목코드 LF940LSEWD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 40W
제품색상 백색 | 흑색
제품규격 1000×50×40 (mm)

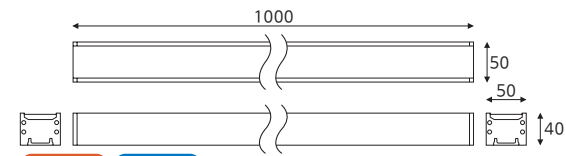


OSRAM PHILIPS

LED provided by Samsung



KSA
라인시스템 노출형 2000 60W

품목코드 LF9602LSEWD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 60W
제품색상 백색 | 흑색
제품규격 2000×50×40 (mm)

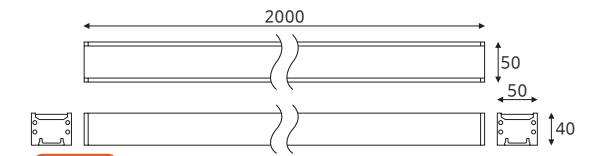


OSRAM

LED provided by Samsung



KSA
라인시스템 노출형 1500 40W

품목코드 LF9401LSEWD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 40W
제품색상 백색 | 흑색
제품규격 1500×50×40 (mm)

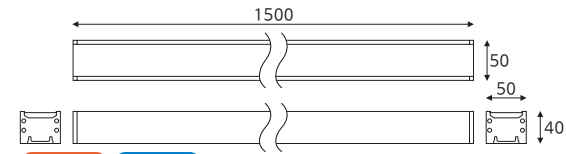


OSRAM PHILIPS

LED provided by Samsung




KSA
라인시스템 노출형 2000 80W

품목코드 LF980LSEWD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 80W
제품색상 백색 | 흑색
제품규격 2000×50×40 (mm)

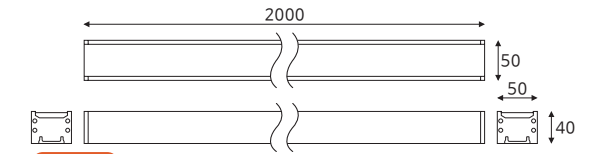


OSRAM

LED provided by Samsung

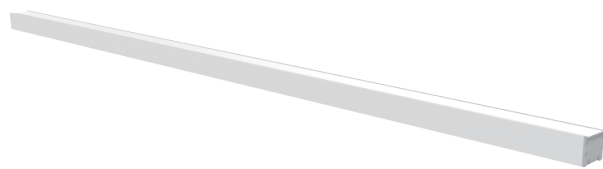

KSA
라인시스템 노출형 1500 60W

품목코드 LF960LSEWD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 60W
제품색상 백색 | 흑색
제품규격 1500×50×40 (mm)

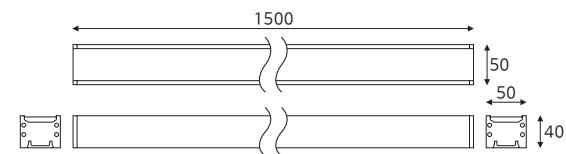


OSRAM PHILIPS

LED provided by Samsung




품목코드는 [제품 백색 | 색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



KSA
라인시스템 노출형 7자 13W


품목코드 LF913LSEWD2
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 13W
제품색상 백색 | 흑색
제품규격 200×200×40 (mm)

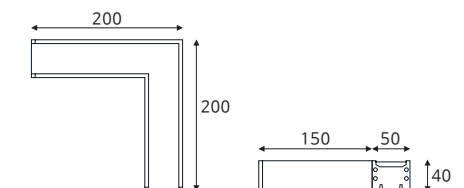

LED provided by Samsung




품목코드는 [제품 백색 | 색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



라인시스템 노출형 T자 13W

품목코드 LF913LSEWD3
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 13W
 제품색상 백색 | 흑색
 제품규격 200×200×40 (mm)

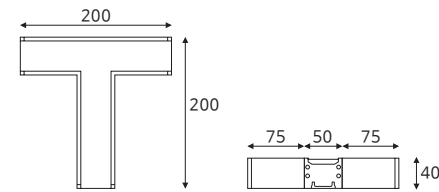


LED provided by Samsung



라인시스템 노출형 +자 13W

품목코드 LF913LSEWD4
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 13W
 제품색상 백색 | 흑색
 제품규격 200×200×40 (mm)

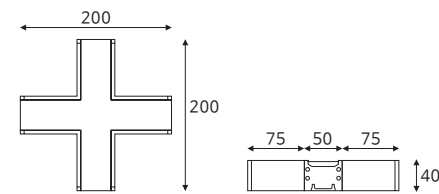


LED provided by Samsung



라인시스템 노출형 V자 26W

품목코드 LF926LSEWDV
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 26W
 제품색상 백색 | 흑색
 제품규격 210×321×40 (mm)

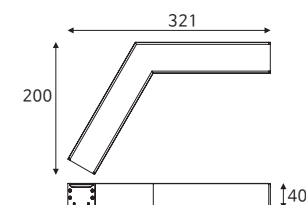


LED provided by Samsung



품목코드는 [제품 백색 | 색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.

라인시스템 노출형 Y자 26W

품목코드 LF926LSEWDY
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 26W
 제품색상 백색 | 흑색
 제품규격 371×321×40 (mm)

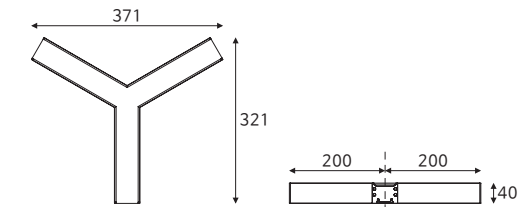


LED provided by Samsung



라인시스템 노출형 R(round)자 13W

품목코드 LF913LSEWDR
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 13W
 제품색상 백색 | 흑색
 제품규격 275×275×40 (mm)

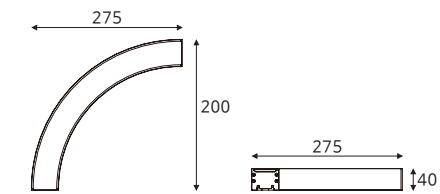


LED provided by Samsung



라인시스템 노출형 R(round)자 26W

품목코드 LF926LSEWDR
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 26W
 제품색상 백색 | 흑색
 제품규격 522×522×40 (mm)

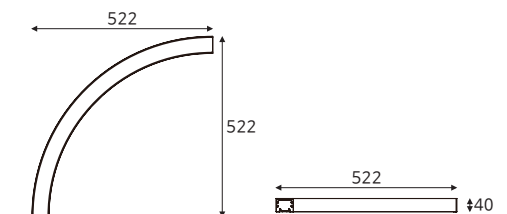

LED provided by Samsung



품목코드는 [제품 백색 | 색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.





노출형 직부브라켓
(기본부속품)



노출형 전산볼트브라켓
(기본부속품)




노출형 레이스웨이브라켓
(별도구매/code:LFRW)




노출형 레일브라켓
(별도구매/code:LFRWA)




노출형 조인브라켓
(별도구매/code:LJBS)

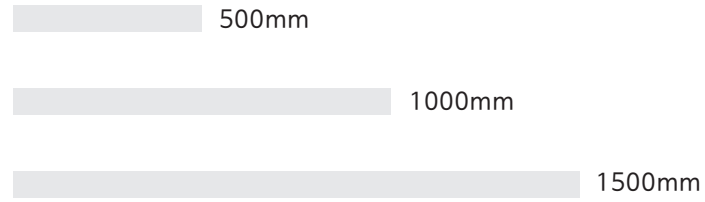

노출형 아크릴커버
(별도구매/code:L320LS_ETC_COVER)

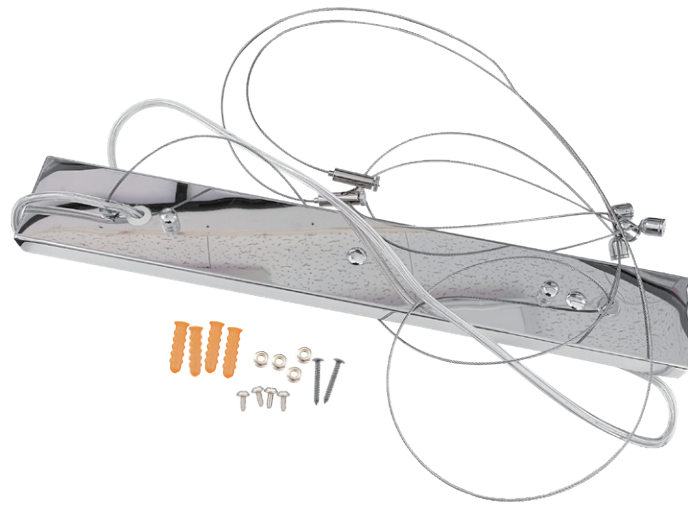


노출형 PD벤더
(별도구매/code:LFPDC)

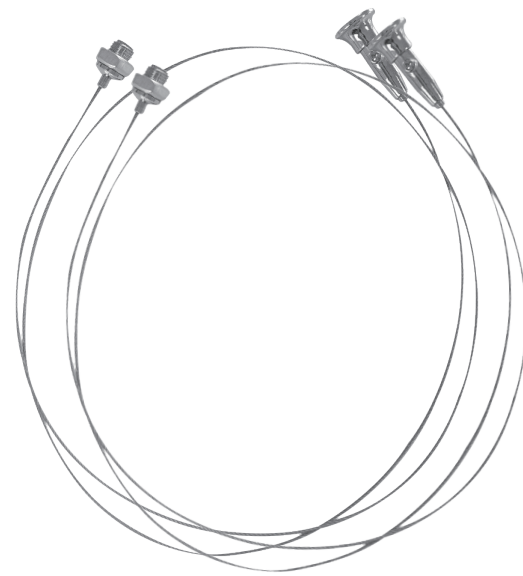

노출형 와이어
(별도구매/code:LFPW)



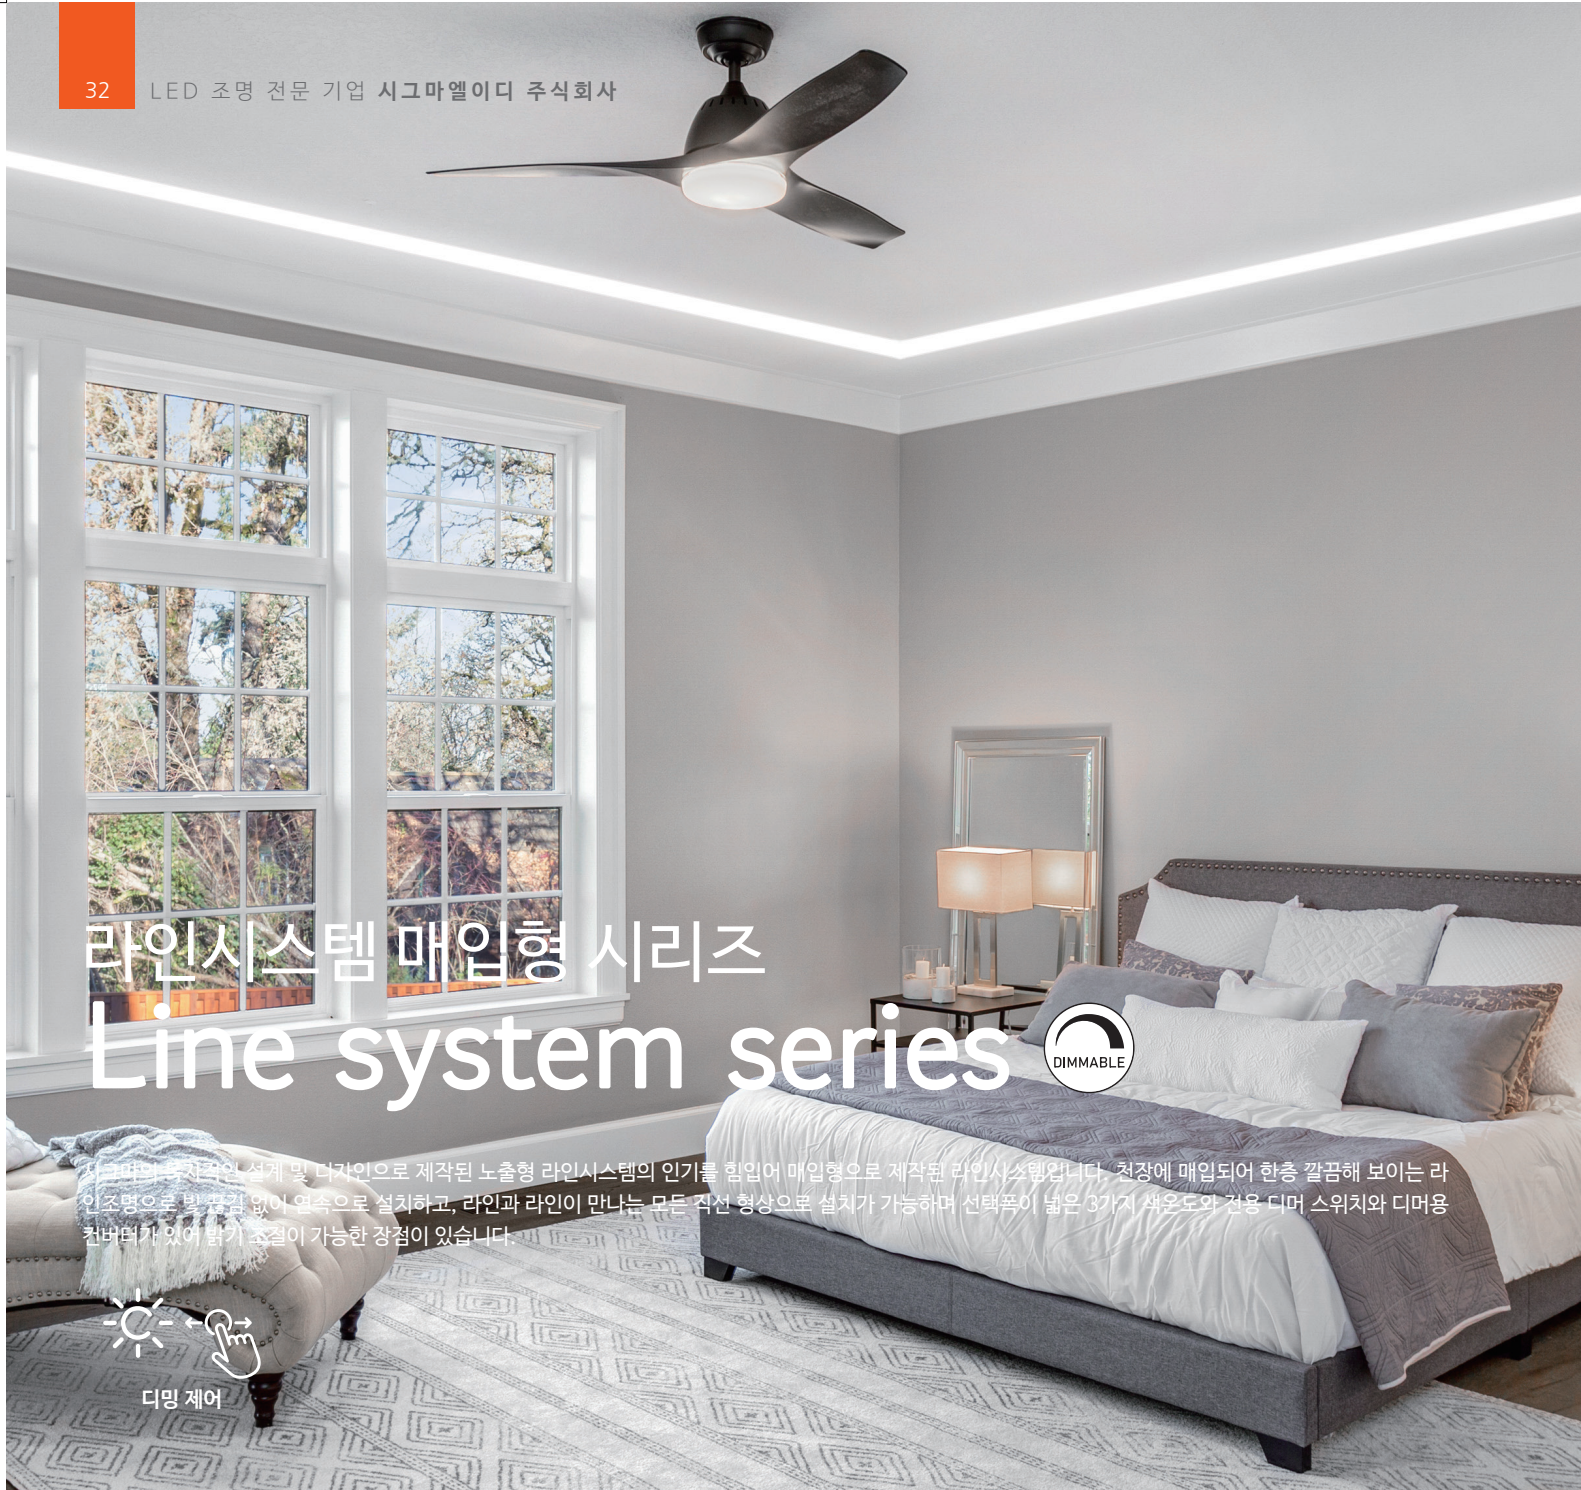

라인시스템 매입형 시리즈 Line system series



스마트 홈 자동화 설계 및 디자인으로 제작된 노출형 라인시스템의 인기를 힘입어 매입형으로 제작된 라인시스템입니다. 천장에 매입되어 한층 깔끔해 보이는 라인조명으로 방 안의 분위기를 연출하고, 라인과 라인이 만나는 모든 직선 형상으로 설치 가능하며 선택폭이 넓은 3가지 색온도와 건물 디머 스위치와 디머용 컨트롤러가 있어 밝기 조절이 가능한 장점이 있습니다.




디밍 제어



라인시스템 매입형 500 15W

품목코드 LF915LSEWD
정 격 DC 24V
소비전력 15W
제품색상 백색
제품규격 500(518) × 72 × 37 (mm)

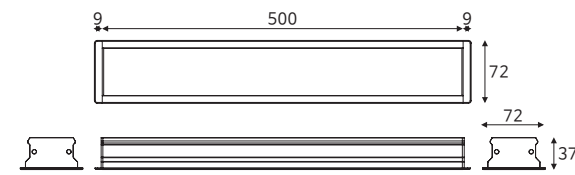

PHILIPS OSRAM SIGMA

LED provided by Samsung




품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



라인시스템 매입형 1000 30W

품목코드 LF930LSEWD
정 격 DC 24V
소비전력 30W
제품색상 백색
제품규격 1000(1018) × 72 × 37 (mm)

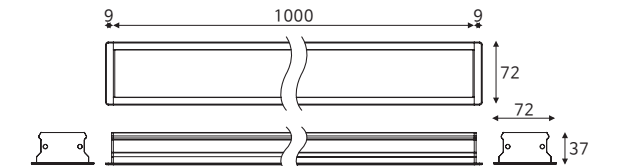


PHILIPS OSRAM SIGMA

LED provided by Samsung



라인시스템 매입형 1500 45W

품목코드 LF945LSEWD
정 격 DC 24V
소비전력 45W
제품색상 백색
제품규격 1500(1518) × 72 × 37 (mm)

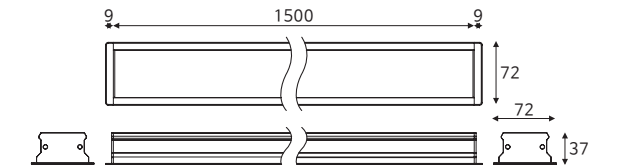


PHILIPS OSRAM SIGMA

LED provided by Samsung



라인시스템 매입형 2000 60W

품목코드 LF960LSEWD
정 격 DC 24V
소비전력 60W
제품색상 백색
제품규격 2000(2018) × 72 × 37 (mm)

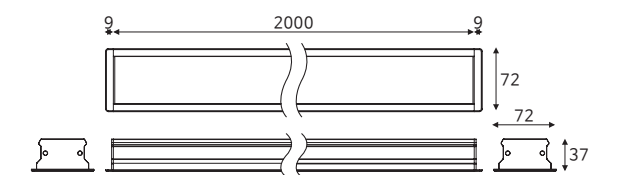

PHILIPS OSRAM SIGMA

LED provided by Samsung





품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



라인시스템 매입형 7자 15W


품목코드 LF915LSEWD2
 정격 DC 24V
 소비전력 15W
 제품색상 백색
 제품규격 309×309×37 (mm)

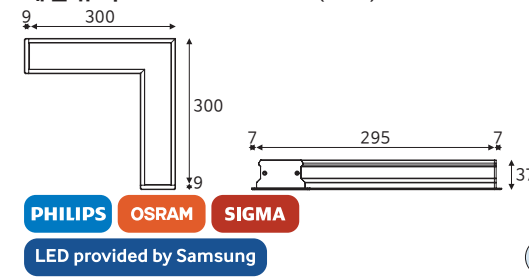

매입형 전용브라켓
 (기본부속품/code:LFLA1)





매입형 전용 디머스위치
 (별도구매/code:LSD_0-10)

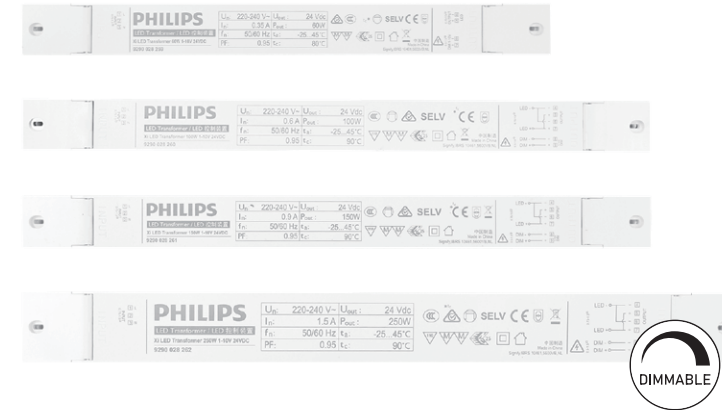


라인시스템 매입형 디머 겸용 SMPS (별도구매)

품목코드 P6024-LB-SMPS | P10024-LB-SMPS
 P15024-LB-SMPS | P25024-LB-SMPS
 소비전력 24V 60W | 24V 100W | 24V 150W
 24V 250W
 제품규격 W300×D30×H16 (mm)
 W350×D30×H18 (mm)
 W350×D30×H18 (mm)
 W400×D40×H22 (mm)

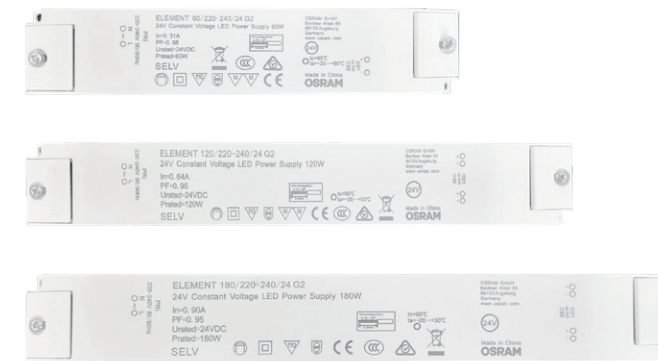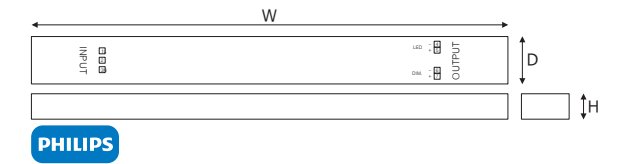


라인시스템 매입형 온오프 전용 SMPS (별도구매)

품목코드 EM-6024-SMPS | EM-12024-SMPS
 EM-18024-SMPS
 소비전력 24V 60W | 24V 120W | 24V 180W
 제품규격 W200×D40×H31 (mm)
 W260×D40×H31 (mm)
 W300×D40×H31 (mm)

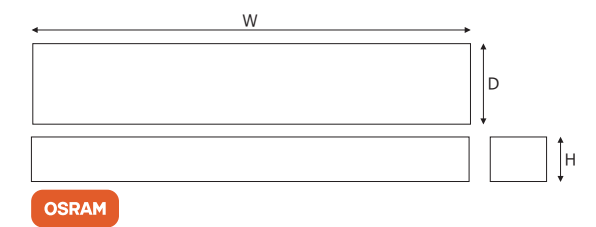

라인시스템 매입형 온오프 전용 SMPS (별도구매)

품목코드 UP100S24W2L | UP150S24W2L |
 UP200S24W2L | UP300S24W2L
 소비전력 24V 100W | 24V 150W | 24V 200W | 24V 300W
 제품규격 W189×D35×H22 (mm)
 W168×D42×H34 (mm)
 W173×D54×H38 (mm)
 W192×D61×H37 (mm)

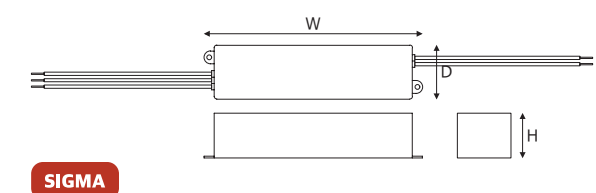


품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.

라인시스템 엣지형 시리즈 Line system series

국내생산, 독자적인 설계와 디자인, T자 & T자 연결 설치하면 다양한 디자인 연출이 가능한 제품입니다. 24mm의 슬림한 바디두께로 깔끔하게 연출할 수 있고, 전용 가이드 사용 시 등기구간 연결을 간소화 및 수평조절이 용이합니다.

KSA 엣지 라인시스템 500 20W


품목코드 LM920ELEWD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 20W
제품색상 백색
제품규격 500×62×24 (mm)

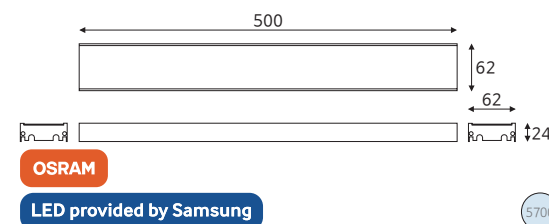

품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.


KSA 엣지 라인시스템 1000 40W

품목코드 LM940ELEWD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 40W
제품색상 백색
제품규격 1000×62×24 (mm)

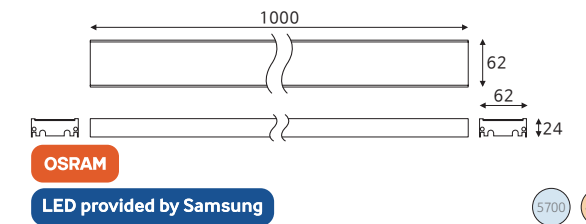


KSA 엣지 라인시스템 1500 50W

품목코드 LM950ELEWD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 50W
제품색상 백색
제품규격 1500×62×24 (mm)

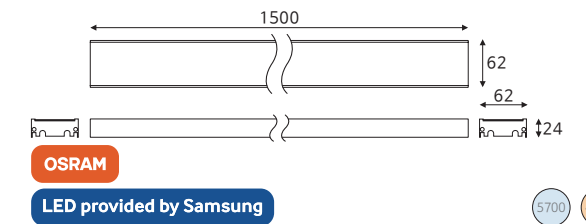

KSA 엣지 라인시스템 T자 5W

품목코드 LM95ELEWD2
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 5W
제품색상 백색
제품규격 100×100×24 (mm)




품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



엣지 라인시스템 T자 5W

품목코드 LM95ELEWD3
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 5W
 제품색상 백색
 제품규격 100×100×24 (mm)





LED provided by Samsung




가이드 1500

품목코드 LMGB(별도구매)
 정 격 -
 소비전력 -
 제품색상 백색 | 흑색
 제품규격 1500×65×8 (mm)

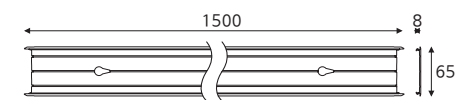

품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.

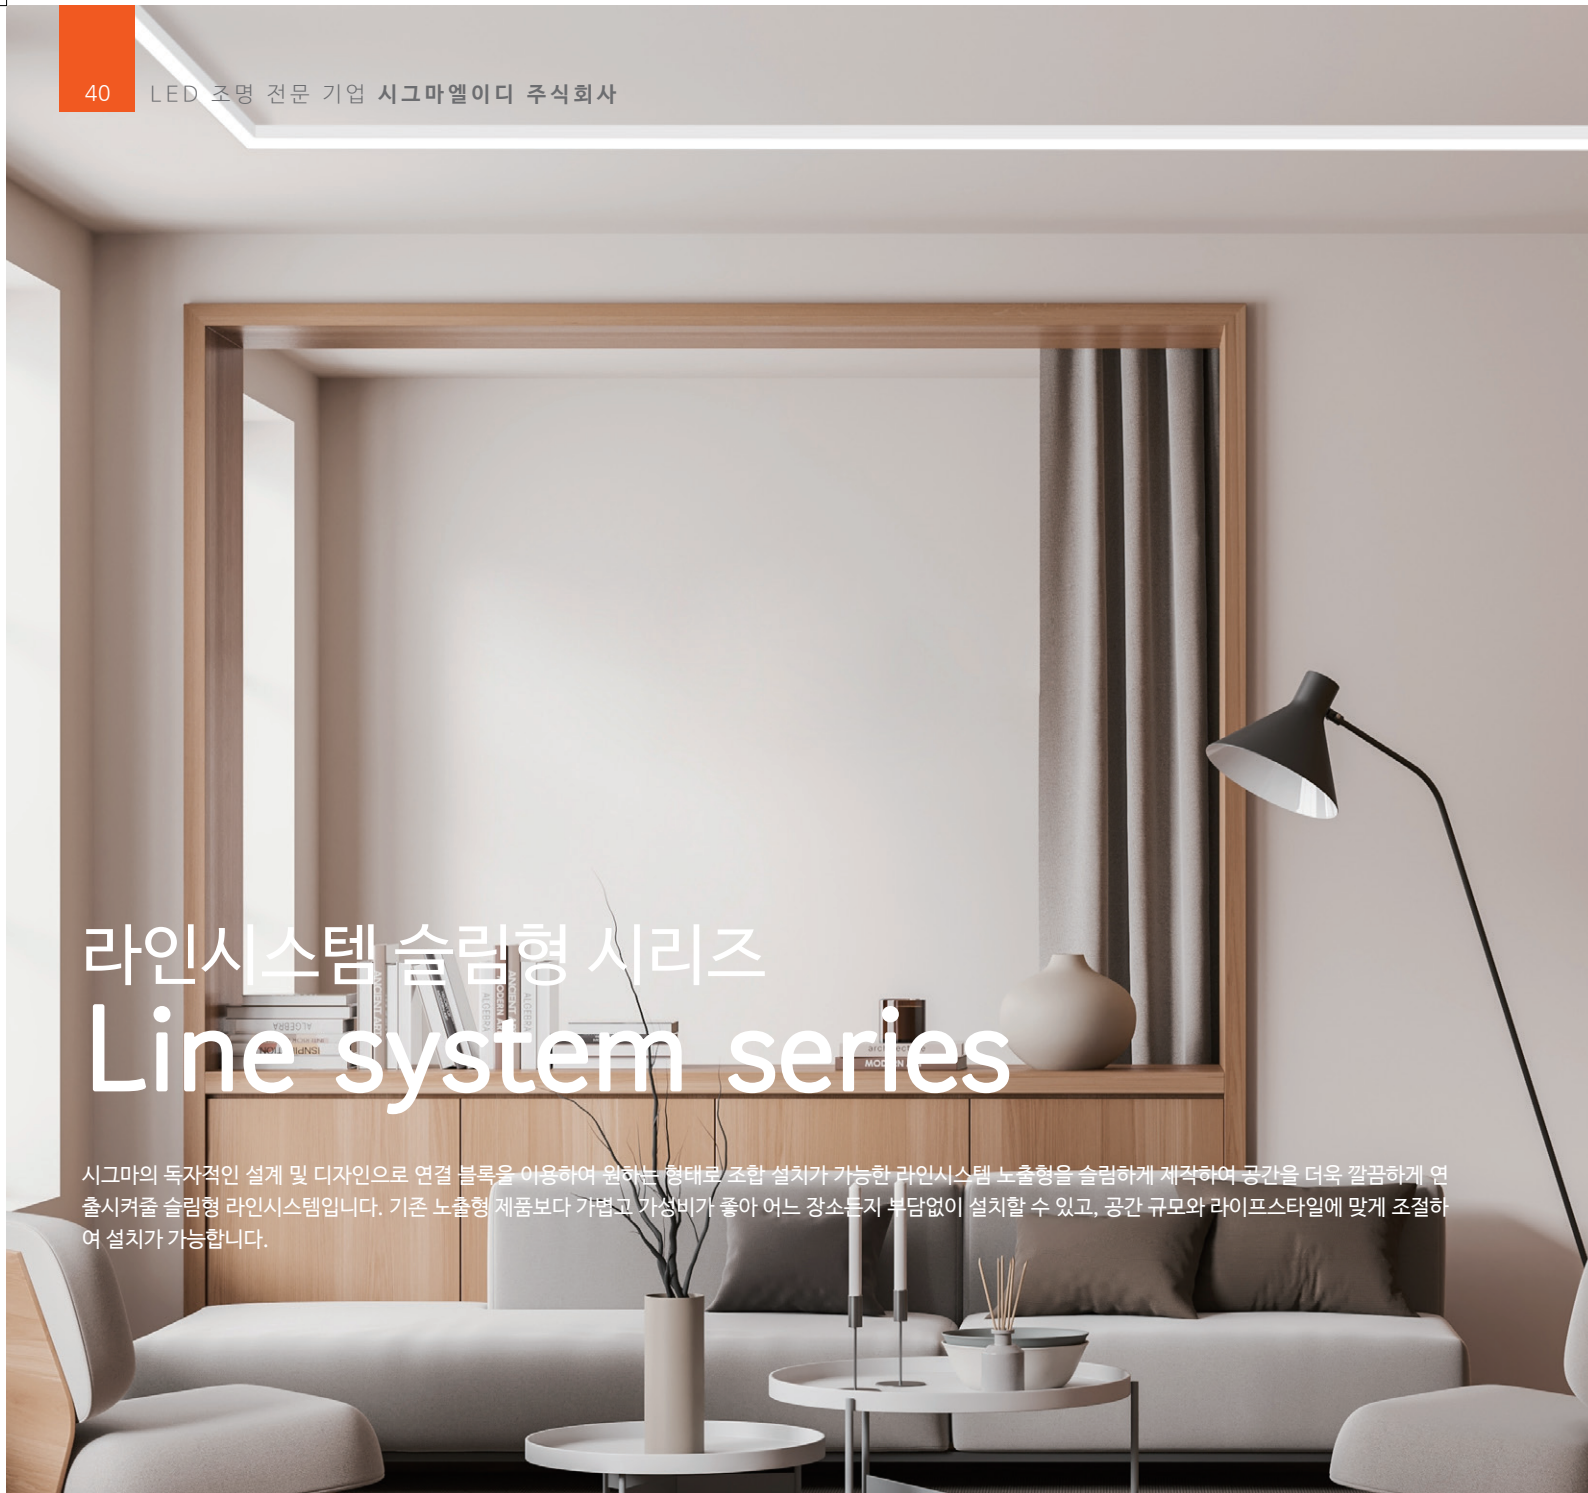


라인시스템 슬림형 시리즈 Line system series

시그마의 독자적인 설계 및 디자인으로 연결 블록을 이용하여 원하는 형태로 조합 설치 가능한 라인시스템 노출형을 슬림하게 제작하여 공간을 더욱 깔끔하게 연출시켜줄 슬림형 라인시스템입니다. 기존 노출형 제품보다 가볍고 가성비가 좋아 어느 장소든지 부담없이 설치할 수 있고, 공간 규모와 라이프스타일에 맞게 조절하여 설치 가능합니다.

슬림 라인시스템 500 15W


품목코드 LF915SLSWD (2023년 출시예정)
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 15W
제품색상 백색
제품규격 500×60×30 (mm)

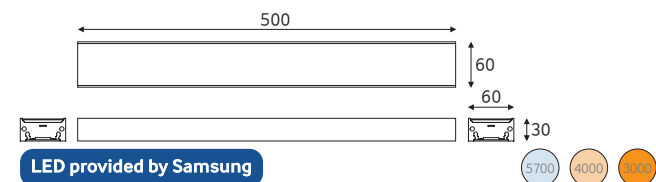

품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.


슬림 라인시스템 1000 30W

품목코드 LF930SLSWD (2023년 출시예정)
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 30W
제품색상 백색
제품규격 1000×60×30 (mm)

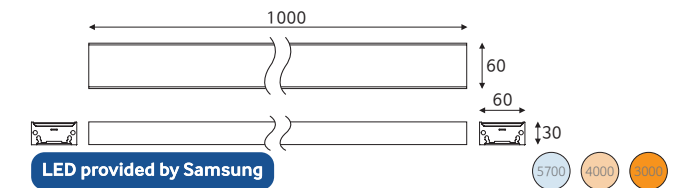


슬림 라인시스템 1500 45W

품목코드 LF945SLSWD (2023년 출시예정)
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 45W
제품색상 백색
제품규격 1500×60×30 (mm)

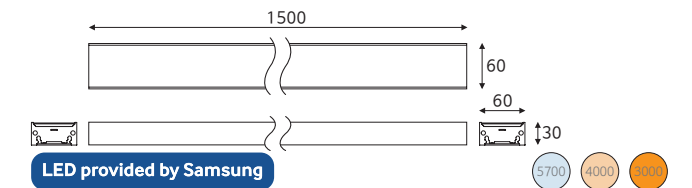

슬림 라인시스템 2000 60W

품목코드 LF960SLSWD (2023년 출시예정)
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 60W
제품색상 백색
제품규격 2000×60×30 (mm)

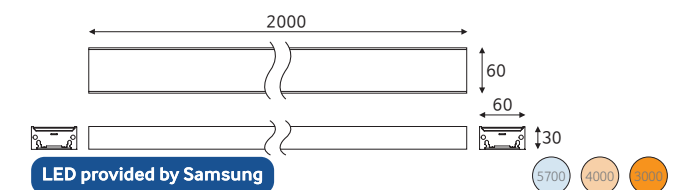


품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



슬림 라인시스템 7자 15W

품목코드 LF9151SLSWD (2023년 출시예정)
 정격 AC 220V 60Hz
 소비전력 15W
 제품색상 백색
 제품규격 280×280×30 (mm)

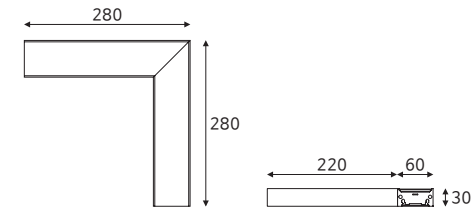

LED provided by Samsung



품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.




무브레일시스템 시리즈 Moverail system series

블랙&화이트 2가지 바디컬러에 나만의 무드로 가득하게 해줄 3가지 색온도로 더욱 섬세한 인테리어로 연출할 수 있음은 물론, 탈부착이 용이하고 설치가 간편하여 레일이 설치되어 있는 어느곳이든 손쉽게 설치가 가능한 레일전용 라인조명입니다. 레일보다 넓은 발광면으로 보다 밝고 깔끔하게 공간을 디자인할 수 있으며 자유로운 브라켓의 무빙으로 레일 규격을 벗어나도 문제없이 감각적인 인테리어로 연출할 수 있습니다.




무브레일 600 20W

품목코드 LF320MRWD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 20W
제품색상 백색 | 흑색
제품규격 600×40×40 (mm) (전원브라켓 높이 제외)

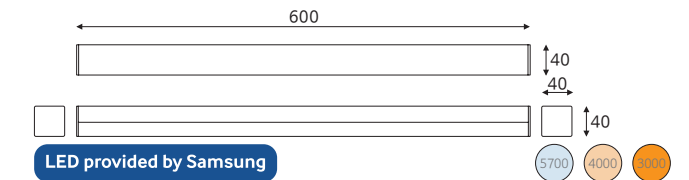


무브레일 900 25W

품목코드 LF325MRWD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 25W
제품색상 백색 | 흑색
제품규격 900×40×40 (mm) (전원브라켓 높이 제외)

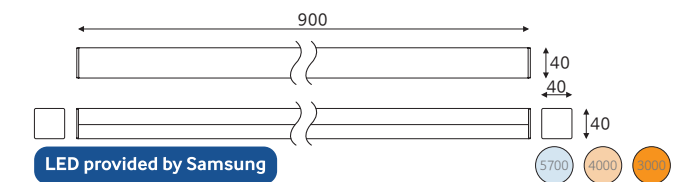

무브레일 1200 30W


품목코드 LF330MRWD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 30W
제품색상 백색 | 흑색
제품규격 1200×40×40 (mm) (전원브라켓 높이 제외)

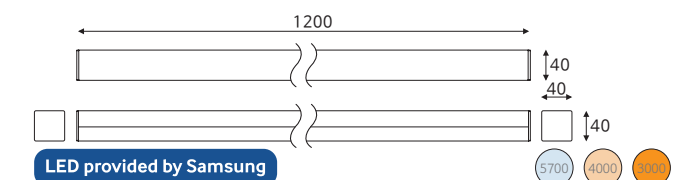

품목코드는 [제품 백색 | 색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.





무브레일 전용 레일브라켓
(기본부속품)

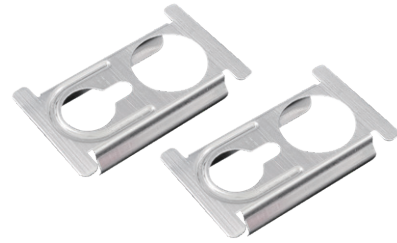


무브레일 전용 직부브라켓
(기본부속품/code:LFMRDC)



무브레일 전용 듀얼브라켓
(별도구매/code:LFM2WB)

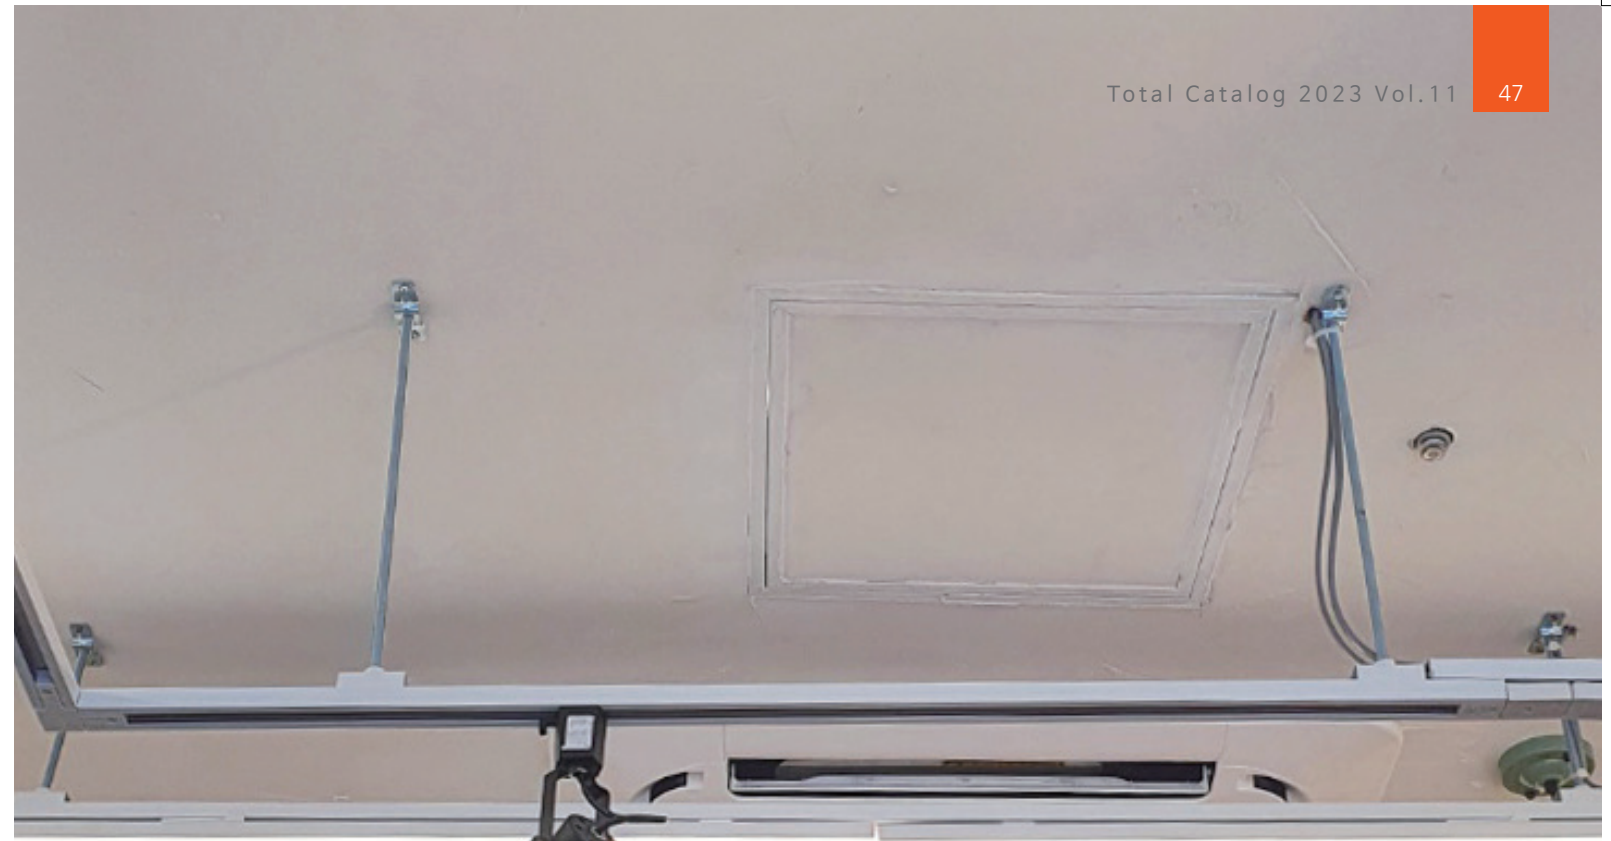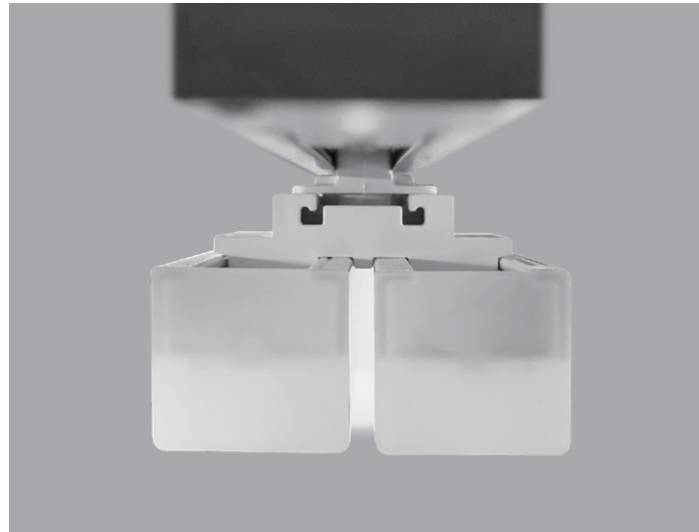

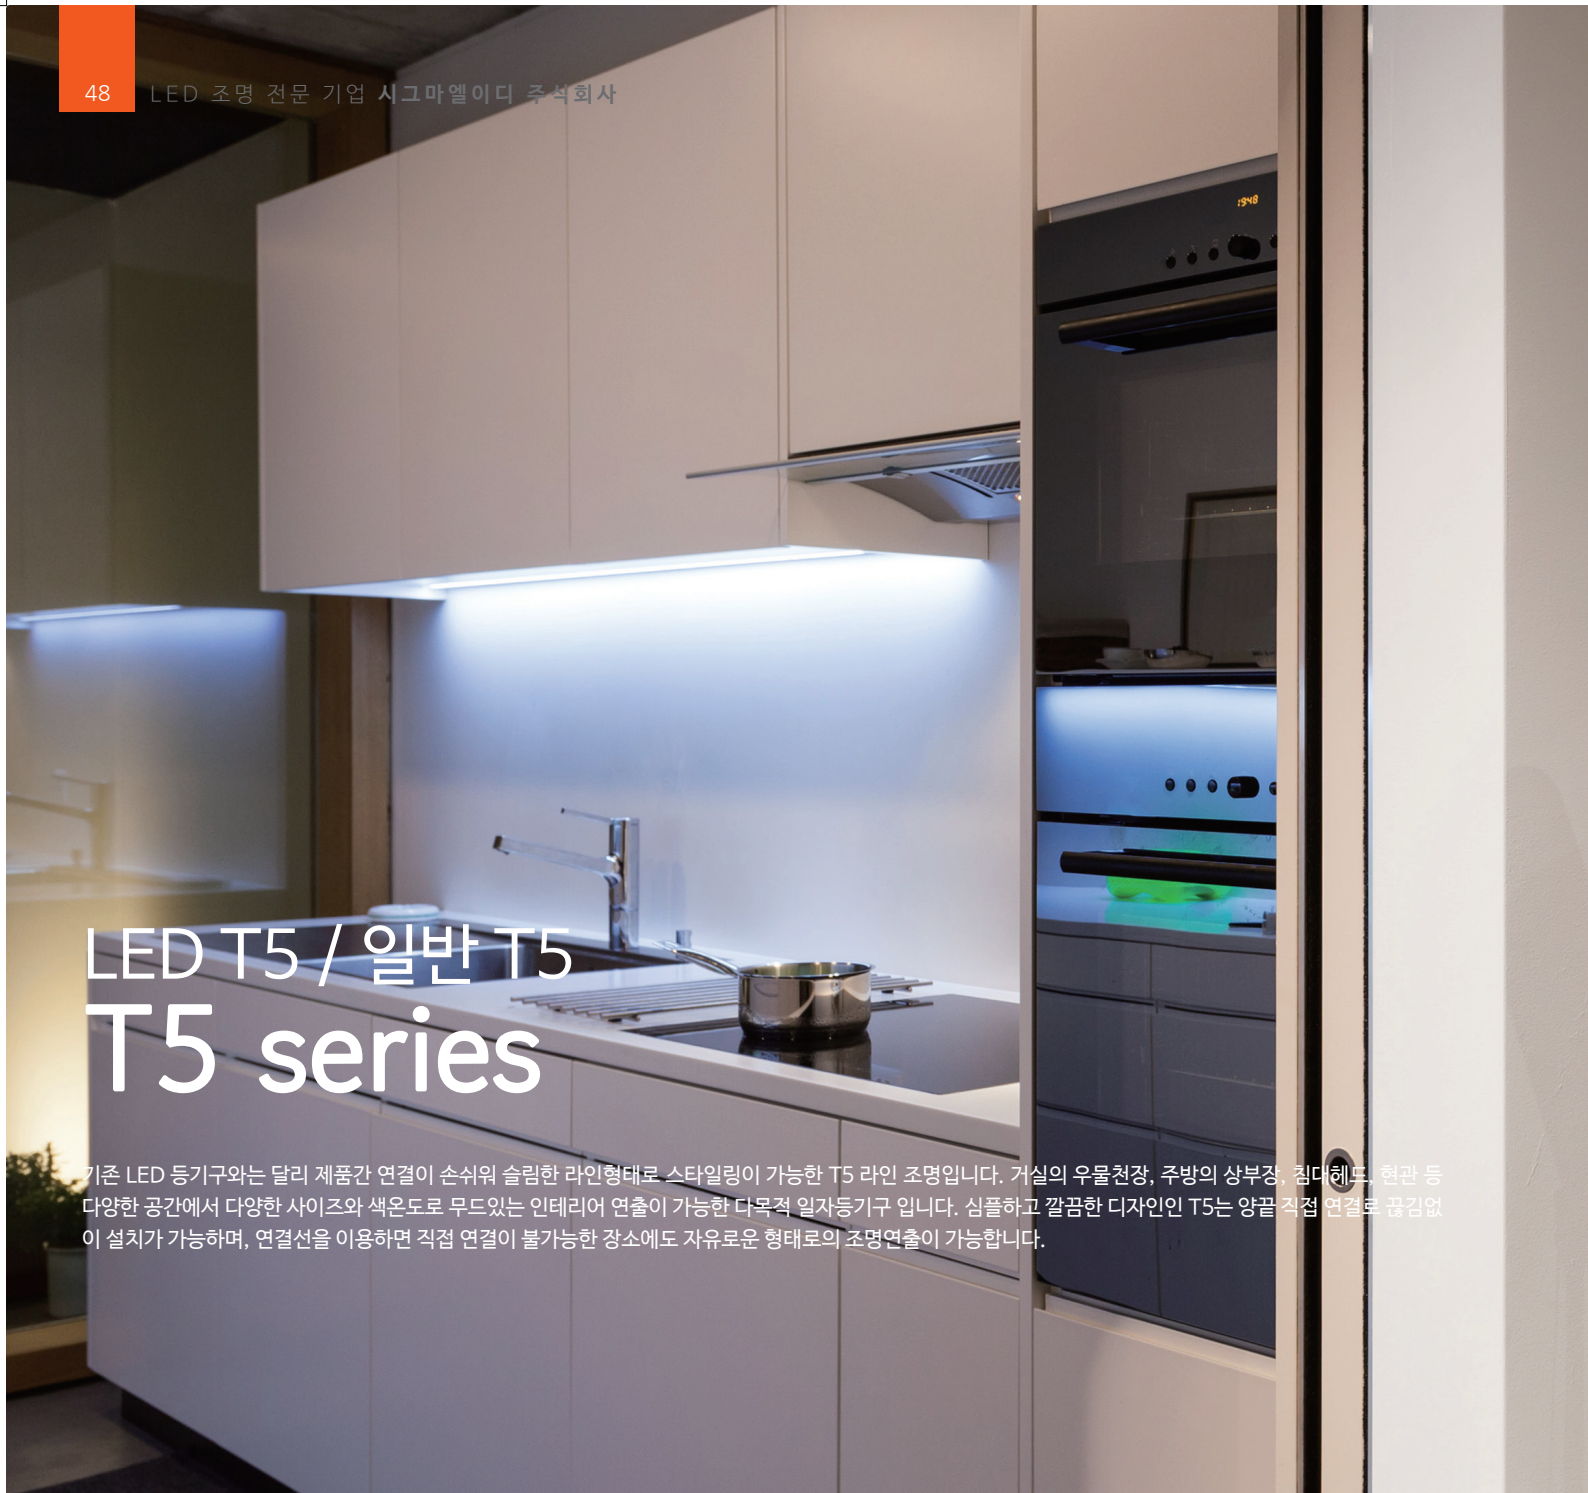


LED T5 / 일반 T5 T5 series

기존 LED 등기구와는 달리 제품간 연결이 손쉬워 슬림한 라인형태로 스타일링이 가능한 T5 라인 조명입니다. 거실의 우물천장, 주방의 상부장, 침대 헤드, 현관 등 다양한 공간에서 다양한 사이즈와 색온도로 무드있는 인테리어 연출이 가능한 다목적 일자등기구입니다. 심플하고 깔끔한 디자인인 T5는 양끝 직접 연결로 플러그 없이 설치가 가능하며, 연결선을 이용하면 직접 연결이 불가능한 장소에도 자유로운 형태로의 조명연출이 가능합니다.

LED T5 3P 300 6W


품목코드 LC506TD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 6W
제품색상 알루미늄
제품규격 300(313) × 26 × 37.3 (mm)

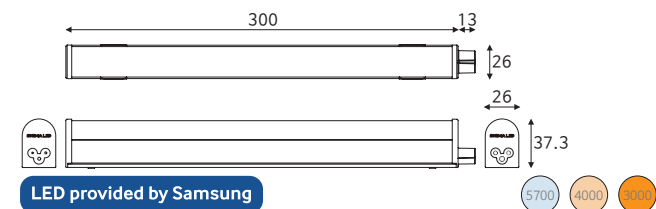

품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.


LED T5 3P 600 10W

품목코드 LC510TD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 10W
제품색상 알루미늄
제품규격 600(613) × 26 × 37.3 (mm)

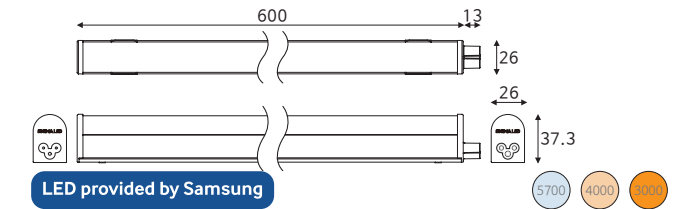


LED T5 3P 900 14W

품목코드 LC514TD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 14W
제품색상 알루미늄
제품규격 900(913) × 26 × 37.3 (mm)

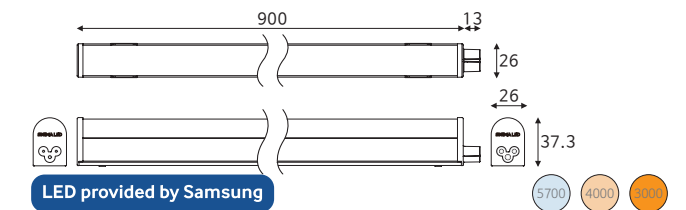

LED T5 3P 1200 18W


품목코드 LC518TD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 18W
제품색상 알루미늄
제품규격 1200(1213) × 26 × 37.3 (mm)

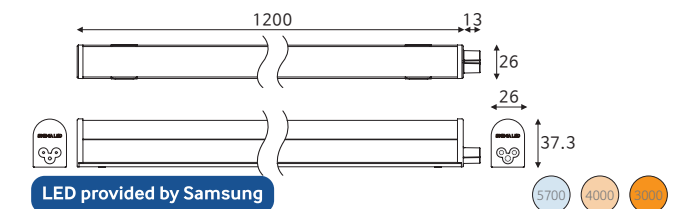

품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.


LED T5 3P 300 4W

품목코드 LF504TR | LF504TG | LF504TB
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 4W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 300(313) × 25 × 36 (mm)

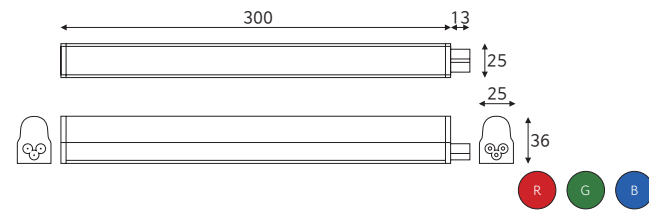


LED T5 3P 1200 15W

품목코드 LF515TR | LF515TG | LF515TB
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 15W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 1170(1183) × 25 × 36 (mm)

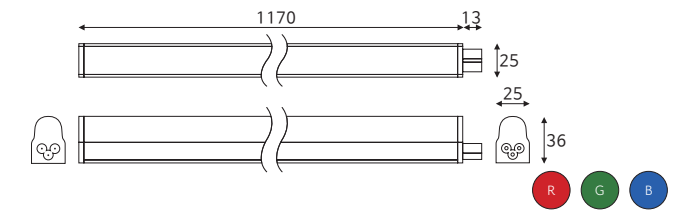



LED T5 3P 600 8W

품목코드 LF508TR | LF508TG | LF508TB
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 8W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 570(583) × 25 × 36 (mm)

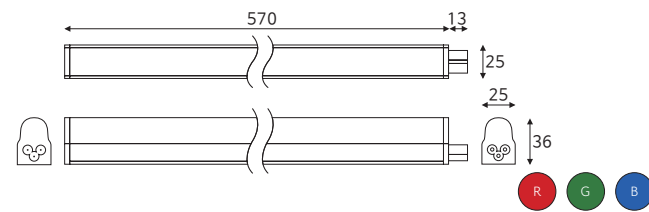



LED T5 3P 1500 20W

품목코드 LF520TR | LF520TG | LF520TB
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 20W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 1475(1488) × 25 × 36 (mm)

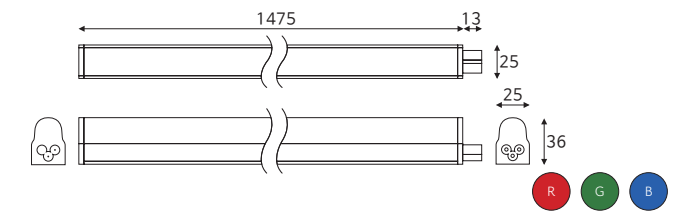

LED T5 3P 900 12W

품목코드 LF512TR | LF512TG | LF512TB
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 12W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 870(883) × 25 × 36 (mm)

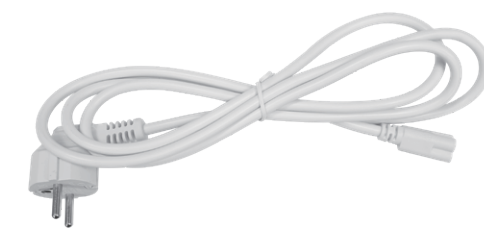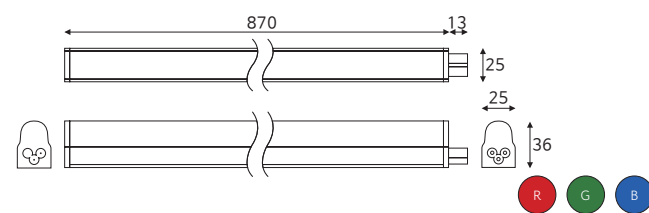


LED T5 3P 전용 중간스위치
 (별도구매/code:LN5TCS)

LED T5 3P 전용 1.5m 전원선
 (별도구매/code:LN5TL)

LED T5 3P 전용 연결선
 (별도구매 | 300mm 1개 기본구성품
 /code:LN530T | LN560T | LN590T)


LED T5 2P 300 5W

품목코드 LM505TD
 정격 AC 220V 60Hz
 소비전력 5W
 제품색상 백색
 제품규격 310(323)×23×34 (mm)

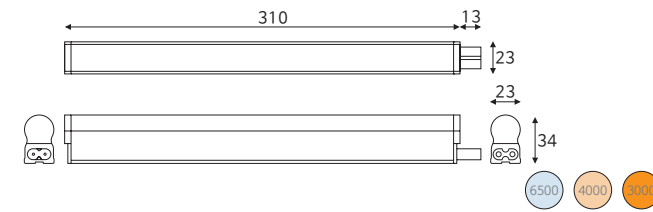


LED T5 2P 1200 20W

품목코드 LM520TD
 정격 AC 220V 60Hz
 소비전력 20W
 제품색상 백색
 제품규격 1165(1178)×23×34 (mm)

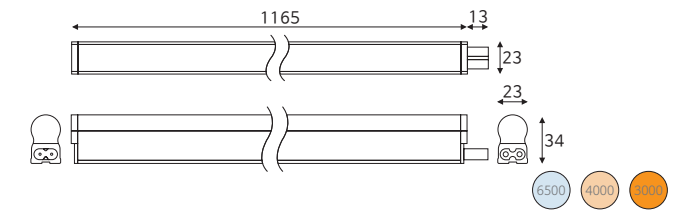

LED T5 2P 600 10W

품목코드 LM510TD
 정격 AC 220V 60Hz
 소비전력 10W
 제품색상 백색
 제품규격 570(583)×23×34 (mm)

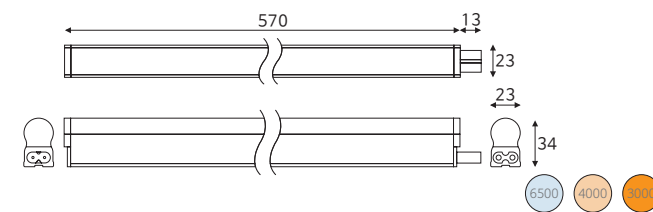


LED T5 2P 전용 1.5m 전원선
 (별도구매/code:LM5TL)



LED T5 2P 전용 연결선
 (별도구매 | 300mm 1개 기본구성품
 /code:LM530T | LM560T | LM590T)

LED T5 2P 900 15W

품목코드 LM515TD
 정격 AC 220V 60Hz
 소비전력 15W
 제품색상 백색
 제품규격 870(883)×23×34 (mm)

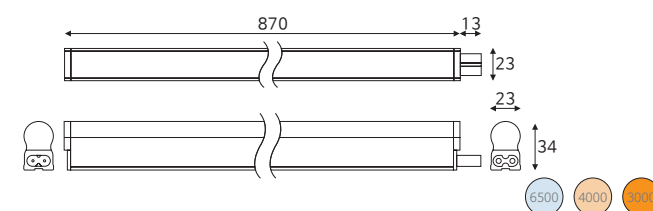


품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.

품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.




일반 T5 3P SET

품목코드 508TDX
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 8W | 14W | 21W | 28W | 35W
 제품색상 백색
 제품규격 (310/570/880/1180/1472) × 22 × 38.5 (mm)

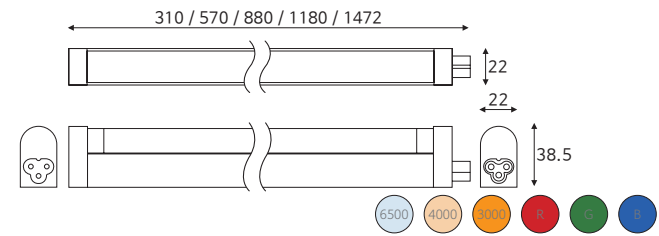


일반 T5 3P 램프

품목코드 508TD
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 8W | 14W | 21W | 28W | 35W
 제품색상 백색
 제품규격 (287/549/849/1149/1450) × Ø15.5 (mm)

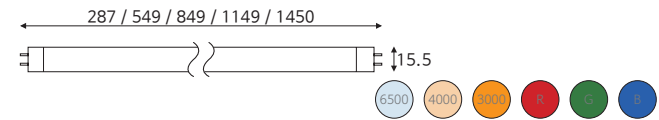


일반 T5 3P 공대

품목코드 508TX
 정 격 -
 소비전력 -
 제품색상 백색
 제품규격 (310/570/880/1180/1472) × 22 × 38.5 (mm)

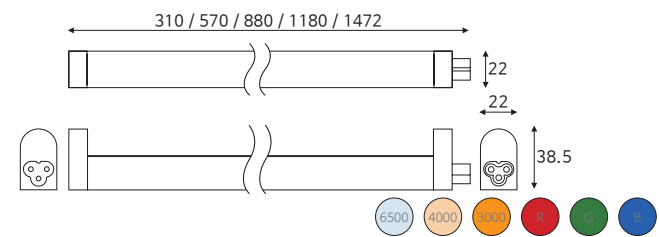

품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.

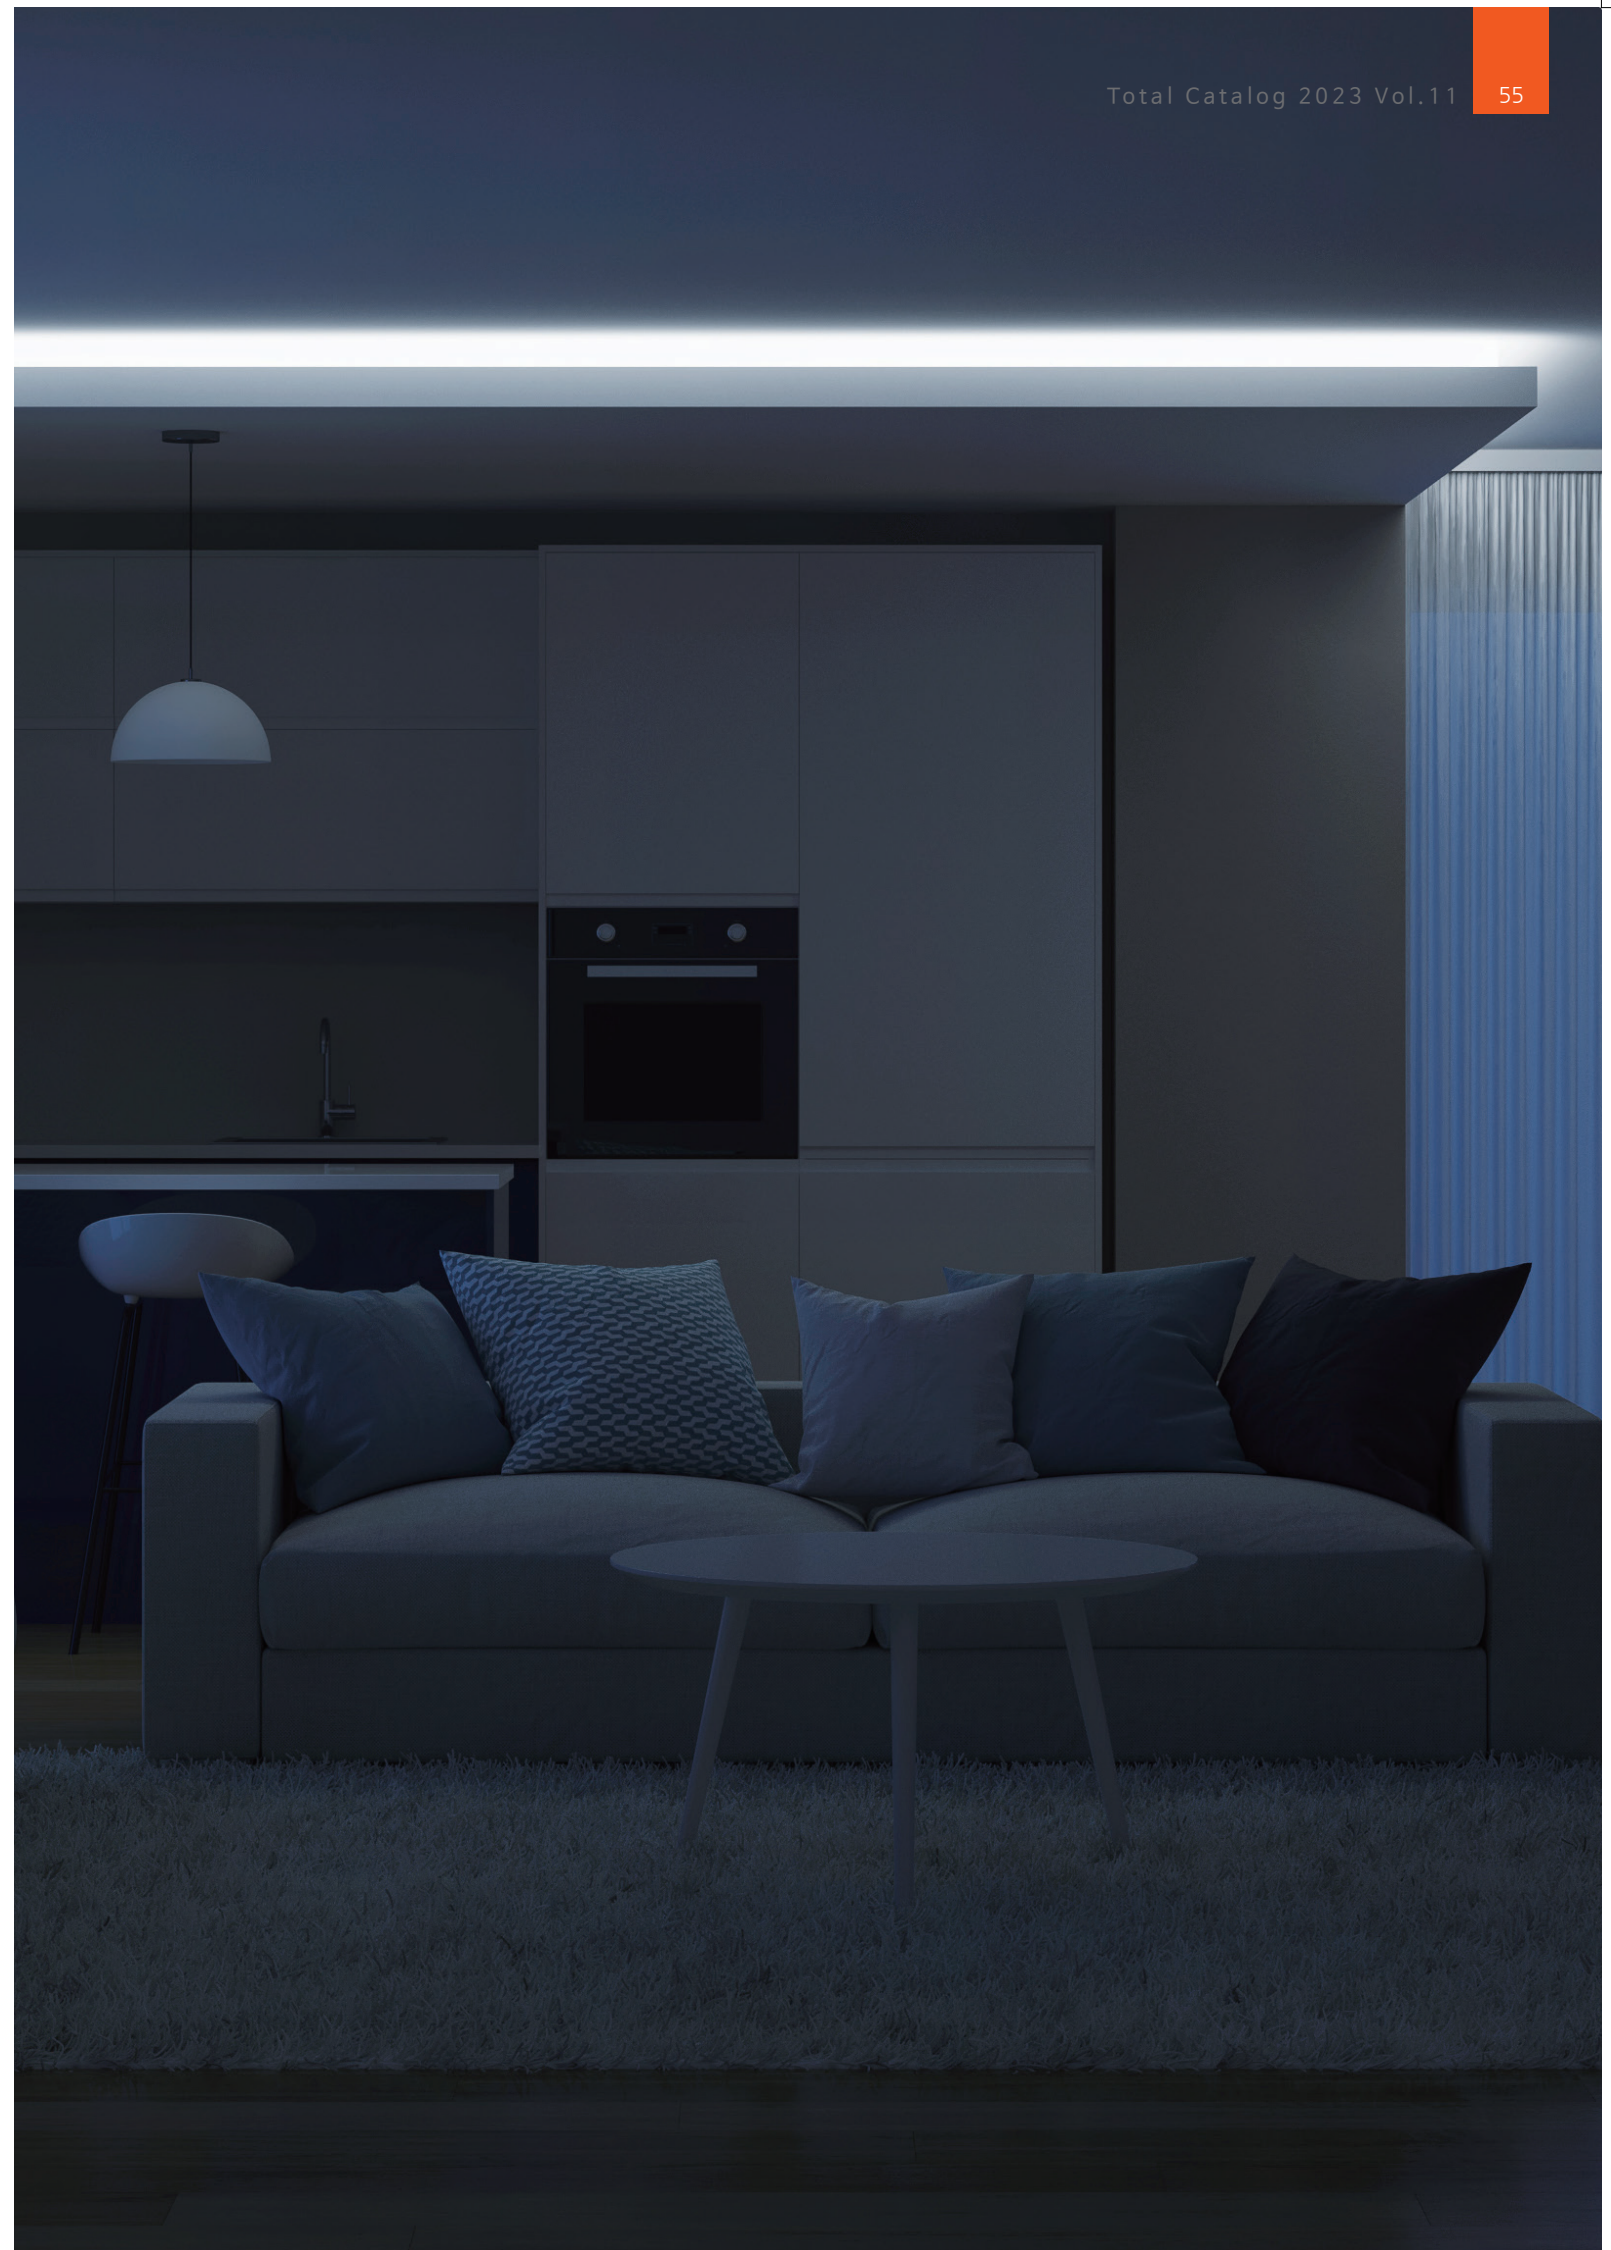


엣지플러스 시리즈 Edge⁺ series

LED 엣지플러스는 누구나 쉽고 간편하게 설치 할 수 있어 기존 조명과의 교체 또는 설치가 용이한 무타공 설치 제품입니다. 제품 가장자리에 LED 칩을 배치하여 빛이 도광판을 따라 균일하게 분산될 수 있도록 만들어진 엣지타입의 면조명으로 부드러운 빛을 제공하여 눈부심이 적습니다. 국내 최고의 효율을 자랑하는 삼성 LED 칩을 사용하여 불량률이 거의 없고 내구성이 뛰어나 우수한 성능을 자랑하며, KS인증은 물론 고효율, 친환경 인증까지 받은 완벽한 제품입니다.



KSA 엣지플러스 1280×320 40W | 50W

품목코드 LF940ED13 | LF950ED13
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 40W | 50W
제품색상 백색
제품규격 1280×320×22 (mm)

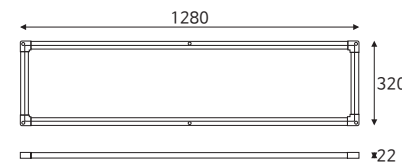

LED provided by Samsung




품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



KSA 엣지플러스 1280×320 40W | 50W

품목코드 LF940ED13E | LF950ED13E
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 40W | 50W
제품색상 백색
제품규격 1280×320×22 (mm)

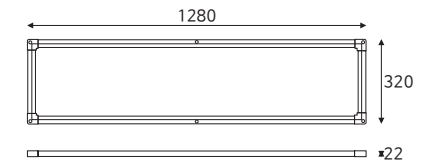


LED provided by Samsung



KSA 엣지플러스 1280×180 40W | 50W

품목코드 LF940ED11 | LF950ED11
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 40W | 50W
제품색상 백색
제품규격 1280×180×22 (mm)

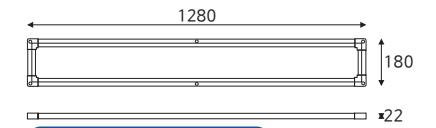


LED provided by Samsung



KSA 엣지플러스 1280×180 40W | 50W

품목코드 LF940ED11E | LF950ED11E
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 40W | 50W
제품색상 백색
제품규격 1280×180×22 (mm)

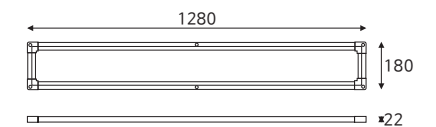

LED provided by Samsung




품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



엣지플러스 630×630 40W | 50W

품목코드 LF940ED63 | LF950ED63
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 백색
 제품규격 630×630×22 (mm)

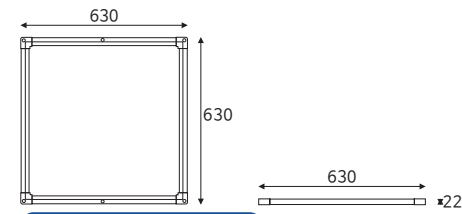


LED provided by Samsung



엣지플러스 630×630 40W | 50W

품목코드 LF940ED63E | LF950ED63E
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 백색
 제품규격 630×630×22 (mm)

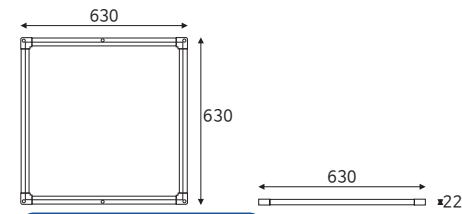


LED provided by Samsung



엣지플러스 540×540 40W | 50W

품목코드 LF940ED55 | LF950ED55
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 백색
 제품규격 540×540×22 (mm)

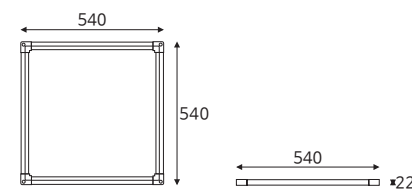

LED provided by Samsung




품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



엣지플러스 540×540 40W | 50W

품목코드 LF940ED55E | LF950ED55E
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 백색
 제품규격 540×540×22 (mm)

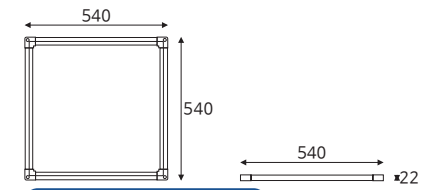


LED provided by Samsung



엣지플러스 450×450 40W

품목코드 LF940ED44
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W
 제품색상 백색
 제품규격 450×450×22 (mm)

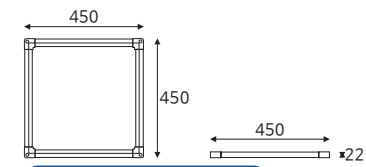


LED provided by Samsung



엣지플러스 630×320 25W | 50W

품목코드 LF925ED63 | LF950ED63
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 25W | 50W
 제품색상 백색
 제품규격 630×320×22 (mm)

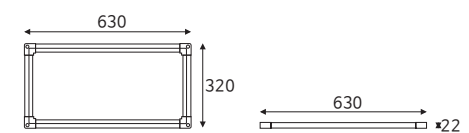


LED provided by Samsung



품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.


KSA
엣지플러스 630×320 25W | 50W

품목코드 LF925ED63E | LF950ED63E
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 25W | 50W
제품색상 백색
제품규격 630×320×22 (mm)

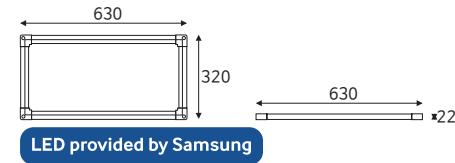


KSA
엣지플러스 320×320 18W

품목코드 LF918ED33
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 18W
제품색상 백색
제품규격 320×320×22 (mm)

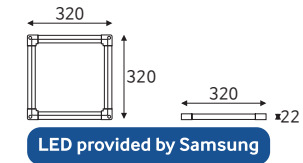


KSA
엣지플러스 630×180 25W

품목코드 LF925ED61
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 25W
제품색상 백색
제품규격 630×180×22 (mm)

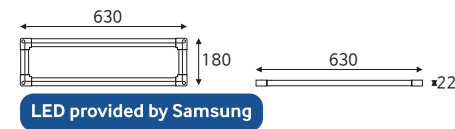


KSA
엣지플러스 320×320 18W

품목코드 LF918ED33E
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 18W
제품색상 백색
제품규격 320×320×22 (mm)

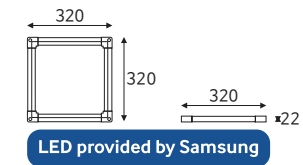


KSA
엣지플러스 630×180 25W


품목코드 LF925ED61E
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 25W
제품색상 백색
제품규격 630×180×22 (mm)

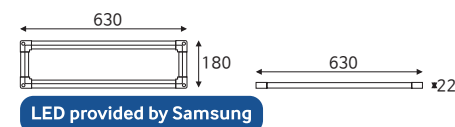

품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.

품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.

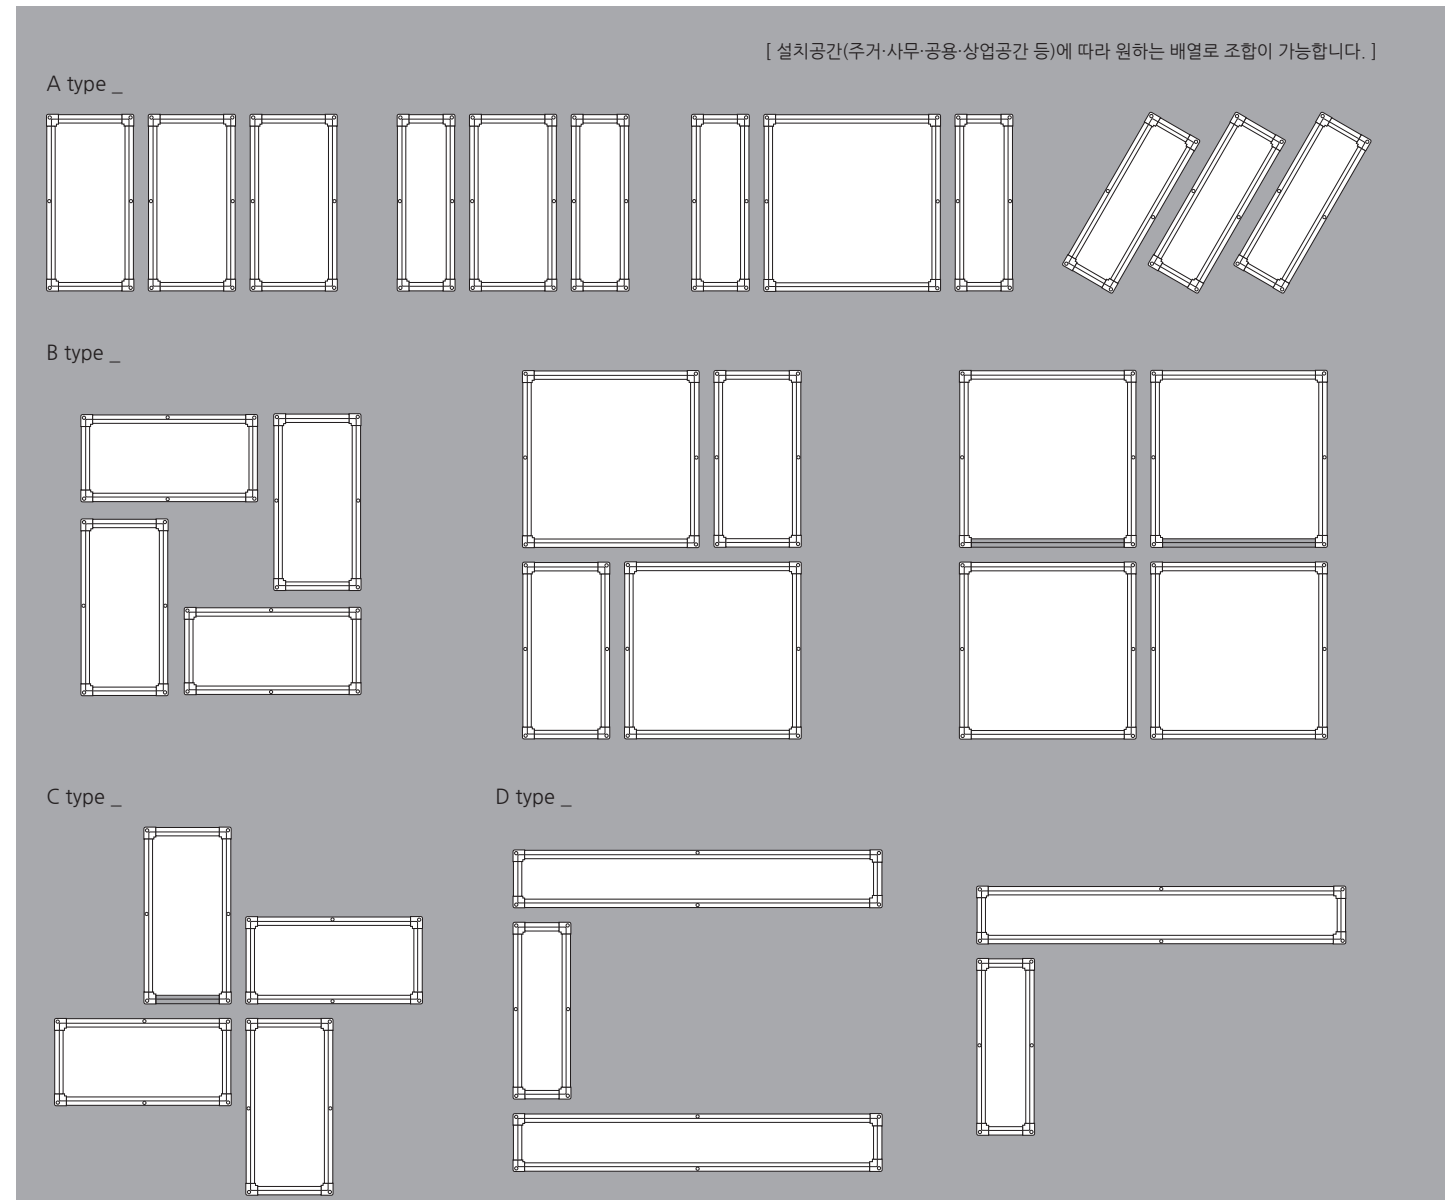

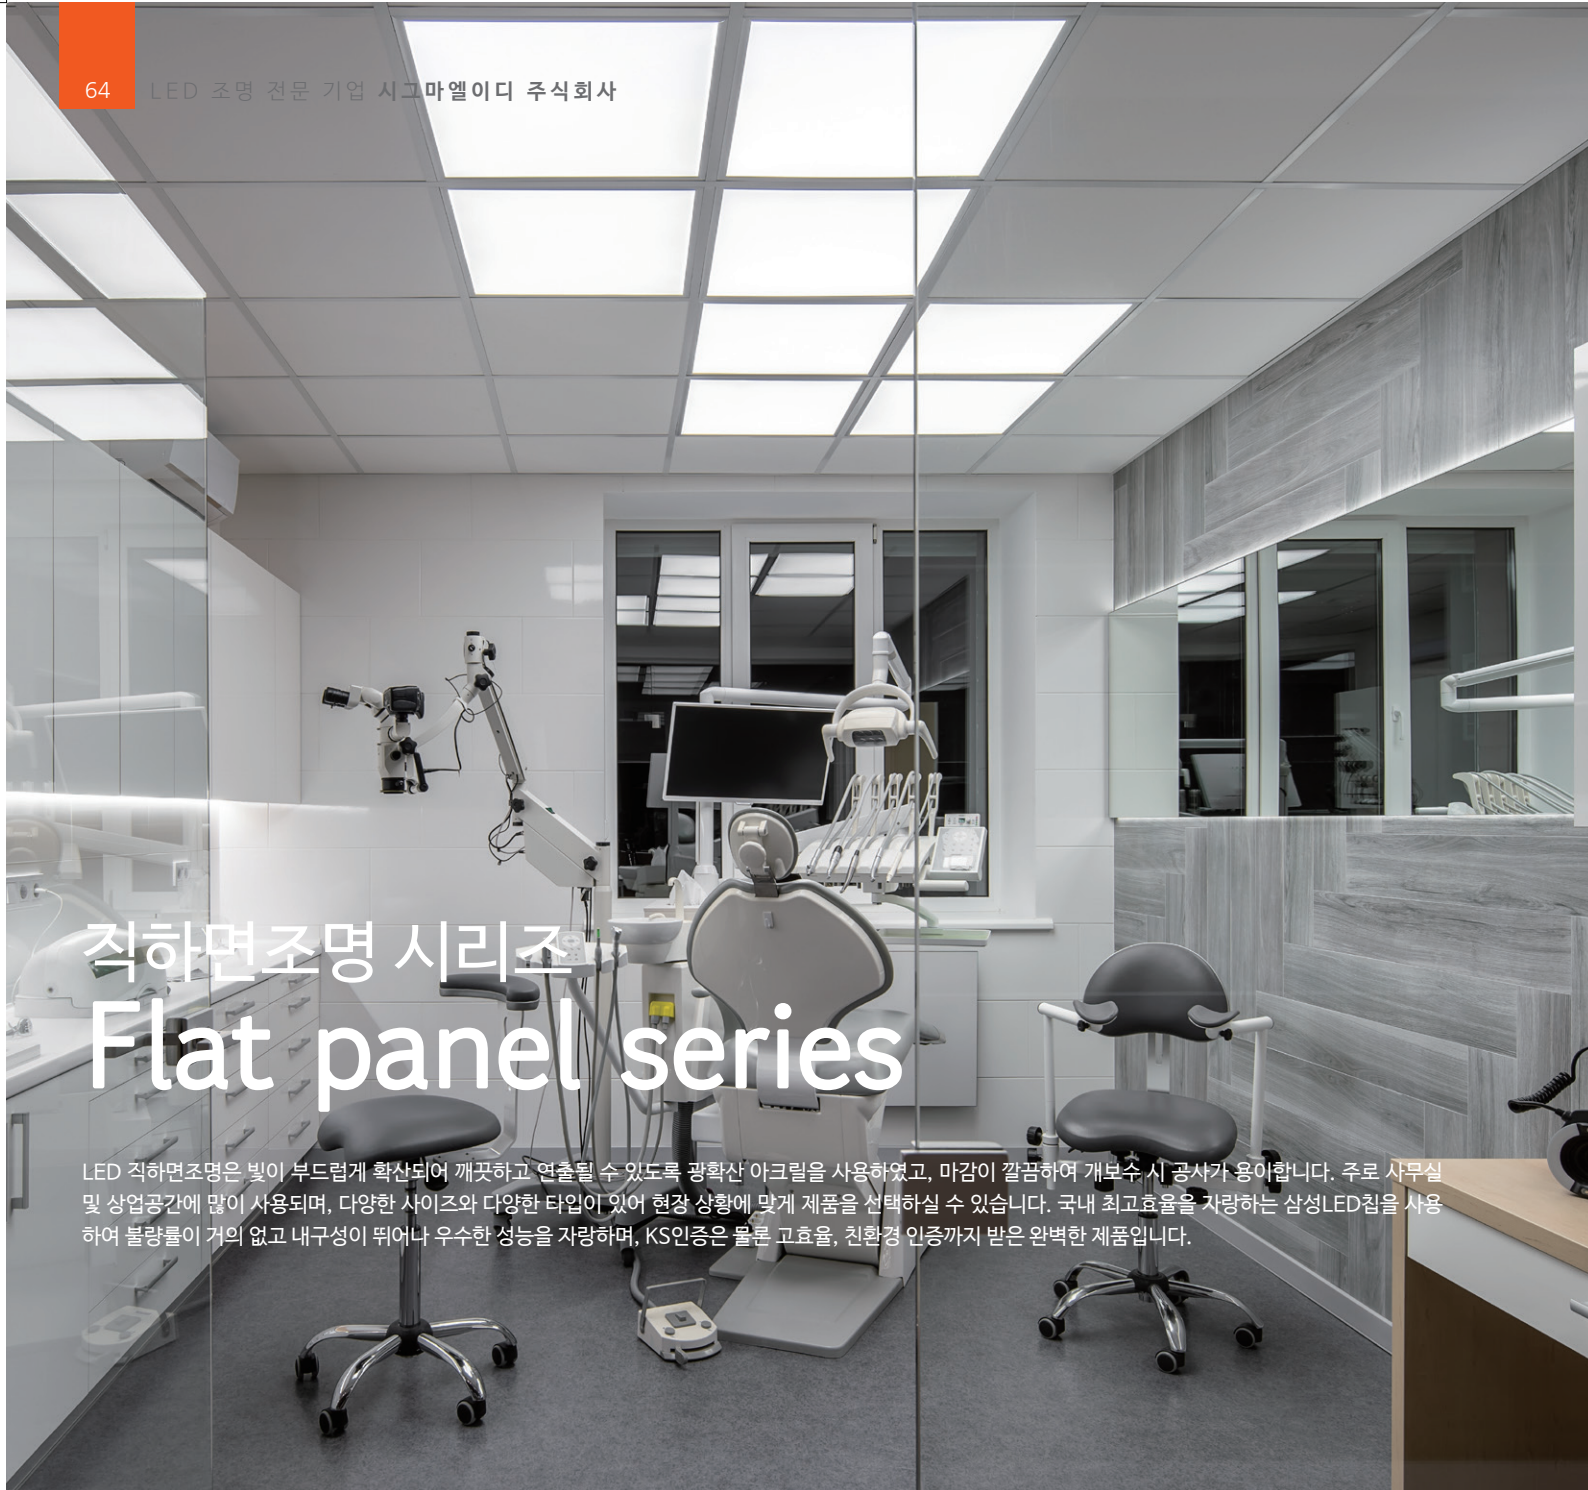


적하면조명 시리즈 Flat panel series

LED 적하면조명은 빛이 부드럽게 확산되어 깨끗하고 연출될 수 있도록 광확산 아크릴을 사용하였고, 마감이 깔끔하여 개보수 시 공사가 용이합니다. 주로 사무실 및 상업공간에 많이 사용되며, 다양한 사이즈와 다양한 타입이 있어 현장 상황에 맞게 제품을 선택하실 수 있습니다. 국내 최고효율을 자랑하는 삼성LED칩을 사용하여 불량률이 거의 없고 내구성이 뛰어나 우수한 성능을 자랑하며, KS인증은 물론 고효율, 친환경 인증까지 받은 완벽한 제품입니다.



알테 M바 1200×300(겸용) 40W | 50W

품목코드 L940AD31 | L950AD31
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 40W | 50W
제품색상 알루미늄
제품규격 1287×317(타공 1195×230) (mm)

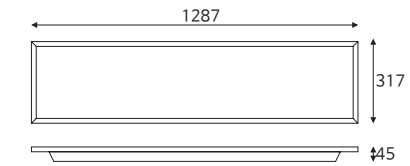


LED provided by Samsung



알테 M바 1200×300(겸용) 40W | 50W

품목코드 L940AED31 | L950AED31
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 40W | 50W
제품색상 알루미늄
제품규격 1287×317(타공 1195×230) (mm)

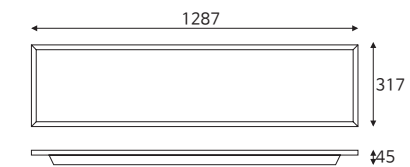


LED provided by Samsung




M바 (M Bar)

조명기구 매입부를 타공 또는 텍스를 제거한 후 제품을 삽입하여 피스로 고정시키는 제품입니다.

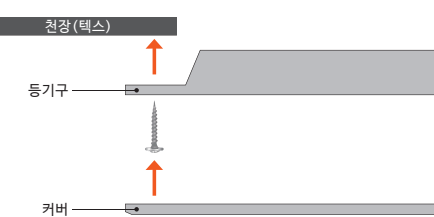


T바 (T Bar)

조명기구 매입부를 타공 또는 텍스를 제거한 후 제품을 천장 상부에 등기구를 얹어서 고정시키는 제품입니다. 설치 후 제품과 텍스 높이가 동일하여 마감이 깨끗합니다.

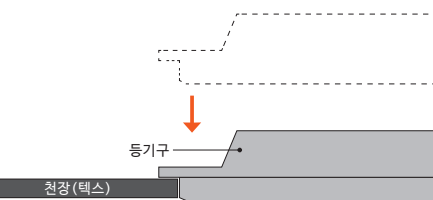


담파 (Clip Bar)

조명기구 매입부를 타공 또는 텍스를 제거한 후 천장 아래에서 클립바에 끼워 고정시키는 제품입니다. SMC텍스 시공 시 설치 가능합니다.

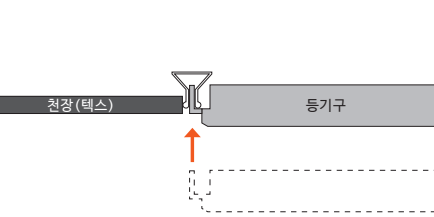

알테 M바 1200×300(신축) 40W | 50W

품목코드 L940MND31 | L950MND31
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 40W | 50W
제품색상 알루미늄
제품규격 1256×317(타공 1195×230) (mm)

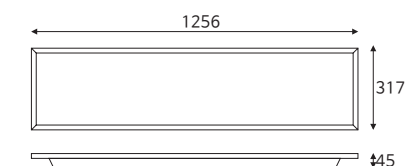

LED provided by Samsung




품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



알테 T바 1200×300 40W | 50W

품목코드 L940TD31 | L950TD31
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 1199×298(타공 1182×245) (mm)

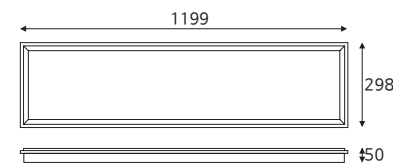


LED provided by Samsung



알테 T바 1200×300 40W | 50W

품목코드 L940TED31 | L950TED31
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 1199×298(타공 1182×245) (mm)

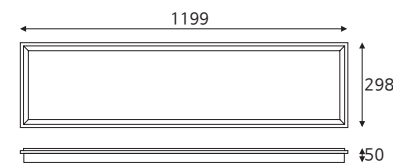


LED provided by Samsung



알테 담파 1200×300 40W | 50W

품목코드 L940DD31 | L950DD31
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 1200×300(타공 1182×285) (mm)

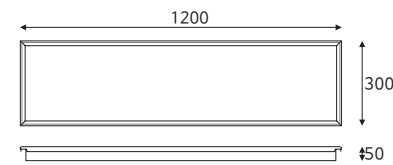

LED provided by Samsung




품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



알테 담파 1200×300 40W | 50W

품목코드 L940DED31 | L950DED31
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 1200×300(타공 1182×285) (mm)

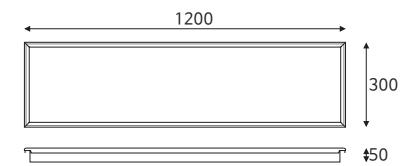


LED provided by Samsung



무테 1200×300 40W | 50W

품목코드 L940ND13 | L950ND13
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 백색
 제품규격 1290×315(타공 1200×250) (mm)

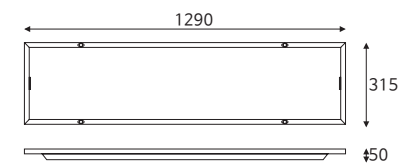


LED provided by Samsung



무테 1200×300 40W | 50W

품목코드 L940NED13 | L950NED13
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 백색
 제품규격 1290×315(타공 1200×250) (mm)

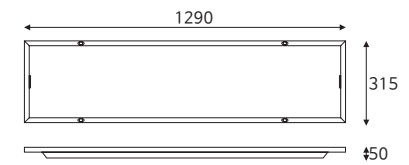

LED provided by Samsung




품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



KSA
알테 M바 600×600(개보수) 40W | 50W

품목코드 L940MRD66 | L950MRD66
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 40W | 50W
제품색상 알루미늄
제품규격 665×665(타공 590×590) (mm)

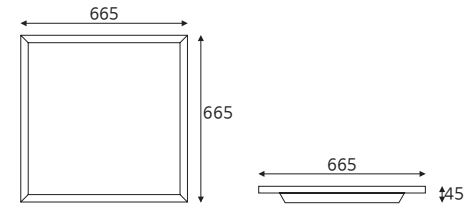


LED provided by Samsung



KSA
알테 M바 600×600(개보수) 40W | 50W

품목코드 L940MRED66 | L950MRED66
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 40W | 50W
제품색상 알루미늄
제품규격 665×665(타공 590×590) (mm)

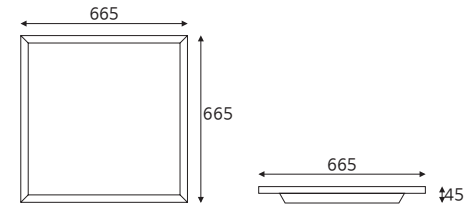


LED provided by Samsung



KSA
알테 M바 550×550(신축) 40W | 50W

품목코드 L950MND55 | L950MND55
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 40W | 50W
제품색상 알루미늄
제품규격 617×617(타공 545×545) (mm)

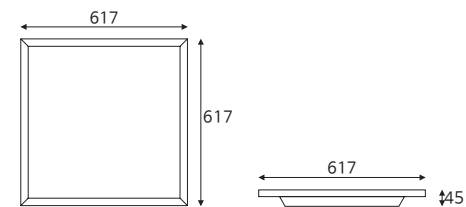

LED provided by Samsung




품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



KSA
알테 M바 550×550(신축) 40W | 50W

품목코드 L950MNED55 | L950MNED55
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 40W | 50W
제품색상 알루미늄
제품규격 617×617(타공 545×545) (mm)

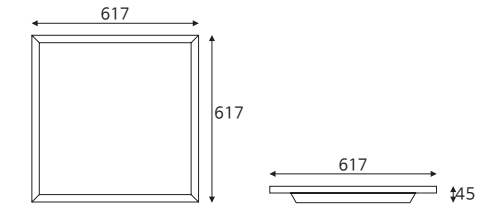


LED provided by Samsung



KSA
알테 T바 600×600 40W | 50W

품목코드 L940TD66 | L950TD66
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 40W | 50W
제품색상 알루미늄
제품규격 600×600(타공 546×546) (mm)

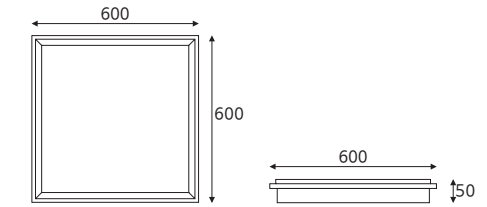


LED provided by Samsung



KSA
알테 T바 600×600 40W | 50W

품목코드 L940TED66 | L950TED66
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 40W | 50W
제품색상 알루미늄
제품규격 600×600(타공 546×546) (mm)

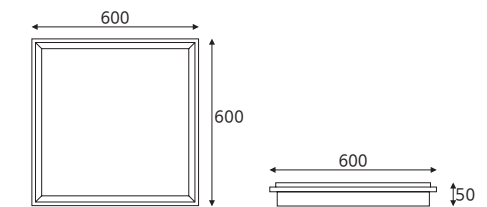

LED provided by Samsung




품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



알테 담파 600×600 40W | 50W

품목코드 L940DD66 | L950DD66
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 600×600(타공562×562) (mm)

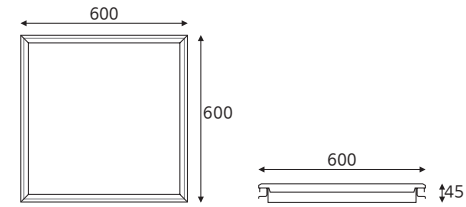


LED provided by Samsung



알테 담파 600×600 40W | 50W

품목코드 L940DED66 | L950DED66
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 600×600(타공562×562) (mm)


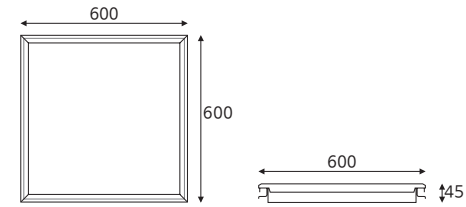


LED provided by Samsung



알테 직부 600×600 40W | 50W

품목코드 L940MDD66 | L950MDD66
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 617×617(타공562×562) (mm)

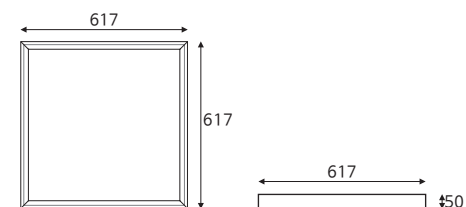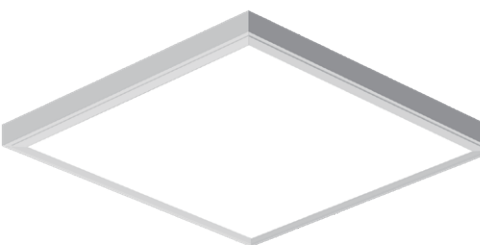

LED provided by Samsung





품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



알테 직부 600×600 40W | 50W

품목코드 L940MDED66 | L950MDED66
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 617×617(타공562×562) (mm)

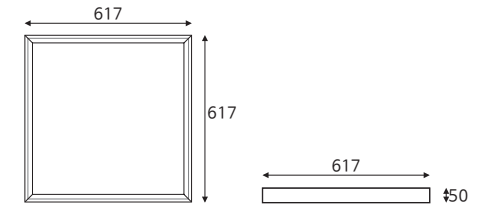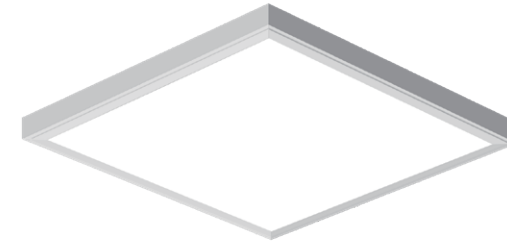


LED provided by Samsung



알테 M바 600×300 25W

품목코드 L925AD36
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 25W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 650×317(타공595×230) (mm)

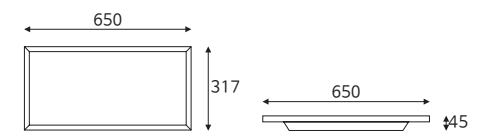


LED provided by Samsung



알테 M바 600×300 25W

품목코드 L925AED36
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 25W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 650×317(타공595×230) (mm)

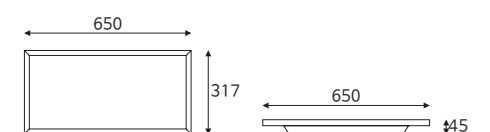

LED provided by Samsung




품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



알테 T바 600×300 25W

품목코드 L925TD36
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 25W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 600×298(타공594×245) (mm)

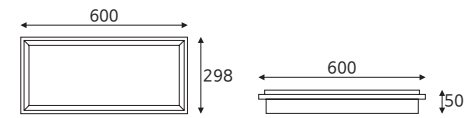


LED provided by Samsung



알테 T바 600×300 25W

품목코드 L925TED36
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 25W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 600×298(타공594×245) (mm)

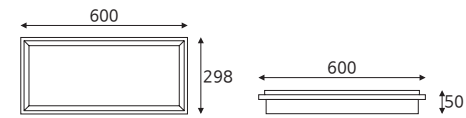


LED provided by Samsung



알테 담파 600×300 25W

품목코드 L925DD36
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 25W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 600×300(타공594×265) (mm)

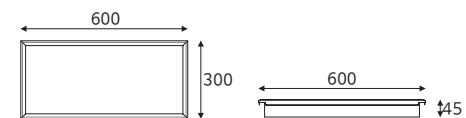

LED provided by Samsung




품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



알테 담파 600×300 25W

품목코드 L925DED36
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 25W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 600×300(타공594×265) (mm)

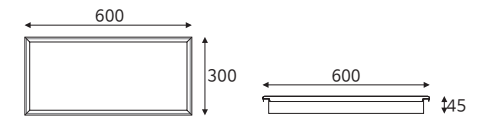


LED provided by Samsung



무테 600×300 25W

품목코드 L925ND36
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 25W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 709×315(타공680×250) (mm)

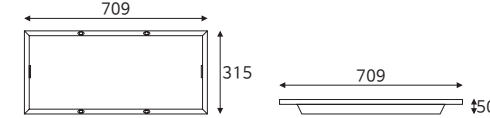


LED provided by Samsung



무테 600×300 25W

품목코드 L925NED36
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 25W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 709×315(타공680×250) (mm)

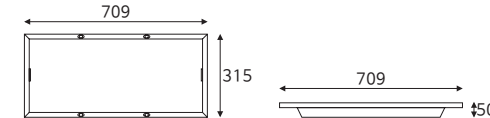

LED provided by Samsung




품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



알테 M바 450×450(신축) 40W | 50W

품목코드 L940MND44 | L950MND44
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 516×516(타공442×442) (mm)

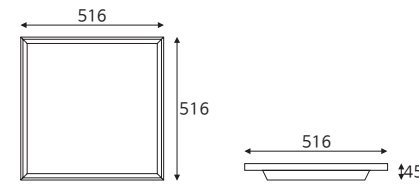


LED provided by Samsung



알테 M바 450×450(신축) 40W | 50W

품목코드 L940MNED44 | L950MNED44
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 516×516(타공442×442) (mm)

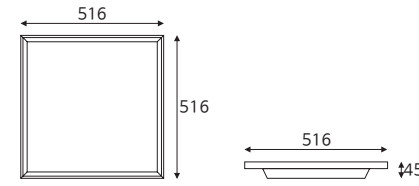


LED provided by Samsung



알테 담파 450×450 40W | 50W

품목코드 L940DD44 | L950DD44
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 450×450(타공435×410) (mm)

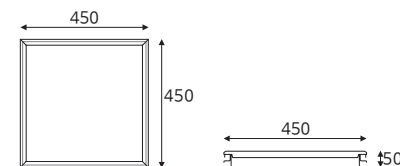

LED provided by Samsung




품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



알테 담파 450×450 40W | 50W

품목코드 L940DED44 | L950DED44
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 450×450(타공435×410) (mm)

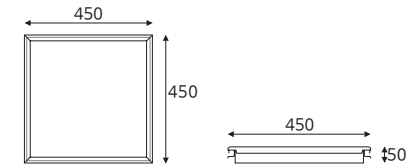


LED provided by Samsung



알테 담파 300×300 18W

품목코드 L918DD33
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 18W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 300×300(타공265×265) (mm)

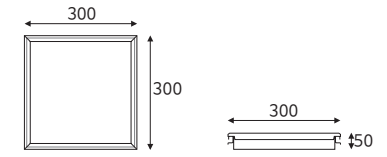


LED provided by Samsung



알테 담파 300×300 18W


품목코드 L918DED33
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 18W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 300×300(타공265×265) (mm)

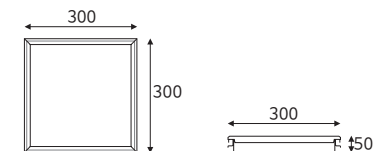

LED provided by Samsung



품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



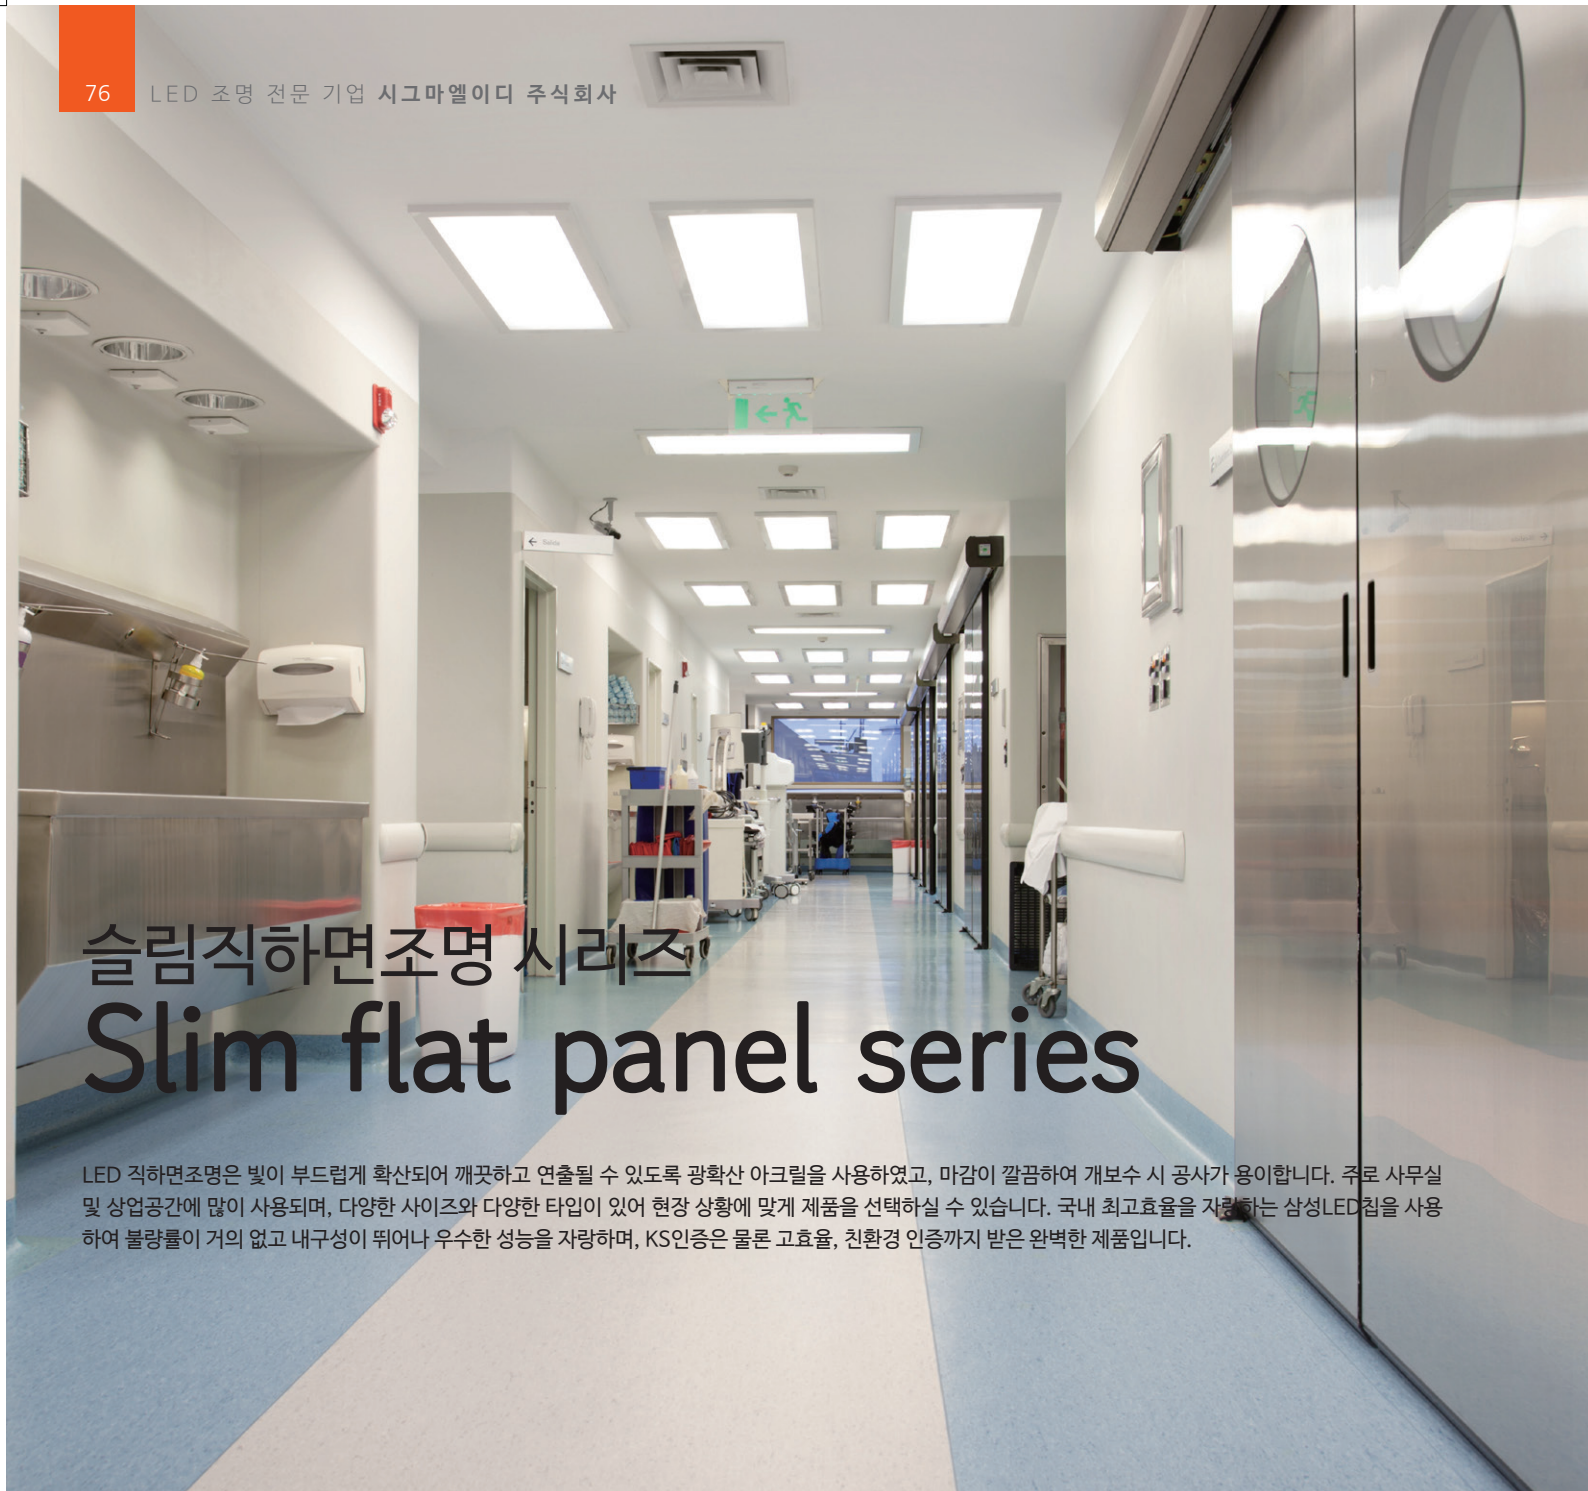


슬림직하면조명 시리즈 Slim flat panel series

LED 직하면조명은 빛이 부드럽게 확산되어 깨끗하고 연출될 수 있도록 광확산 아크릴을 사용하였고, 마감이 깔끔하여 개보수 시 공사가 용이합니다. 주로 사무실 및 상업공간에 많이 사용되며, 다양한 사이즈와 다양한 타입이 있어 현장 상황에 맞게 제품을 선택하실 수 있습니다. 국내 최고효율을 자랑하는 삼성LED칩을 사용하여 불량률이 거의 없고 내구성이 뛰어나 우수한 성능을 자랑하며, KS인증은 물론 고효율, 친환경 인증까지 받은 완벽한 제품입니다.

KSA M바클립 1280×320 50W



품목코드 LG950ASCD31
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 50W
제품색상 백색
제품규격 1280×320(타공1250×255) (mm)

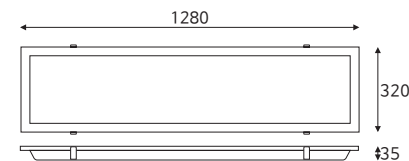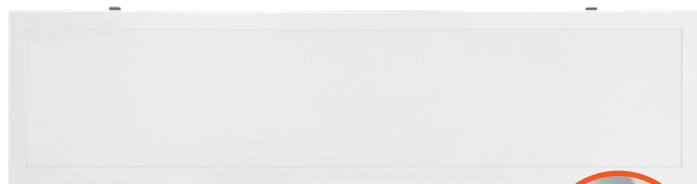

품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



KSA M바클립 1280×320 50W

품목코드 LG950ASECD31
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 50W
제품색상 백색
제품규격 1280×320(타공1250×255) (mm)

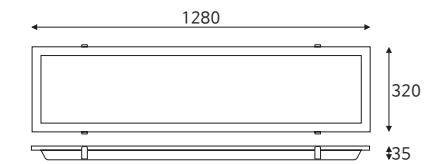



KSA M바피스 1280×320 50W

품목코드 LG950ASPD31
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 50W
제품색상 백색
제품규격 1280×320(타공1250×255) (mm)

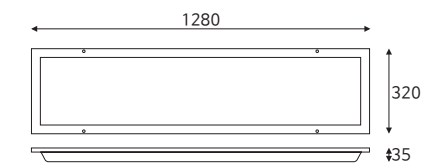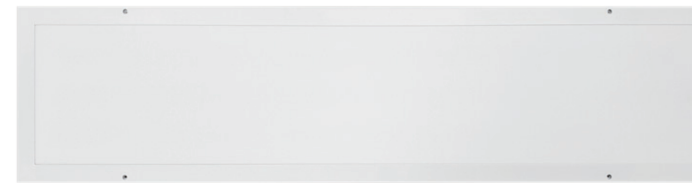

KSA M바피스 1280×320 50W

품목코드 LG950ASEPD31
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 50W
제품색상 백색
제품규격 1280×320 (mm)

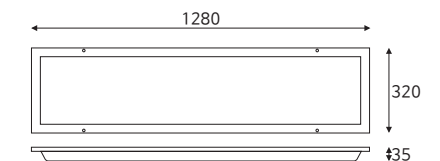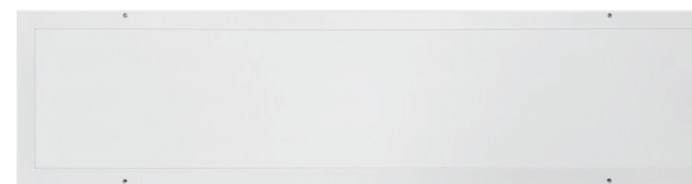


품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



T바 1200×300 50W

품목코드 LG950TSD31
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 50W
 제품색상 백색
 제품규격 1200×300(타공1180×280) (mm)


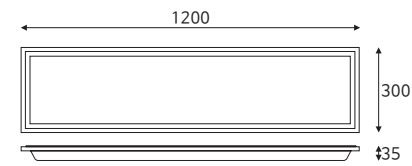


6500



T바 1200×300 50W

품목코드 LG950TSED31
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 50W
 제품색상 백색
 제품규격 1200×300(타공1180×280) (mm)

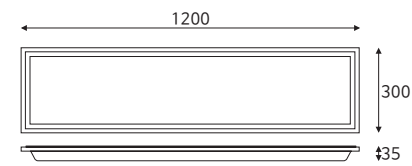
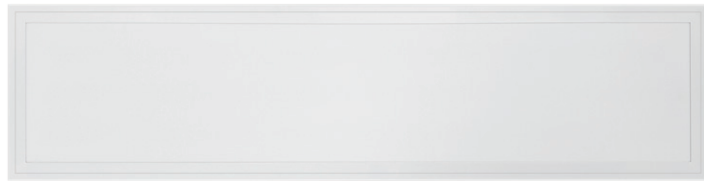


5700



M바클립 620×620 50W

품목코드 LG950ASCD6262
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 50W
 제품색상 백색
 제품규격 620×620(타공556×556) (mm)

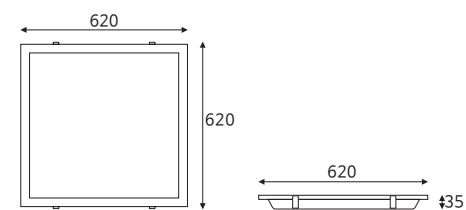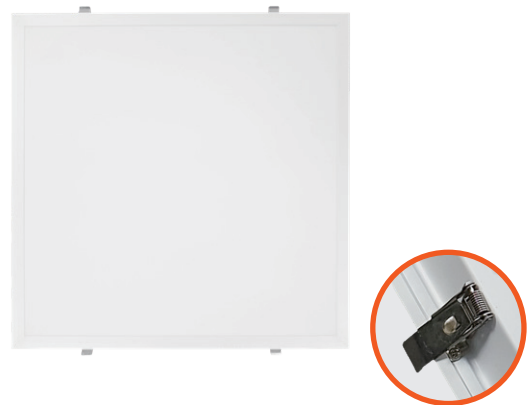


6500



M바클립 620×620 50W

품목코드 LG950ASECD6262
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 50W
 제품색상 백색
 제품규격 620×620(타공556×556) (mm)

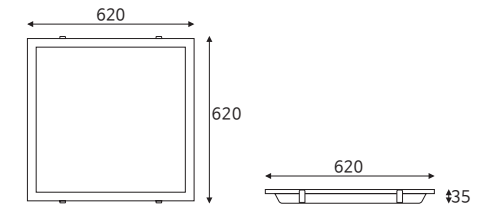


5700



M바피스 620×620 50W

품목코드 LG950ASPD66
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 50W
 제품색상 백색
 제품규격 620×620(타공556×556) (mm)


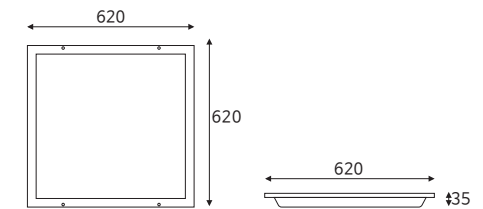


6500



T바 600×600 50W

품목코드 LG950TSD66
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 50W
 제품색상 백색
 제품규격 600×600(타공556×556) (mm)

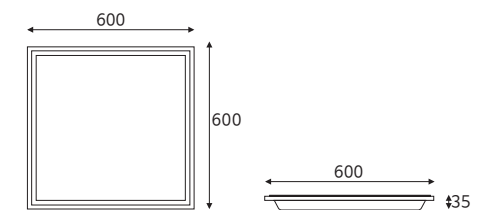

6500

4000


3500

품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



T바 600×600 50W

품목코드 LG950TSED66
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 50W
 제품색상 백색
 제품규격 600×600(타공556×556) (mm)

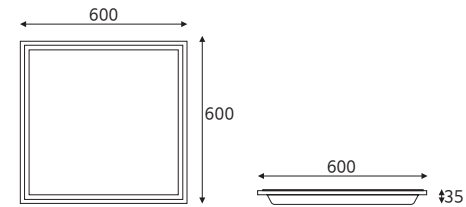


5700



M바클립 620×320 25W

품목코드 LG925ASCD63
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 25W
 제품색상 백색
 제품규격 620×320(타공556×255) (mm)

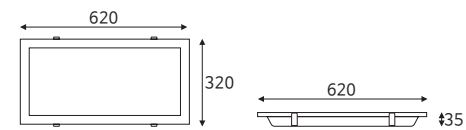


6500




M바피스 620×320 25W

품목코드 LG925ASPD63
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 25W
 제품색상 백색
 제품규격 620×320(타공556×255) (mm)

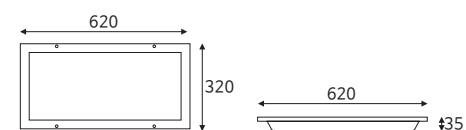


6500




M바 1280×320 50W

품목코드 LF950SMD13
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 50W
 제품색상 백색
 제품규격 1280×320×34(타공1200×250±5) (mm)

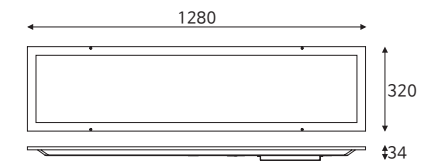


5700

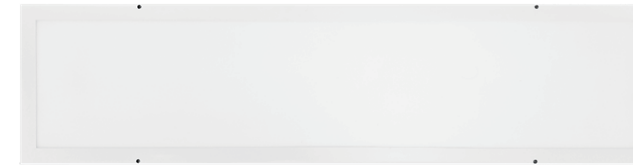


M바 1280×320 40W | 50W

품목코드 LF940SMED13 | LF950SMED13
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 백색
 제품규격 1280×320×34(타공1200×250±5) (mm)

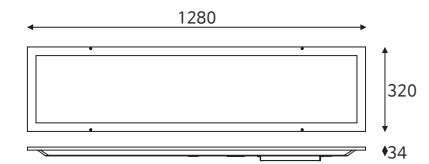


5700

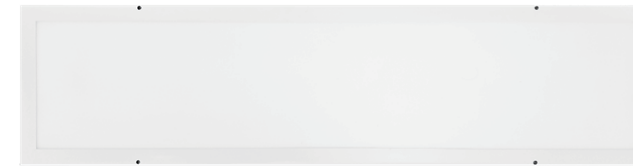

T바 1198×298 50W

품목코드 LF950STD12
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 50W
 제품색상 백색
 제품규격 1198×298×31(타공1184×284) (mm)

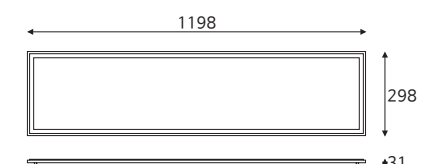


5700





M바 640×640 50W

품목코드 LF950SMD66
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 50W
 제품색상 백색
 제품규격 640×640×34(타공550×550±5) (mm)

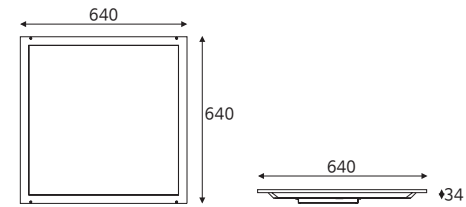


5700



답파 600×600 50W

품목코드 LF950DD66
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 50W
 제품색상 백색
 제품규격 600×600×30(타공600×600) (mm)

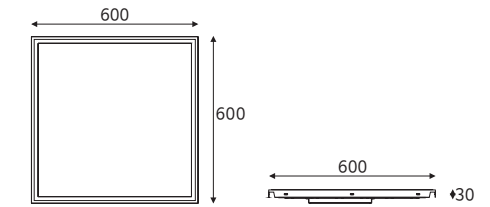


5700




M바 640×640 40W | 50W

품목코드 LF940SMED66 | LF950SMED66
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 백색
 제품규격 640×640×34(타공550×550±5) (mm)

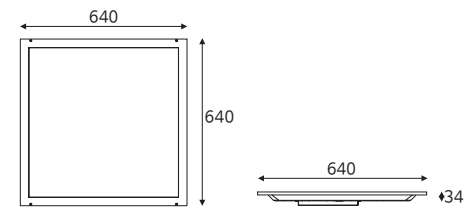


5700

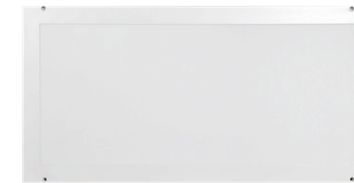

M바 640×320 25W

품목코드 LF925SMD63
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 25W
 제품색상 백색
 제품규격 640×320×34(타공575×250±5) (mm)

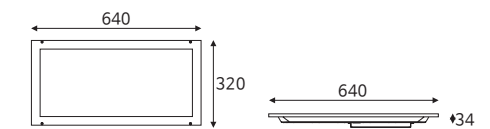


6500




T바 598×598 50W


품목코드 LF950STD55
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 50W
 제품색상 백색
 제품규격 598×598×31(타공584×584) (mm)

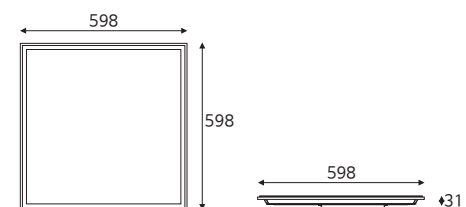


5700


 무타공 1280×320 50W


품목코드 LT950SFD13 | LT950SFW13
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 50W
 제품색상 백색
 제품규격 1280×320×27 (mm)

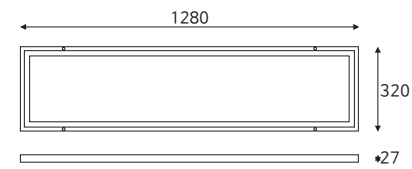


 무타공 640×640 50W


품목코드 LT950SFD66 | LT950SFW66
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 50W
 제품색상 백색
 제품규격 640×640×27 (mm)

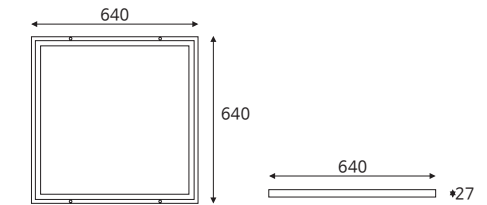


 무타공 1280×320 40W | 50W


품목코드 LF940SFED136 | LF950SFED13
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 백색
 제품규격 1280×320×27 (mm)

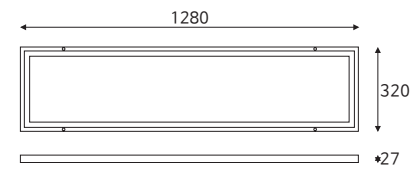



 무타공 640×640 40W | 50W


품목코드 LF940SFED66 | LF950SFED66
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W | 50W
 제품색상 백색
 제품규격 640×640×27 (mm)

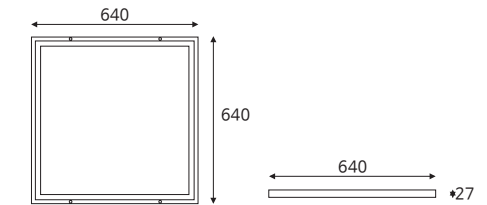



 무타공 1280×180 50W

품목코드 LF950SFD11
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 50W
 제품색상 백색
 제품규격 1280×180×27 (mm)

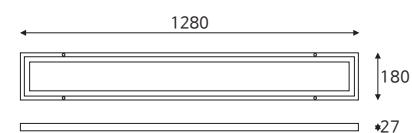


 무타공 640×320 30W


품목코드 LF930SFD63
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 30W
 제품색상 백색
 제품규격 640×320×27 (mm)

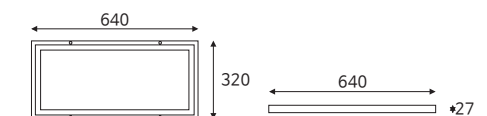




 무타공 640×180 25W

품목코드 LF925SFD61
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 25W
 제품색상 백색
 제품규격 640×180×27 (mm)




5700




 무타공 540×540 50W

품목코드 LF950SFD55
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 50W
 제품색상 백색
 제품규격 540×540×27 (mm)

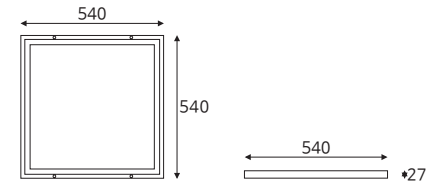


5700



 무타공 450×450 40W

품목코드 LF940SFD44
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 40W
 제품색상 백색
 제품규격 450×450×27 (mm)

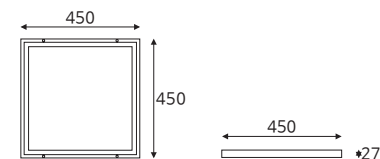

5700






일자·십자등 Straight·Cross light

LED 일자·십자등은 빛을 고르게 분산시키는 광확산 PC를 사용하여 제품이 가볍고 외부 충격에도 잘 깨지지 않아 안전하고 오랫동안 사용할 수 있어 가성비 좋은 제품입니다. 누구나 손쉽게 설치가 가능하고, 주거공간 및 상업공간 등 활용범위가 넓어 다양한 공간에서 사용이 가능하다는 장점이 있습니다.



LED 일자등 600 30W

품목코드 LT630D
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 30W
제품색상 백색
제품규격 560×60×50 (mm)

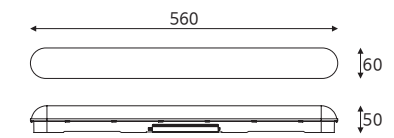


6500



LED 일자등 900 50W

품목코드 LF650D
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 50W
제품색상 백색
제품규격 900×60×47 (mm)

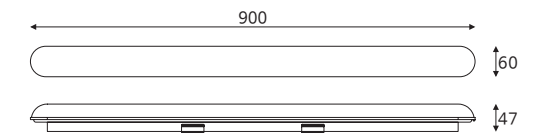


6500



LED 십자등 60W

품목코드 LT660D
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 60W
제품색상 백색
제품규격 560×560×50 (mm)

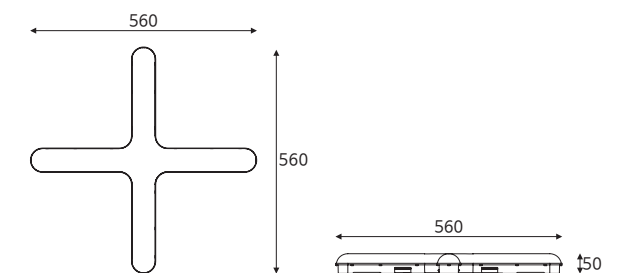

6500




주차장등 Parking Lighting

LED 주차장등은 높은 연색성과 적은 소비전력으로 주차장뿐만 아니라 긴 복도나 사무공간, 작업실 등과 같은 다양한 장소에서도 활용이 가능하고 누구나 손쉽게 설치할 수 있는 직부등입니다. 국내 최고의 효율을 자랑하는 삼성 LED칩을 사용하여 불량이 거의 없고 내구성이 뛰어나 우수한 성능을 자랑하며, KS인증은 물론 고효율 인증까지 받은 완벽한 제품입니다.




LED 슬림주차장등 20W | 40W | 50W

품목코드 LS620PEDD | LS640PEDD | LS650PEDD
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 20W | 40W | 50W
 제품색상 알루미늄
 제품규격 1200×60×49 (mm)

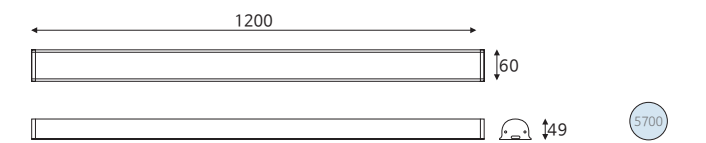


LED 주차장등 센서 18W | 40W

품목코드 LG618PSD | LG640PSD
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 18W(상시8W) | 40W(상시8W)
 제품색상 백색
 제품규격 1200×63×46 (mm)

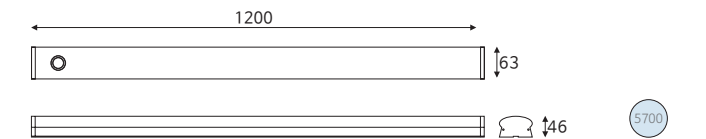


LED 주차장등 센서 28W

품목코드 LH628PSD
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 28W(상시7W)
 제품색상 백색
 제품규격 1198×78×45 (mm)

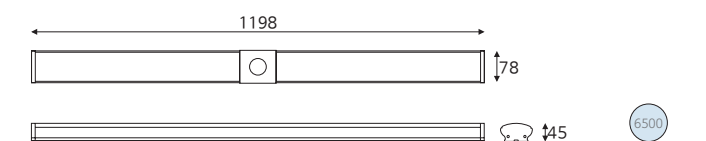


LED 실버주차장등 50W

품목코드 LJ650PD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 50W
제품색상 백색
제품규격 1180×45×43 (mm)

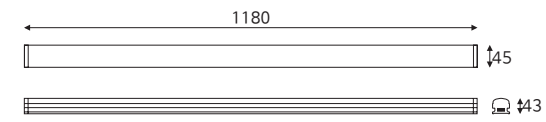

6500

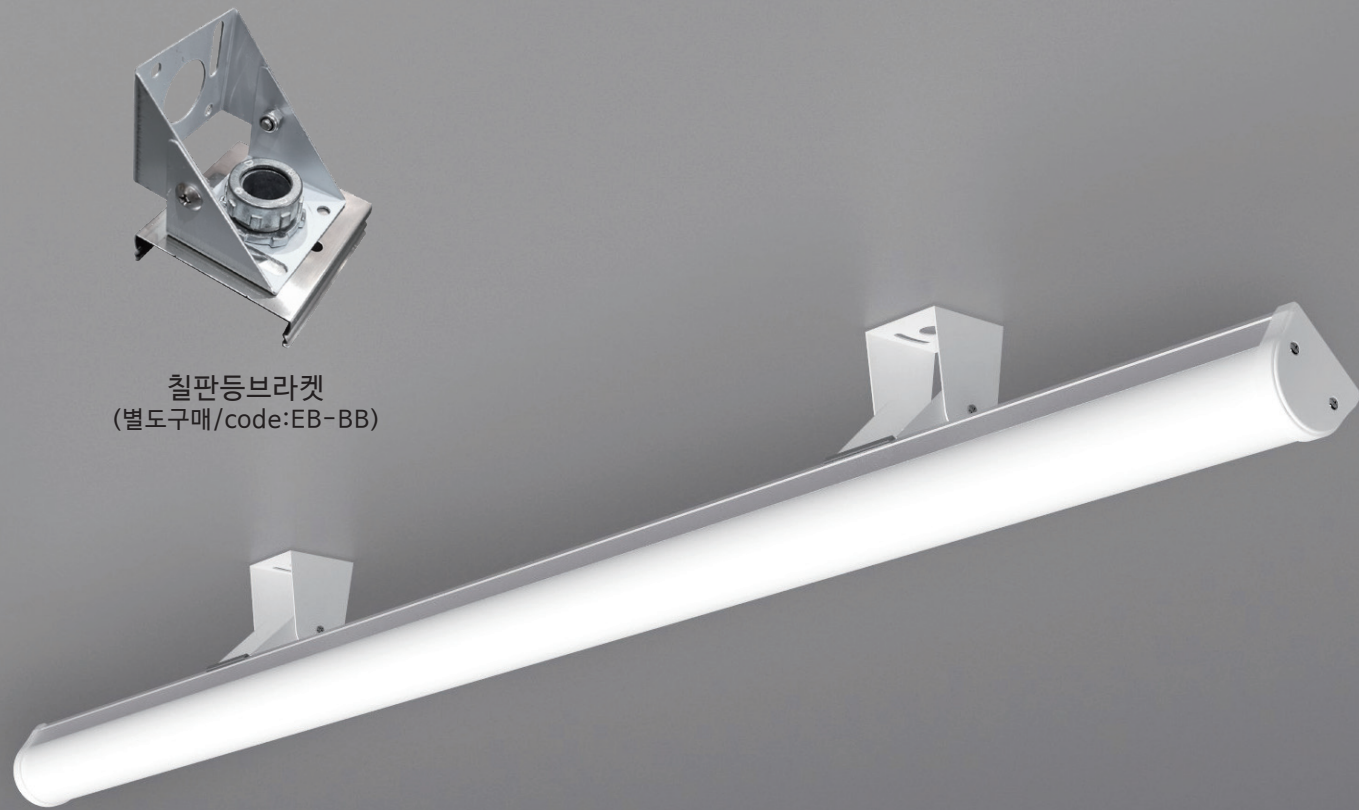

철판등브라켓
(별도구매/code:EB-BB)





다운라이트 Down light

LED 다운라이트는 천장에 매입하는 등기구로 주로 복도, 좁은 공간 등에서 보조등으로 사용됩니다. 기존 설치되어있는 다운라이트와 교체가 용이하도록 다양한 규격의 제품을 라인업하여 누구나 손쉽게 설치 가능하고 소비자의 수요가 높습니다. 노출이 거의 없어 천장면이 깔끔해 보이는 것이 장점이며, 가성비가 좋아 메인조명으로 사용하기에 부담이 없습니다.


KSA 다운라이트 4" 10W

품목코드 LSD410D
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 10W
제품색상 백색
제품규격 Ø140×35(타공 Ø115~125) (mm)

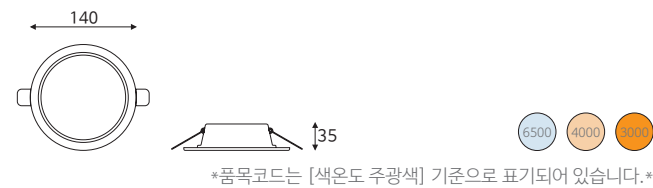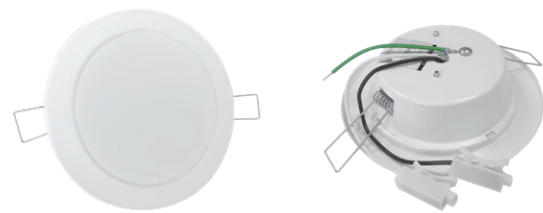



KSA 다운라이트 6" 15W | 20W

품목코드 LSD615D | LSD620D
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 15W | 20W
제품색상 백색
제품규격 Ø175×35(타공 Ø150~160) (mm)

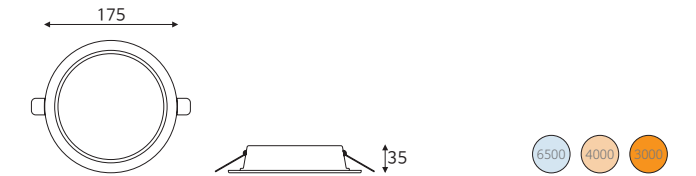


KSA 다운라이트 8" 30W

품목코드 LSD830D
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 30W
제품색상 백색
제품규격 Ø228×35(타공 Ø200~210) (mm)

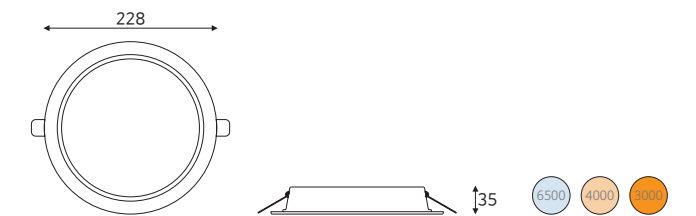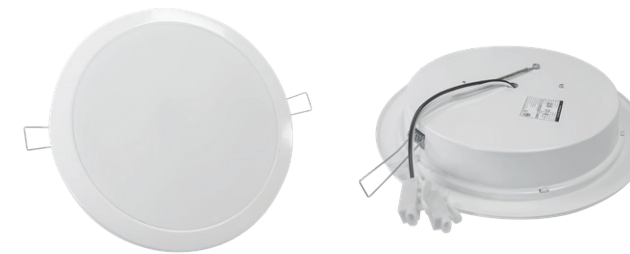

KSA 다운라이트 6" 15W | 20W


품목코드 LSOD615ED | LSOD620ED
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 15W | 20W
제품색상 백색
제품규격 Ø175×38(타공 Ø140~150) (mm)

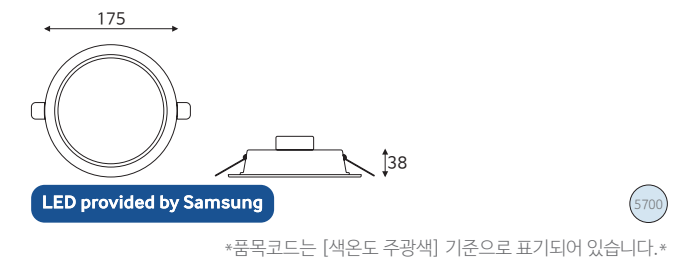





다운라이트 센서 3.5" 5W

품목코드 LH6355SD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 5W
제품색상 백색
제품규격 Ø110×35(타공 Ø115~125) (mm)





다운라이트 센서 6" 15W

품목코드 LH615SD(센서) | LH615SED(비상센서)
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 15W
제품색상 백색
제품규격 Ø175×47(타공 Ø150~155) (mm)

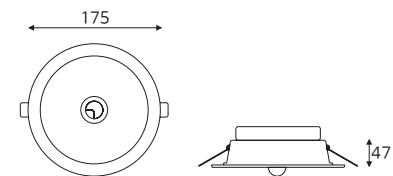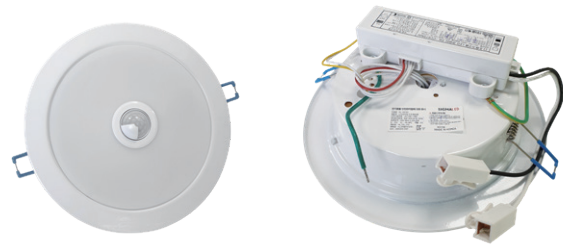

다운라이트 3" 7W

품목코드 LFD307D
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 7W
제품색상 백색
제품규격 Ø95×26(타공 Ø74~80) (mm)

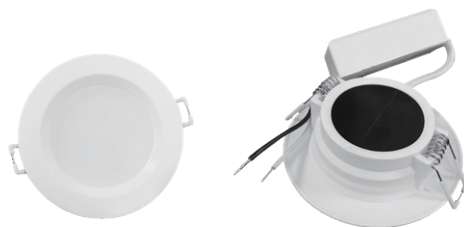


품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.




다운라이트 4" 10W

품목코드 LFD410D
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 10W
제품색상 백색
제품규격 Ø130×30(타공 Ø100~110) (mm)

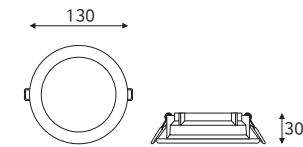


다운라이트 6" 15W | 20W

품목코드 LFD615D | LFD620D
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 15W | 20W
제품색상 백색
제품규격 Ø180×30(타공 Ø155~165) (mm)

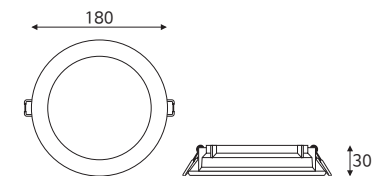

다운라이트 8" 30W

품목코드 LFD830D
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 30W
제품색상 백색
제품규격 Ø230×30(타공 Ø200~210) (mm)

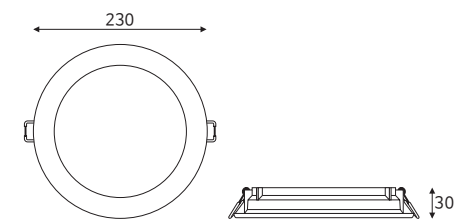


품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.




Ⓚ 다운라이트 2" COB타입 5W

품목코드 LFCD205D
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 5W
제품색상 백색
제품규격 $\varnothing 72 \times 45$ (타공 $\varnothing 60$) (mm)




Ⓚ 다운라이트 2" 언더컷타입 5W

품목코드 LFUD205D
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 5W
제품색상 백색
제품규격 $\varnothing 65 \times 41.5$ (타공 $\varnothing 55$) (mm)




Ⓚ 다운라이트 3" COB타입 7W

품목코드 LFCD307D
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 7W
제품색상 백색
제품규격 $\varnothing 90 \times 50$ (타공 $\varnothing 75$) (mm)




Ⓚ 다운라이트 3" 언더컷타입 8W

품목코드 LFUD308D
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 8W
제품색상 백색
제품규격 $\varnothing 85.5 \times 47$ (타공 $\varnothing 75$) (mm)



Ⓚ 다운라이트 4" COB타입 10W

품목코드 LFCD410D
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 10W
제품색상 백색
제품규격 $\varnothing 110 \times 60$ (타공 $\varnothing 100$) (mm)




품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



Ⓚ 다운라이트 4" 언더컷타입 12W

품목코드 LFUD412D
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 12W
제품색상 백색
제품규격 $\varnothing 104.5 \times 53.5$ (타공 $\varnothing 95$) (mm)




품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.





PAR16 GU10 4.7W(조광조색)

품목코드 LS3147
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 4.7W
 제품색상 백색
 제품규격 Ø50×58 (mm)




Wiz connected

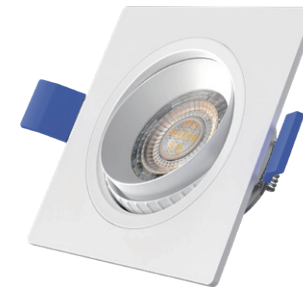


다운라이트 SM타입 5W×1

품목코드 2023년 출시예정
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 5W
 제품색상 백색
 제품규격 90×90×34.7(타공 Ø75) (mm)





다운라이트 SM타입 5W×2

품목코드 2023년 출시예정
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 10W
 제품색상 백색
 제품규격 185×105×34.7(타공 Ø75/간격 87) (mm)




다운라이트 SM타입 5W×3

품목코드 2023년 출시예정
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 15W
 제품색상 백색
 제품규격 272×105×34.7(타공 Ø75/간격 87) (mm)

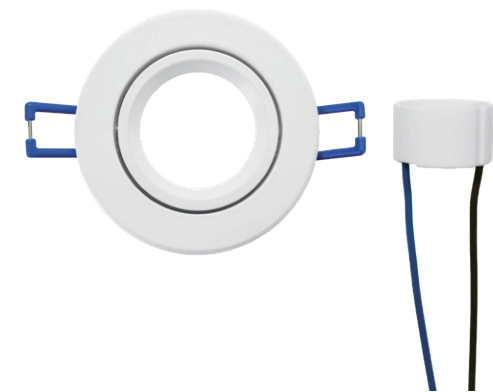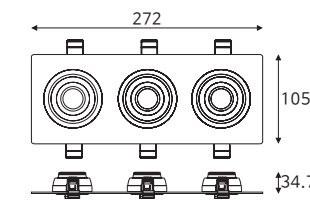


GU10용 다운라이트 공대&소켓

품목코드 410S
 정 격 -
 소비전력 -
 제품색상 백색
 제품규격 공대-Ø85×22(타공 Ø67) (mm)
 소켓-Ø28×16 (mm)



다운라이트 SM타입 5W

품목코드 2023년 출시예정
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 5W
 제품색상 백색
 제품규격 Ø90×34.7(타공 Ø75) (mm)



품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



품목코드는 [색온도 주광색] 기준으로 표기되어 있습니다.



레일 / 레일부속 / 레일용 기구 Rail appliances

인테리어를 보다 쉽고 간단하게 연출할 수 있고 사용자의 취향과 공간에 맞게 설치가능하여 심플하지만 연출효과가 큰 제품입니다. 레일용 기구와 램프를 선택하여 조명의 각도와 위치를 자유자재로 변형이 가능하다는 장점이 있습니다.



자유봉PD

자유봉스포트


PAR30스포트

원통스포트

자유봉자바라



레일 1M



+자



T자



레일 2M



ㄱ자



레일 3M



—자



레일플러그



자바라



레일행거



전원&마감




RESIDENTIAL LIGHTING

LED 뉴큐브(C2) 시리즈	106
LED 뉴시스템(S2) 시리즈	108
LED 베젤리스시스템 시리즈	110
LED 직부등 / 센서등	112
LED 욕실등	116
LED 벽시계	117




뉴큐브 시리즈 C2 series

LED 뉴 큐브 시리즈(C2)는 바디 측면의 기하학 형태 틸새로 비치는 불빛이 포인트가 되어 인테리어 공간의 스타일을 한층 더 업그레이드 시켜주는 심플한 조명입니다. 대부분 사용하고있는 형광등 색온도(6500K)로 밝고 시원한 느낌과 쾌적한 공간을 연출해 줍니다. 광확산 아크릴을 사용하여 빛을 고르게 분산 시켜주어 눈부심없고, 내구성이 뛰어나 외부 충격에도 잘 깨지지않아 안전하고 오랫동안 사용할 수있습니다.

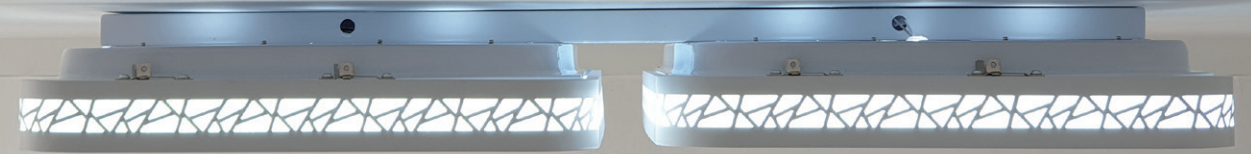

C2 500×500 50W

품목코드 LL950CD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 50W
제품색상 백색
제품규격 500×500×70 (mm)




6500



C2 500×160 30W

품목코드 LL930CKD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 30W
제품색상 백색
제품규격 500×160×83 (mm)




6500




C2 1180×160 50W

품목코드 LL950CKD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 50W
제품색상 백색
제품규격 1180×160×83 (mm)




6500

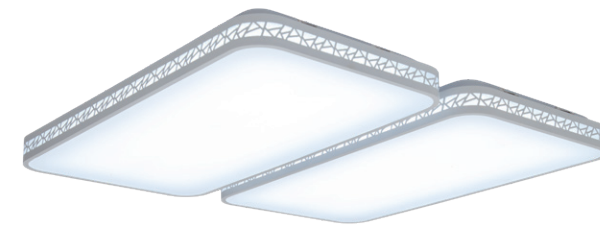

C2 735×650 100W

품목코드 LL9100CLD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 100W
제품색상 백색
제품규격 735×650×80 (mm)




6500



C2 1060×650 150W

품목코드 LL9150CLD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 150W
제품색상 백색
제품규격 1115×650×80 (mm)

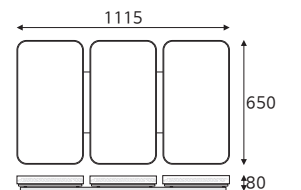


6500




뉴시스템 시리즈 S2 series

LED 뉴 시스템 시리즈(S2)는 바다 측면의 틈새로 비치는 불빛이 포인트가 되어 인테리어 공간의 스타일을 한층 더 업그레이드 시켜주는 심플한 조명입니다. 대부분 사용하고있는 형광등 색온도(6500K)로 밝고 시원한 느낌과 쾌적한 공간을 연출해 줍니다. 광확산 아크릴을 사용하여 빛을 고르게 분산 시켜주어 눈부심 없고, 내구성이 뛰어나 외부 충격에도 잘 깨지지않아 안전하고 오랫동안 사용할 수 있습니다.



S2 500×500 50W

품목코드 LL950TD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 50W
제품색상 백색
제품규격 500×500×70 (mm)




6500



S2 500×160 30W

품목코드 LL930TKD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 30W
제품색상 백색
제품규격 500×160×83 (mm)




6500




S2 1180×160 50W

품목코드 LL950TKD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 50W
제품색상 백색
제품규격 1180×160×83 (mm)




6500

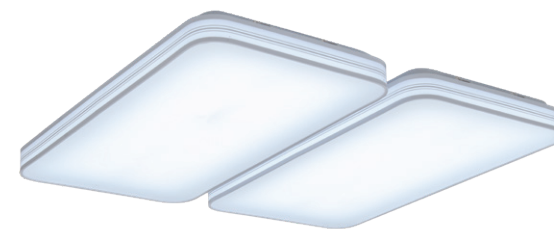

S2 735×650 100W

품목코드 LL9100TLD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 100W
제품색상 백색
제품규격 735×650×80 (mm)




6500



S2 1115×650 150W

품목코드 LL9150TLD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 150W
제품색상 백색
제품규격 1115×650×80 (mm)

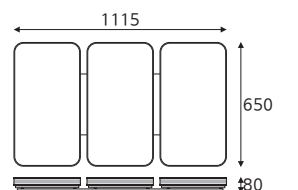

6500



베젤리스시스템 시리즈 Bezel-less system series

LED 베젤리스시스템 시리즈는 베젤이 얇아 같은 크기의 제품 대비 더욱 짙-찬 빛이 돋보이는 심플한 조명으로, 광확산 아크릴을 사용하여 빛을 고르게 분산 시켜주어 눈부심없고, 내구성이 뛰어나 외부 충격에도 잘 깨지지 않아 안전하고 오랫동안 사용할 수 있습니다. 대부분 사용하고있는 형광등 색온도(6500K)로 밝고 시원한 느낌과 쾌적한 공간을 연출해 주며, 디자인이 깔끔해서 어느곳에 설치해도 잘 어울리는 가성비 조명입니다.


▲ 자사 시스템

▲ 베젤리스 시스템



베젤리스 500×500 50W

품목코드 LKD950BTD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 50W
제품색상 백색
제품규격 500×500×60 (mm)



6500



베젤리스 500×160 30W

품목코드 LKD930BTKD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 30W
제품색상 백색
제품규격 500×160×75 (mm)




6500



베젤리스 1184×160 50W

품목코드 LKD950BTKD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 50W
제품색상 백색
제품규격 1184×160×75 (mm)




6500



베젤리스 735×650 100W

품목코드 LKD9100BTLD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 100W
제품색상 백색
제품규격 735×650×70 (mm)




6500



베젤리스 1115×650 150W

품목코드 LKD9150BTLD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 150W
제품색상 백색
제품규격 1115×650×70 (mm)

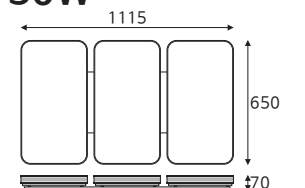

6500




직부센서 시리즈 Direct·Sensor series

현관이나 복도, 다용도실 등에 많이 쓰이는 제품으로, PC 재질을 사용하여 제품이 가볍고 내구성이 좋습니다. 누구나 손쉽게 설치하기 용이하여 활용도가 매우 높고 두가지 타입의 커버를 선택할 수 있습니다. 유백커버는 온온한 빛을 제공하여 눈의 피로감을 줄여주고, 아이스커버는 선명한 빛을 제공하면서 빛이 반짝거리는 경시적인 요소를 더해줍니다. 센서등은 감지 각도가 넓고, 주·야간 선택이 가능한 제품입니다.

KSA 원형 직부·센서등 15W


품목코드 LS915DD(직부) | LS915SD(센서)
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 15W
제품색상 백색 아이스커버
제품규격 Ø245×36.5 (mm)

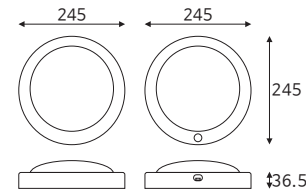

6500

KSA 원형 직부·센서등 15W


품목코드 LS915DED(직부) | LS915SED(센서)
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 15W
제품색상 백색 유백커버
제품규격 Ø240×30 (mm)

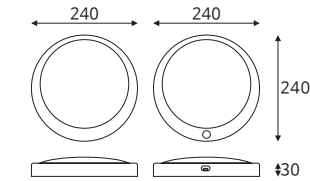

6500

KSA 빅원형 직부·센서등 30W | 25W


품목코드 LH930BDD(직부) | LH925BSD(센서)
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 30W | 25W
제품색상 백색 유백커버
제품규격 Ø305×85 (mm)

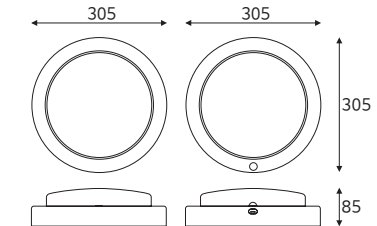

6500

KSA 엣지 직부·센서등(사각) 20W | 21W

품목코드 LS920EQD(직부) | LS921EQSD(센서)
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 20W | 21W
제품색상 백색
제품규격 220×220×18 (mm)

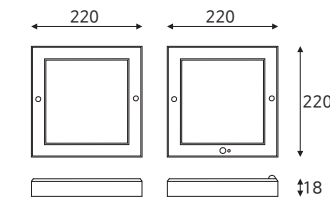


6500



엣지 직부·센서등(원형) 20W | 21W

품목코드 LS920EOD(직부) | LS921EQSD(센서)
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 20W | 21W
 제품색상 백색
 제품규격 Ø220×18 (mm)

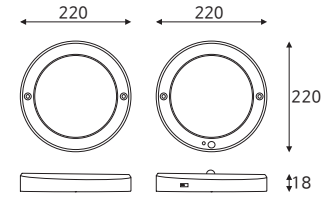


6500



직부·센서등(사각) 15W

품목코드 2023년 출시예정
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 15W
 제품색상 백색
 제품규격 221×221×19

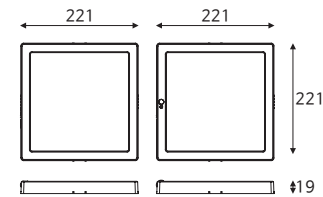


6500




직부·센서등(원형) 15W

품목코드 2023년 출시예정
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 15W
 제품색상 백색
 제품규격 Ø221×19

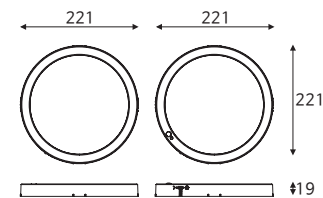

6500

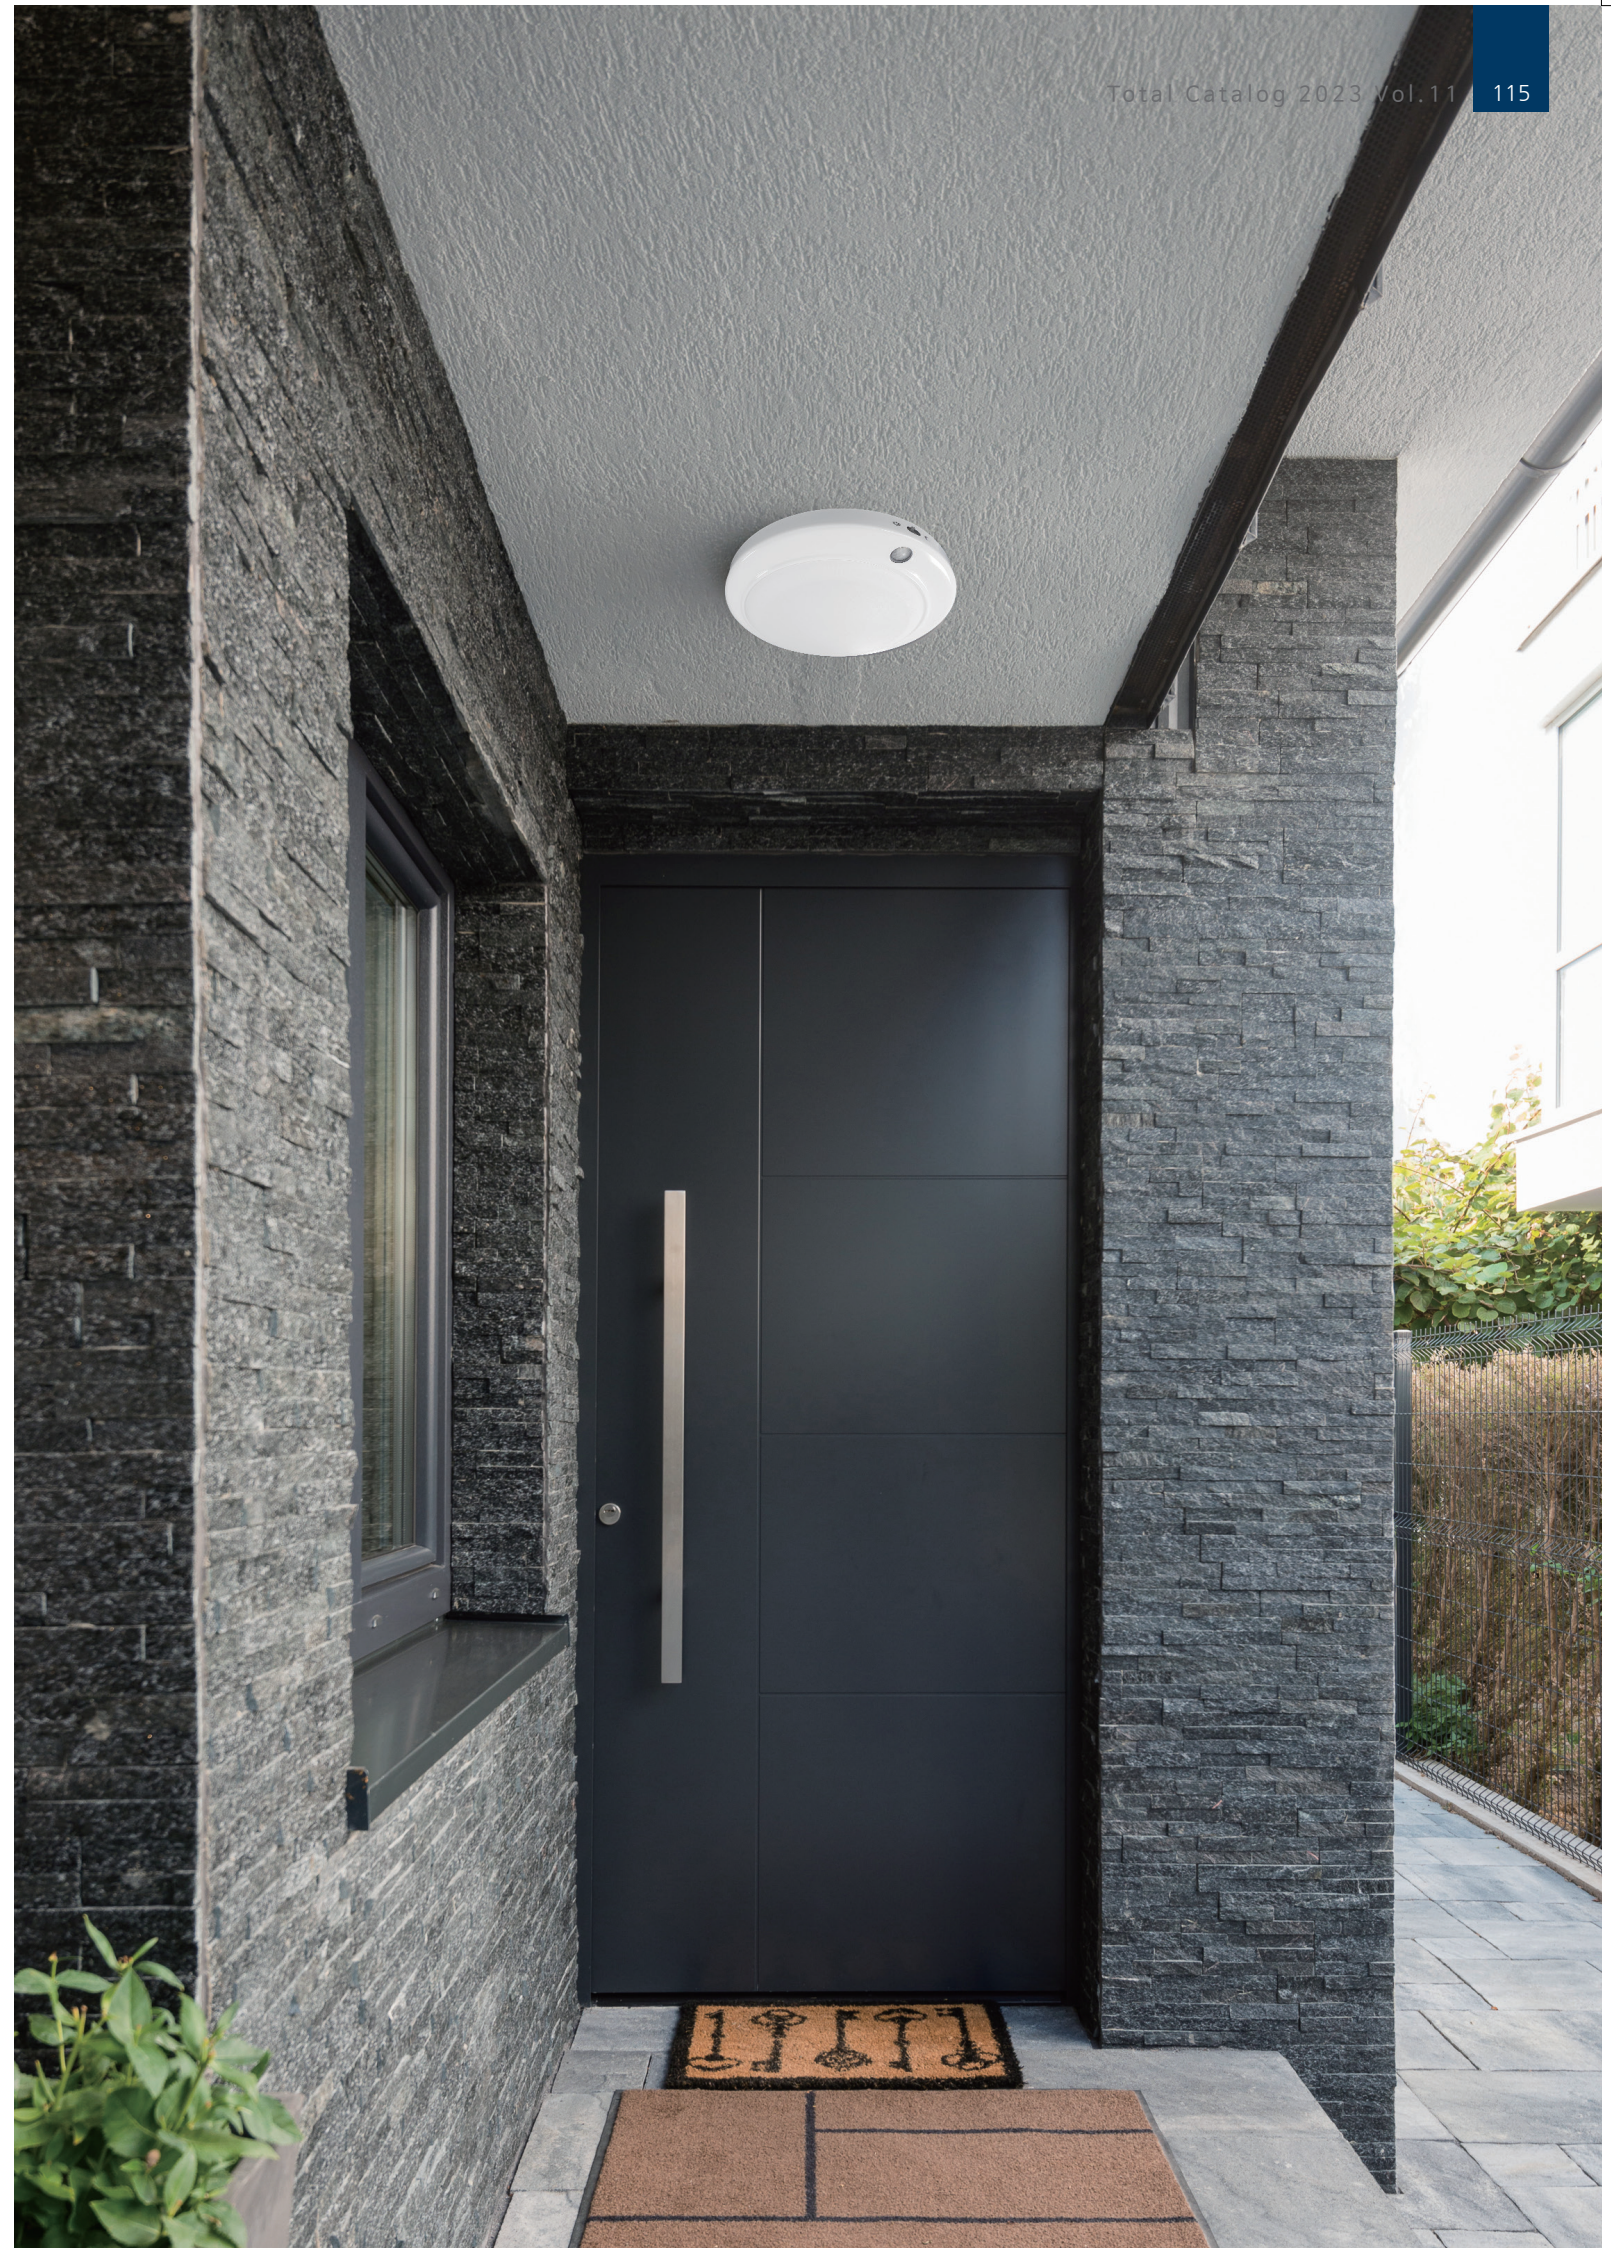

욕실등 Bathroom light

매일 사용하는 공간을 더욱 쾌적하게 만들어줄 욕실등입니다. 깔끔하고 동근 유백색 커버가 환하고 밝은 빛을 퍼뜨려서 공간을 보다 더 환한 분위기로 연출해주고 매일 보아도 질리지 않는 심플한 디자인으로 제작되어 어디에든 잘 어울리는 제품입니다. 6500K(주광색), 4000K(주백색) 중 원하는 색온도를 선택하여 알맞은 공간 연출할 수 있어서 베란다 또는 다용도실과 같은 공간에도 활용 가능합니다.


벽시계 LED Clock

인테리어 아이템으로 자리매김한 LED 벽시계는 심플하며 그 자체만으로도 고급스러운 분위기를 연출해줍니다. 미세밝기 조절은 물론 날짜 및 온도까지 리모컨으로 간편 조작성이 가능하여 활용도가 좋고 무드등으로도 사용할 수 있습니다.





리빙방습욕실등 20W

품목코드 LJN920NBWD | LJN920NBWW
 정격 AC 220V 60Hz
 소비전력 20W
 제품색상 백색
 제품규격 450×80×50 (mm)

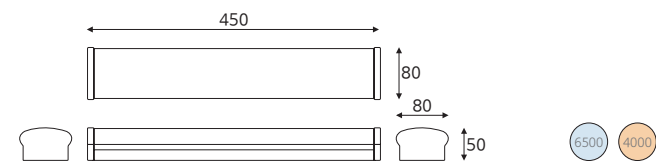

LED 벽시계 | 미니 벽시계(탁상시계 겸용)

품목코드 LSE2400WW(벽시계백색) | LSE2400WW(미니백색)
 정격 AC 220V 60Hz
 소비전력 -
 제품색상 백색 | 흑색
 제품규격 370×130×25 (mm) | 235×90×25 (mm)

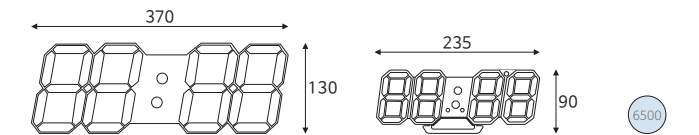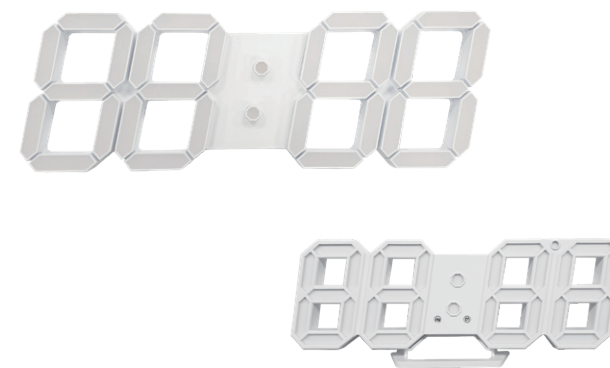



LED Lamp


LED 램프	120
LED 열광등램프 / SET	124
LED 일체형방습등	128



램프 LED Lamp


심플하고 깔끔한 디자인의 LED 램프는 기존 형광램프를 대체하여 만들어진 제품입니다. 완벽 밀폐구조로 이물질 및 벌레 유입을 막아주며, 기존의 전구와 교체가 용이하여 다양한 장소에 사용되고 있습니다. PC로 만들어져 가볍고 수명이 더 길어졌으며 전기료 절감에 탁월한 제품입니다.

빔볼구 LED Globe




<p>품목코드 LT108BSD LT108BSL</p> <p>정 격 AC 220V 60Hz</p> <p>소비전력 8W</p> <p>제품색상 백색</p> <p>제품규격 Ø80×H118 (mm)</p> <p>베이스 E26</p> <p>효율등급 1등급 1등급</p>	<p>LT108BLD LT108BLL</p> <p>AC 220V 60Hz</p> <p>8W</p> <p>백색</p> <p>Ø80×H124 (mm)</p> <p>E26</p> <p>1등급 1등급</p>	<p>LT112BSD LT112BSW LT112BSL</p> <p>AC 220V 60Hz</p> <p>12W</p> <p>백색</p> <p>Ø95×H124 (mm)</p> <p>E26</p> <p>1등급 1등급 2등급</p>	<p>LT112BLD LT112BLW LT112BLL</p> <p>AC 220V 60Hz</p> <p>12W</p> <p>백색</p> <p>Ø95×H140 (mm)</p> <p>E26</p> <p>1등급 1등급 2등급</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

빔벌브 LED Bulb



<p>품목코드 LT108D LT108L</p> <p>정 격 AC 220V 60Hz</p> <p>소비전력 8W</p> <p>제품색상 백색</p> <p>제품규격 Ø60×H110 (mm)</p> <p>베이스 E26</p> <p>효율등급 2등급 2등급</p>	<p>LT110D LT110L</p> <p>AC 220V 60Hz</p> <p>10W</p> <p>백색</p> <p>Ø60×H110 (mm)</p> <p>E26</p> <p>3등급 4등급</p>	<p>LT112D LT112L</p> <p>AC 220V 60Hz</p> <p>12W</p> <p>백색</p> <p>Ø60×H110 (mm)</p> <p>E26</p> <p>3등급 3등급</p>	<p>LT115D LT115L</p> <p>AC 220V 60Hz</p> <p>15W</p> <p>백색</p> <p>Ø70×H130 (mm)</p> <p>E26</p> <p>2등급 1등급</p>	<p>LT120D LT120L</p> <p>AC 220V 60Hz</p> <p>20W형</p> <p>백색</p> <p>Ø80×H142 (mm)</p> <p>E26</p> <p>1등급 1등급</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

파30 LED Par30




<p>품목코드 LT115PDD LT115PDW LT115PDL(집중형)</p> <p>정 격 AC 220V 60Hz</p> <p>소비전력 15W</p> <p>제품색상 흑색</p> <p>제품규격 Ø90×H80 (mm)</p> <p>베이스 E26</p> <p>효율등급 1등급 1등급 1등급</p>	<p>LT115PWD LT115PWW LT115PWL(확산형)</p> <p>AC 220V 60Hz</p> <p>15W</p> <p>흑색</p> <p>Ø90×H80 (mm)</p> <p>E26</p> <p>3등급 3등급 3등급</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





인치구 LED Mini Lamp




품목코드 L103ID | L103IL
정격 AC 220V 60Hz
소비전력 3W
제품색상 백색
제품규격 Ø45×H75 (mm)
베이스 E26
효율등급 2등급 | 2등급



품목코드 L103IR | L103IG | L103IB
정격 AC 220V 60Hz
소비전력 3W
제품색상 백색
제품규격 Ø45×H75 (mm)
베이스 E26
효율등급 -



미니크립톤 LED Mini Krypton




품목코드 L103MD14 | L103ML14
정격 AC 220V 60Hz
소비전력 3W
제품색상 백색
제품규격 Ø40×H80 (mm)
베이스 E14
효율등급 2등급 | 2등급



품목코드 L103MD17 | L103ML17
정격 AC 220V 60Hz
소비전력 3W
제품색상 백색
제품규격 Ø40×H80 (mm)
베이스 E17
효율등급 2등급 | 2등급



고와트벌브 LED High Wattage Bulb



품목코드 LF130CD(투명) LF130OD 정격 AC 220V 60Hz 소비전력 30W 제품색상 백색 제품규격 Ø80×H265 (mm) 베이스 E26 효율등급 1등급 1등급	품목코드 LF145CD(투명) LF145OD 정격 AC 220V 60Hz 소비전력 45W 제품색상 백색 제품규격 Ø95×H285 (mm) 베이스 E39 효율등급 1등급 1등급	품목코드 LF155CD(투명) LF155OD 정격 AC 220V 60Hz 소비전력 55W 제품색상 백색 제품규격 Ø112×H330 (mm) 베이스 E39 효율등급 1등급 2등급	품목코드 LF175CD(투명) LF175OD 정격 AC 220V 60Hz 소비전력 75W 제품색상 백색 제품규격 Ø112×H330 (mm) 베이스 E39 효율등급 2등급 1등급
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






엘광등 램프 SET LED Tubular Lamp

형광등 대체형으로 나온 제품으로 상업용으로 많이 사용되며, 광효율이 높고 기존 형광등기구에 손쉽게 교체가 가능하며 유지관리의 편의성이 높아 신속한 대처가 가능합니다.

직각등

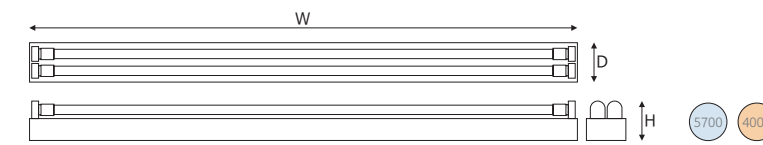

품목코드	L6221 (1등용)	L6222 (2등용)
정격	AC 220V 60Hz	AC 220V 60Hz
소비전력	22W (22W×1EA)	44W (22W×2EA)
제품색상	백색	백색
제품규격	W1250×D70×H90 (mm)	W1250×D112×H90 (mm)


고효율 직각등



정격	AC 220V 60Hz	AC 220V 60Hz
소비전력	17.5W (17.5W×1EA)	35W (17.5W×2EA)
제품색상	백색	백색
제품규격	W1250×D70×H90 (mm)	W1250×D112×H90 (mm)




엘광등 램프 LED T8

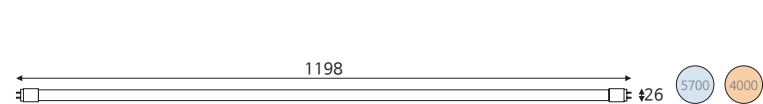

품목코드	L622D L622W
정격	DC 38V
소비전력	22W
제품색상	백색
제품규격	∅26×1198 (mm)


엘광등용 SMPS

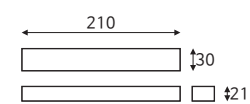

품목코드	EMF-570L-SMPS
정격	AC 220V 60Hz
소비전력	22W
제품색상	백색
제품규격	210×30×21 (mm)



평각등

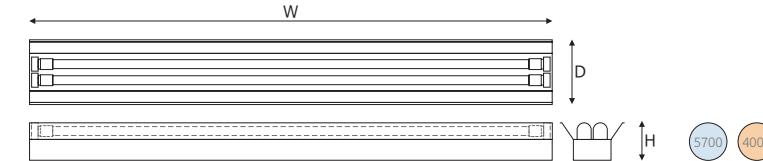


품목코드	L6221TR (1등용)	L6222TR (2등용)
정격	AC 220V 60Hz	AC 220V 60Hz
소비전력	22W (22W×1EA)	44W (22W×2EA)
제품색상	백색	백색
제품규격	W1250×D155×H90 (mm)	W1250×D180×H90 (mm)

고효율 평각등




정격	AC 220V 60Hz	AC 220V 60Hz
소비전력	17.5W (17.5W×1EA)	35W (17.5W×2EA)
제품색상	백색	백색
제품규격	W1250×D155×H90 (mm)	W1250×D180×H90 (mm)

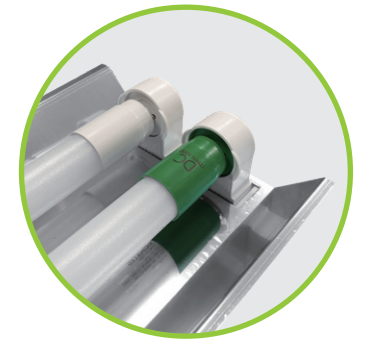




삼각등

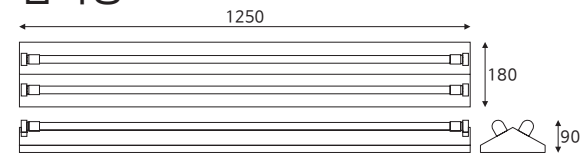

고효율 삼각등




품목코드 L6222SX(2등용)
정격 AC 220V 60Hz
소비전력 44W (22W×2EA)
제품색상 백색
제품규격 W1250×D180×H90 (mm)

-
 AC 220V 60Hz
 35W (17.5W×2EA)
 백색
 W1250×D180×H90 (mm)



방습등

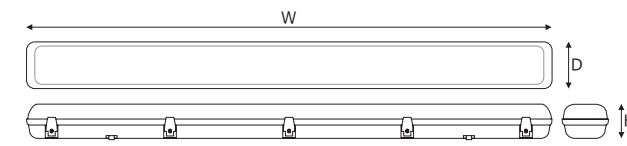


고효율 방습등




품목코드 L4221BX(1등용)	L4222BX(2등용)
정격 AC 220V 60Hz	AC 220V 60Hz
소비전력 22W (22W×1EA)	44W (22W×2EA)
제품색상 회색	회색
제품규격 W1270×D80×H86 (mm)	W1270×D113×H86 (mm)

-	-
AC 220V 60Hz	AC 220V 60Hz
17.5W (17.5W×1EA)	35W (17.5W×2EA)
회색	회색
W1270×D80×H86 (mm)	W1270×D113×H86 (mm)

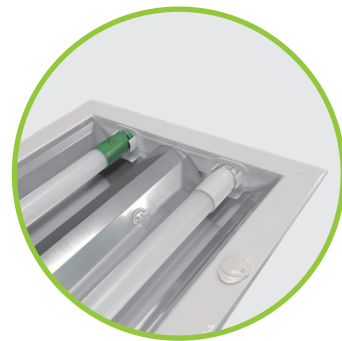

슬림매입

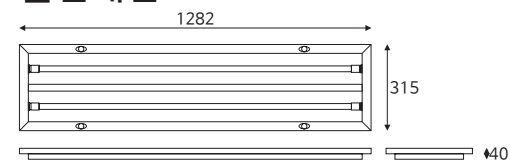

고효율 슬림매입



품목코드 L6222MX
정격 AC 220V 60Hz
소비전력 44W (22W×2EA)
제품색상 백색
제품규격 1282×315×40(타공1250×250) (mm)

-
 AC 220V 60Hz
 35W (17.5W×2EA)
 백색
 1282×315×40(타공1250×250) (mm)







일체형방습등 LED all-in-one lamp

기존 T8램프를 끼워 사용하는 방습등을 대체하는 제품으로 LED가 내장되어 광도가 높고 균일한 빛을 제공하며, 일반 형광등 대비 6배 이상의 수명을 가지고 있어 교체 및 유지관리가 좋은 제품입니다.

☞ 일체형방습등(20직관 대체)

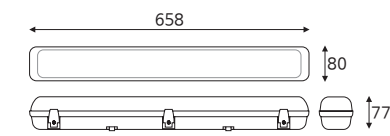


품목코드 L4111BD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 11W
제품색상 회색
제품규격 658×80×77 (mm)

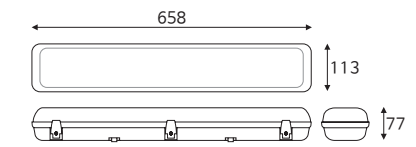


L4112BD
AC 220V 60Hz
22W
회색
658×113×77 (mm)

☞ 일체형방습등(32직관 대체)

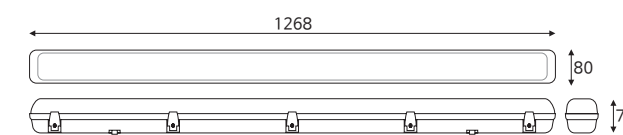

품목코드 L4221BD
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 22W
제품색상 회색
제품규격 1268×80×77 (mm)

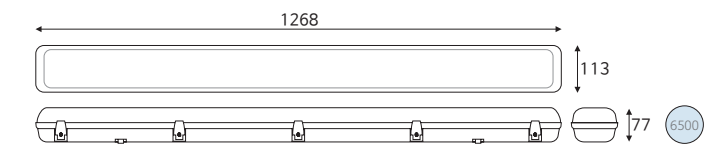

L4222BD
AC 220V 60Hz
44W
회색
1268×113×77 (mm)



6500

6500



EXTERIOR LIGHTING

LED 투광기	132
LED 공장등	134
LED 가로등 / 보안등	138
LED 터널등	140
LED 횡단보도등	144




투광기 Flood Light

간판, 건물 벽부 등 실외의 특정한 곳을 비추기 위한 조명입니다. LED칩의 균등한 배열로 왜곡없는 확산이 가능하며 완벽한 방수제품으로 실외 사용이 가능하며 투광기 파이프를 활용하여 설치할 수 있습니다.

투광기 50W


품목코드 LSN4502WD
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 50W
 제품색상 백색 | 흑색
 제품규격 180×133×28 (mm)



6500

투광기 105W



품목코드 LSN41052WD
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 105W
 제품색상 백색 | 흑색
 제품규격 232×171×32 (mm)

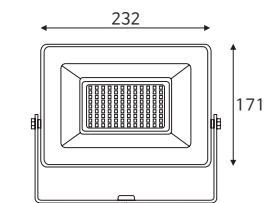

6500

투광기 150W

품목코드 LSN41502WD
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 150W
 제품색상 백색
 제품규격 272×201×45 (mm)

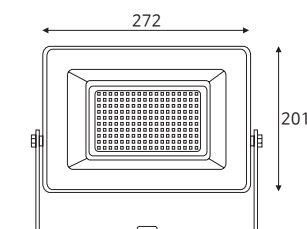

6500




공장등 Factory Light

AC와 DC 두가지 타입의 공장등으로 공장, 창고, 주유소 등과 같은 다양한 장소에서 사용할 수 있어 활용도가 높습니다. LED칩의 균등한 배열로 왜곡없는 확산이 가능하며, 브라켓을 이용해 벽부형 또는 팬던트로 설치하여 실내/외 모두 사용 가능합니다.

KSA 공장등 DCE타입 80W


품목코드 LGO480EED
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 80W
제품색상 회색 / 갓-백색
IP 등급 65
제품규격 Ø320×235 (mm)

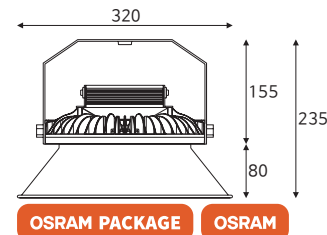

5700

KSA 공장등 DCE타입 100W


품목코드 LGO4100EED
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 100W
제품색상 회색 / 갓-백색
IP 등급 65
제품규격 Ø320×235 (mm)

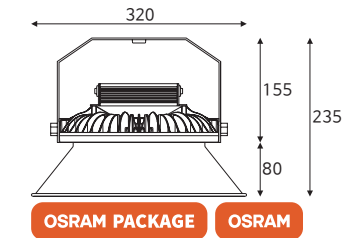

5700

KSA 공장등 DCE타입 120W


품목코드 LGO4120EED
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 120W
제품색상 회색 / 갓-백색
IP 등급 65
제품규격 Ø320×235 (mm)

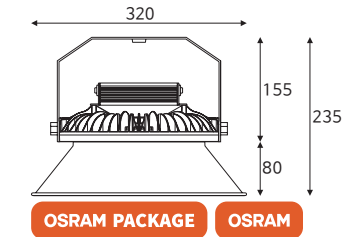

5700

KSA 공장등 DCE타입 150W

품목코드 LGO4150EED
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 150W
제품색상 회색 / 갓-백색
IP 등급 65
제품규격 Ø320×235 (mm)

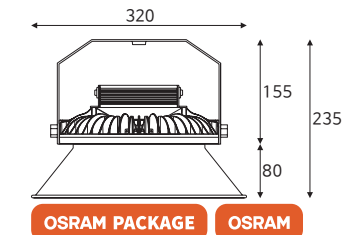


5700



KSA
공장등 D타입 200W

품목코드 LGO4200EED
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 200W
제품색상 회색 / 갓-백색
IP 등급 65
제품규격 Ø365×280 (mm)

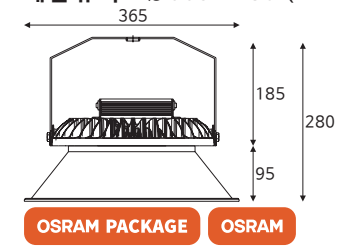


5700



KSA
공장등 A타입 150W

품목코드 LGN4150ND
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 150W
제품색상 회색 / 갓-백색
IP 등급 65
제품규격 Ø320×232 (mm)

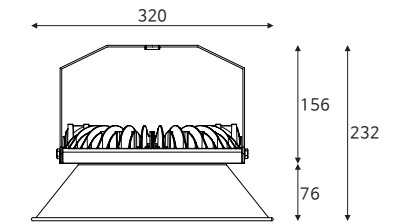


5700



KSA
공장등 A타입 100W

품목코드 LGN4100ND
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 100W
제품색상 회색 / 갓-백색
IP 등급 65
제품규격 Ø320×232 (mm)

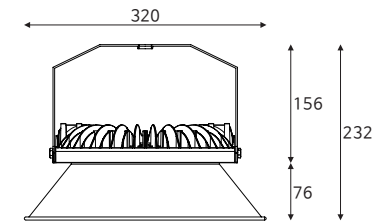


5700



KSA
공장등 A타입 200W

품목코드 LGN4200ND
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 200W
제품색상 회색 / 갓-백색
IP 등급 65
제품규격 Ø365×280 (mm)

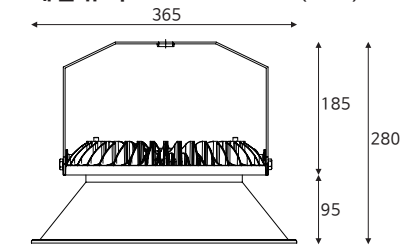


6500



KSA
공장등 A타입 120W

품목코드 LGN4120ND
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 120W
제품색상 회색 / 갓-백색
IP 등급 65
제품규격 Ø320×232 (mm)

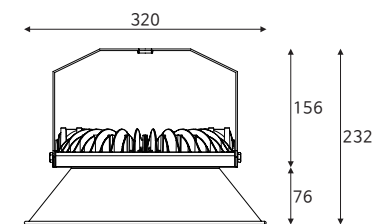

5700




가로등 / 보안등 Street Light

국내 최고의 효율을 자랑하는 삼성 LED칩을 사용하여 불량률이 거의 없고 내구성이 뛰어나 우수한 성능을 자랑하며, KCS 인증은 물론 고효율인증을 받은 제품입니다. 방수/방진 제품으로 도로, 공원, 산책로, 전원주택, 펜션 등 다양하게 사용됩니다.

KSA 가로등 싸인 100W | 125W | 150W

품목코드 LG9100SE | LG9125SE | LG9100SE
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 100W | 125W | 150W
제품색상 기와진회색
제품규격 388×885×167 (mm)

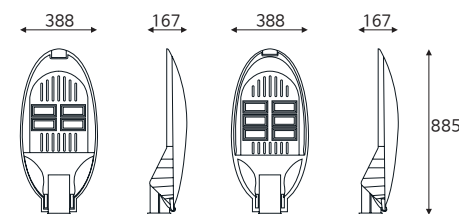

LED provided by Samsung


5000



100W 125W/150W

KSA 가로등 원형 100W | 125W | 150W

품목코드 LG91000ED | LG91250ED | LG91500ED
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 100W | 125W | 150W
제품색상 기와진회색
제품규격 Ø500×780×103 (mm)

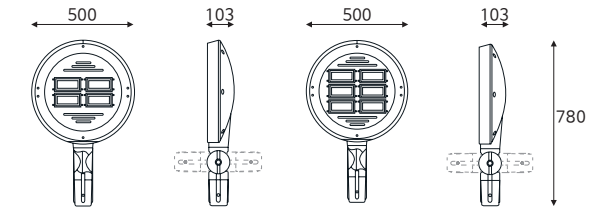

LED provided by Samsung


5000



50W 60W/75W

KSA 보안등 싸인 50W | 60W | 75W

품목코드 LG150SED | LG160SED | LG175SED
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 50W | 60W | 75W
제품색상 기와진회색
제품규격 295×640×150 (mm)

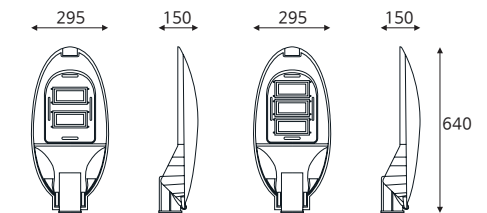

LED provided by Samsung


5000



50W 60W/75W

KSA 보안등 원형 50W | 60W | 75W

품목코드 LG1500ED | LG1600ED | LG1750ED
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 50W | 60W | 75W
제품색상 기와진회색
제품규격 Ø350×560×91 (mm)

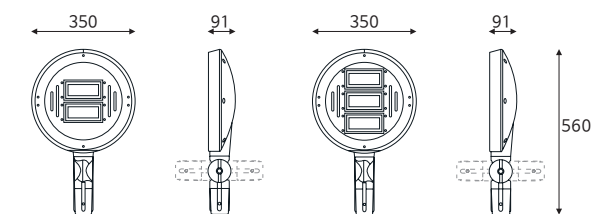

LED provided by Samsung

5000




터널등 Tunnel Light

국내에서 제작 및 생산되고 있으며, 광효율이 높고 균일한 조도가 제공되도록 설계되었습니다. 실외 사용이 가능하도록 방진, 방수 기능이 더해졌고 국내 최고의 효율을 자랑하는 삼성 LED칩을 사용하여 불량률이 거의 없습니다. 내구성도 뛰어나 우수한 성능을 자랑하며, KS 인증은 물론 고효율 인증을 받은 제품입니다. 터널, 주차장 진입로 벽부등으로 설치 및 사용이 가능합니다.



KSA 터널등 50W

품목코드 LG450TED
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 50W
제품재질 알루미늄
제품규격 580×678×241.5 (mm)

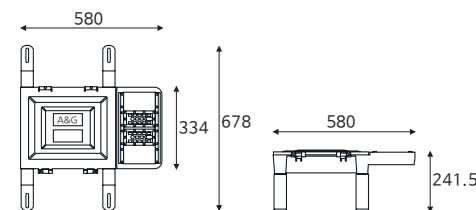


LED provided by Samsung

5000



KSA 터널등 100W

품목코드 LG4100TED
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 100W
제품재질 알루미늄
제품규격 580×678×241.5 (mm)

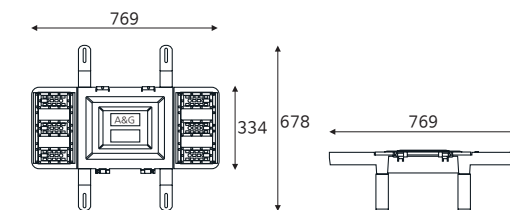


LED provided by Samsung

5000



KSA 터널등 75W

품목코드 LG475TED
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 75W
제품재질 알루미늄
제품규격 580×678×241.5 (mm)

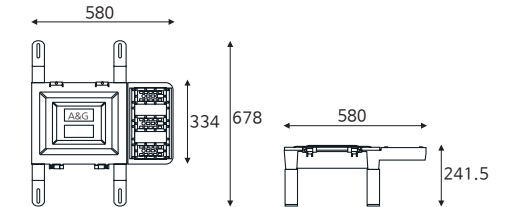


LED provided by Samsung

5000



KSA 터널등 150W

품목코드 LG4150TED
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 150W
제품재질 알루미늄
제품규격 769×678×241.5 (mm)

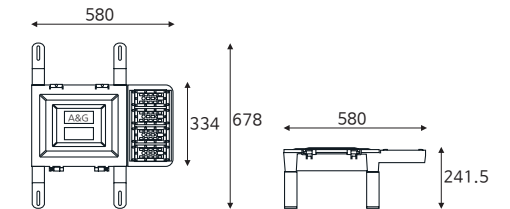


LED provided by Samsung

5000




KSA
터널등 200W

품목코드 LG4200TED
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 200W
제품재질 알루미늄
제품규격 769×678×242 (mm)

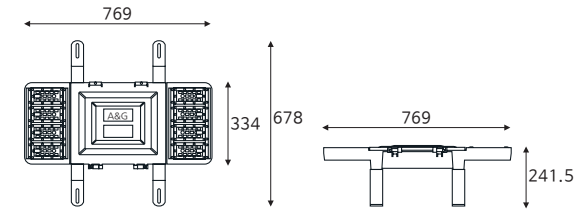


LED provided by Samsung

5000

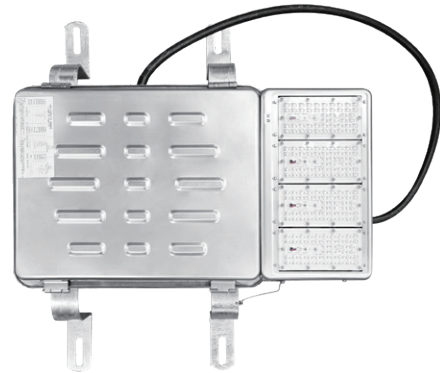


KSA
터널등 100W급

품목코드 -
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 75W
제품재질 STS316
제품규격 580×690×248 (mm)

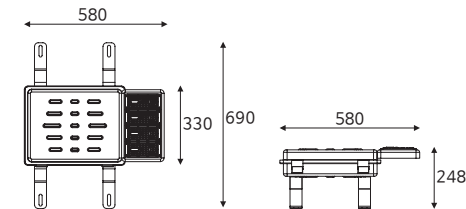


LED provided by Samsung

5000

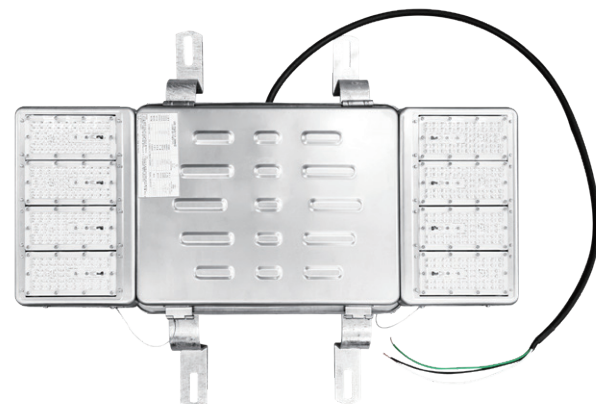

KSA
터널등 200W급


품목코드 -
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 175W
제품재질 STS316
제품규격 744×690×248 (mm)

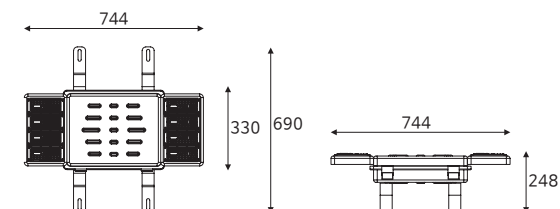

LED provided by Samsung

5000



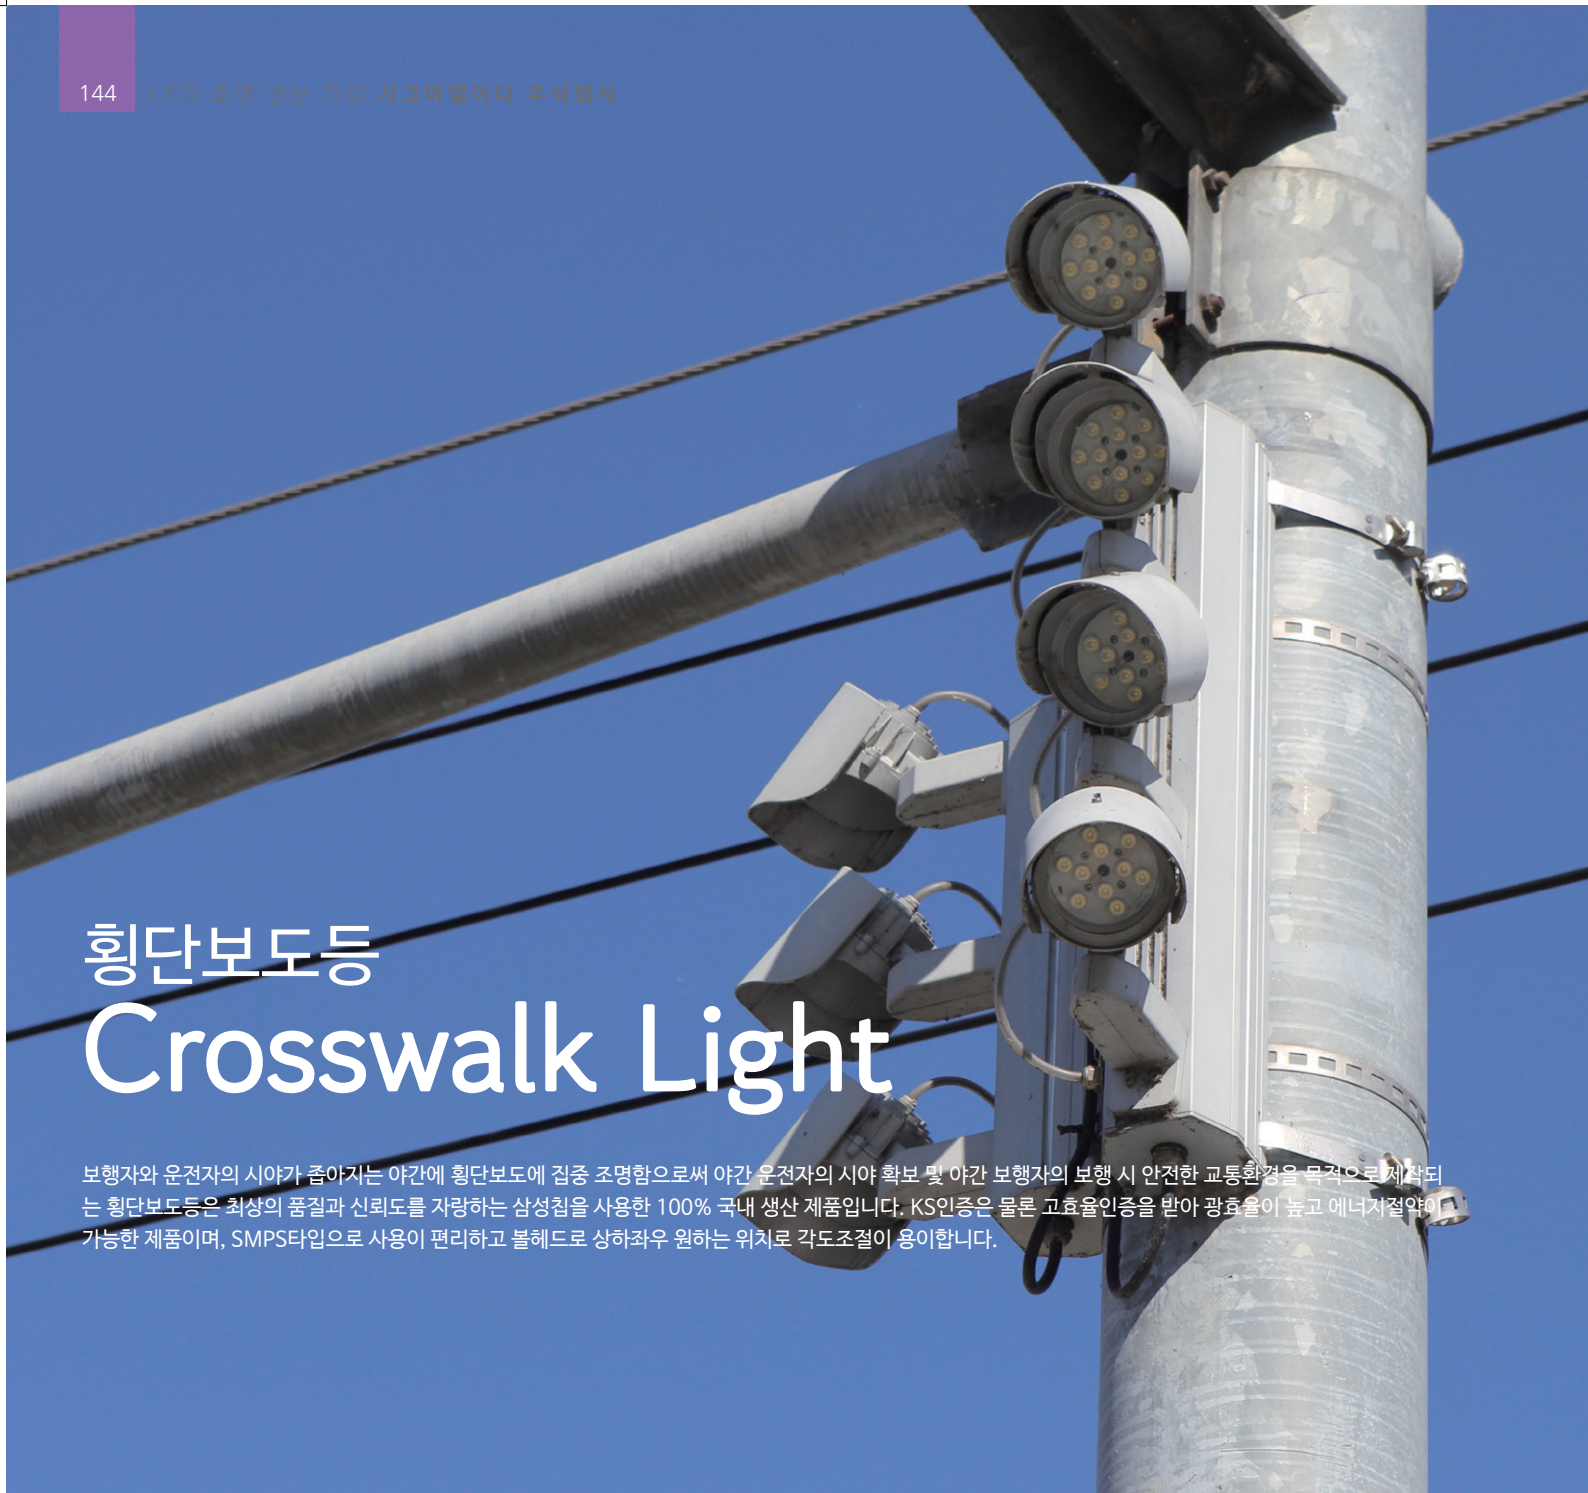


횡단보도등 Crosswalk Light

보행자와 운전자의 시야가 좁아지는 야간에 횡단보도에 집중 조명함으로써 야간 운전자의 시야 확보 및 야간 보행자의 보행 시 안전한 교통환경을 목적으로 제작된 횡단보도등은 최상의 품질과 신뢰도를 자랑하는 삼성칩을 사용한 100% 국내 생산 제품입니다. KS인증은 물론 고효율인증을 받아 광효율이 높고 에너지절약이 가능한 제품이며, SMPS타입으로 사용이 편리하고 불해도로 상하좌우 원하는 위치로 각도조절이 용이합니다.

KSA 횡단보도등 사각 100W

품목코드 SLCC-N-100
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 100W
제품재질 알루미늄
제품규격 157×466×313 (mm)




LED provided by Samsung

5000



KSA 횡단보도등 사각 150W

품목코드 SLCC-N-150
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 150W
제품재질 알루미늄
제품규격 157×562×313 (mm)




LED provided by Samsung

5000



KSA 횡단보도등 사각 200W

품목코드 SLCC-N-200
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 200W
제품재질 알루미늄
제품규격 157×752×313 (mm)




LED provided by Samsung

5000



KSA 횡단보도등 사각 250W

품목코드 SLCC-N-250
정 격 AC 220V 60Hz
소비전력 250W
제품재질 알루미늄
제품규격 157×952×313 (mm)




LED provided by Samsung

5000



KSA
횡단보도등 원형 80W

품목코드 SLCC-80
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 80W
 제품재질 알루미늄
 제품규격 133×499×373 (mm)




LED provided by Samsung

5000



KSA
횡단보도등 원형 120W

품목코드 SLCC-120
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 120W
 제품재질 알루미늄
 제품규격 133×649×373 (mm)




LED provided by Samsung

5000



KSA
횡단보도등 원형 160W

품목코드 SLCC-160
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 160W
 제품재질 알루미늄
 제품규격 133×875×364 (mm)




LED provided by Samsung

5000



KSA
횡단보도등 원형 200W

품목코드 SLCC-200
 정 격 AC 220V 60Hz
 소비전력 200W
 제품재질 알루미늄
 제품규격 133×1075×364 (mm)

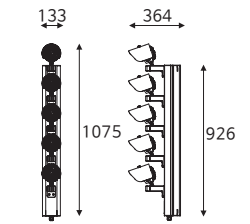

LED provided by Samsung

5000

