

● 옛지직부 (일반옛지 / 하이디옛지)

○ 플리커프리 제품은 기준가 + 4,000원 적용

(KS는 FF용 안정기로 변경, 인증서대응은 300-1200/600-600 만 가능)

○ 플리커프리는 기본재고X, 안정기 재고유무에 따라 발주일 + 1~5일 정도 소요됨. 사무실 납기확인 필수

○ 플리커프리는 일반옛지 타입만 적용가능

○ 하이디옛지 색온도 변경 불가, 일반옛지만 가능

NO	구분	타입	규격	소비전력	색온도	인증	제조국	공급가
1	옛지 (잘 안쓰는 제품)	직부(무타공)	320*1280*25	LED 50W LED 40W	5700K 4000K 3000K	KS	국산	32,000
2			320*1280*25	LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율	국산	34,000
3			320*1280*25	LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	35,000
4			635*635*25	LED 50W LED 40W	5700K 4000K 3000K	KS	국산	32,000
5			635*635*25	LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율	국산	34,000
6			635*635*25	LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	35,000
7			200*1280*25	LED 50W	5700K 4000K 3000K	KS	국산	29,000
8			200*910*25	LED 35W	5700K 4000K 3000K	KS	국산	26,000
9			320*635*25	LED 50W	5700K 4000K 3000K	KS	국산	26,000
10			320*635*25	LED 25W	5700K 4000K 3000K	KS	국산	24,000
11			320*635*25	LED 25W	5700K	KS 고효율	국산	26,000
12			320*635*25	LED 25W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	27,000
13			200*635*25	LED 25W	5700K 4000K 3000K	KS	국산	21,000
14			540*540*25	LED 50W	5700K 4000K 3000K	KS	국산	32,000
15			540*540*25	LED 50W	5700K	KS 고효율	국산	34,000
16			450*450*25	LED 35W	5700K	KS	국산	26,000
17			320*320*25	LED 25W	5700K 4000K 3000K	KS	국산	19,000

● 옛지직부 (일반옛지 / 하이디옛지)

○ 플리커프리 제품은 기준가 + 4,000원 적용

(KS는 FF용 안정기로 변경, 인증서대응은 300-1200/600-600 만 가능)

○ 플리커프리는 기본재고X, 안정기 재고유무에 따라 발주일 + 1~5일 정도 소요됨. 사무실 납기확인 필수

○ 플리커프리는 일반옛지 타입만 적용가능

○ 하이디옛지 색온도 변경 불가, 일반옛지만 가능

NO	구분	타입	규격	소비전력	색온도	인증	제조국	공급가	
18	옛지 노출	T바 (마이톤)	(외경치수) 302*1210*25	LED 50W LED 40W	5700K	KS	국산	33,000	
19			(외경치수) 302*1210*25	LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율	국산	35,000	
20			(외경치수) 302*1210*25	LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	36,000	
21			(외경치수) 602*602*25	LED 50W LED 40W	5700K 4000K 3000K	KS	국산	D:39,000 S:49,500 32,000	
22			(외경치수) 602*602*25	LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율	국산	34,000	
23			(외경치수) 602*602*25	LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	35,000	
24		T바 병원	담과 (SMC/클립바)	(외경치수) 300*1200*25	LED 50W	5700K	KS 고효율	국산	37,000
25				(외경치수) 600*600*25	LED 50W	5700K 4000K 3000K	KS	국산	35,000
26				(외경치수) 600*600*25	LED 50W	5700K	KS 고효율	국산	36,000
27				(외경치수) 600*600*25	LED 50W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	37,000
28				(외경치수) 300*300*25	LED 20W	5700K	KS 고효율	국산	22,000
29				(외경치수) 300*300*25	LED 20W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	23,000
30				가나구 (천장보강형)		635용 (1BOX = 20개)	-	-	-
31		540용 (1BOX = 20개)	-			-	-	국산	1,700
32	320용 (1BOX = 20개)	-	-			-	국산	1,200	
33	200용 (1BOX = 20개)	-	-			-	국산	1,200	

NO	구분	타입	규격	소비전력	색온도	인증	제조국	공급가
1	하이디 엣지	옛지직부	320*1280*25	LED 50W LED 40W	6500K	KS	국산	29,000
2			320*1280*25	LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율	국산	32,000
3			320*1280*25 (NEW)	LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	33,000
4			640*640*25	LED 50W LED 40W	6500K	KS	국산	29,000
5			640*640*25	LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율	국산	32,000
6			640*640*25 (NEW)	LED 50W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	33,000
7			540*540*25	LED 50W	6500K	KS	국산	28,000
8			180*1280*25	LED 40W	6500K	KS	국산	27,000
9			180*1280*25	LED 40W	5700K	KS 고효율	국산	28,000
10			180*910*25	LED 40W	6500K	KS	국산	24,000
11			320*640*25	LED 25W	6500K	KS	국산	23,000
12			320*640*25	LED 25W	5700K	KS 고효율	국산	25,000
13			320*640*25	LED 25W	5700K	KS 고효율 친환경 (NEW)	국산	26,000
14			180*640*25	LED 25W	6500K	KS	국산	22,000
15			320*320*25	LED 20W	6500K	KS	국산	20,000
16	가나구 (천장보강형)	640용 (1BOX = 20개)	-	-	-	국산	1,700	
17		540용 (1BOX = 20개)	-	-	-	국산	1,700	
18		320용 (1BOX = 20개)	-	-	-	국산	1,200	
19		180용 (1BOX = 20개)	-	-	-	국산	1,200	

하이디
엣지심플엣지
멤시 잘
안판다

● 하이브리드 직하엿지

- 엿지와 동일한 무타공직부로 설치하는 타입
- 시공방식만 엿지와 동일하며 LED PKG는 엿지가 아닌 렌즈형의 직하로 면조명 타입으로 되어 있음
- 색온도 변경 불가

NO	구분	타입	규격	소비전력	색온도	인증	제조국	공급가
1	하이디 하이브리드 마지막 선처리 하기가 힘들어서 잘 안판다	면직하 (렌즈형-무타공) 노출	320*1280*28	LED 50W	5700K	KS	중국산	17,000
2			320*1280*28	LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율	국산	22,000
3			640*640*28	LED 50W	5700K	KS	중국산	17,000
4			640*640*28	LED 50W	5700K	KS 고효율	국산	22,000
5			540*540*28	LED 50W	5700K	KS	중국산	16,000
6			180*1280*28	LED 50W	5700K	KS	중국산	16,000
7			320*640*28	LED 25W	5700K	KS	중국산	15,000
8			320*640*28	LED 25W	5700K	KS 고효율	국산	21,000
9			180*640*28	LED 25W	5700K	KS	중국산	14,000

● 면조명 (AL테 타입 / 하이디 면조명(렌즈형, 무테, 일체형))

○ 플리커프리 제품은 기준가 + 4,000원 적용

(KS는 FF용 안정기로 변경, 인증서대응은 300-1200/600-600 만 가능)

○ 플리커프리는 기본재고X, 안정기 재고유무에 따라 발주일 + 1~5일 정도 소요됨. 사무실 납기확인 필수

○ 하이디 면조명은 색온도 변경 불가. 일반 AL테 타입만 가능

NO	구분	타입	규격	소비전력	색온도	인증	제조국	공급가		
1	면조명 (AL테) 매입	M바 (매입) (렌즈타입)	320*1285*40 (겸용) (타공 : 250*1200)	LED 50W	5700K	KS	국산	27,500		
2		M바 (매입)		LED 50W LED 40W	5700K	KS	국산	29,000		
3				320*1290*45 (겸용) (타공 : 250*1200)	LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율	국산	33,500	
4				LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	34,500		
5				615*615*45(신축) (타공 : 560*560)	LED 50W LED 40W	5700K	KS	국산	33,000	
6					LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율	국산	37,000	
7					LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	38,000	
8				655*655*45(보수) (타공 : 600*600)	LED 50W LED 40W	5700K	KS	국산	35,000	
9					LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율	국산	39,000	
10					LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	39,000	
11					514*514*45 (타공 : 460*460)	LED 46W	5700K	KS	국산	35,000
12					320*660*45(보수) (타공 : 250*600)	LED 25W	5700K	KS	국산	26,000
13						LED 25W	5700K	KS 고효율	국산	28,000
14						LED 25W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	29,000

● 면조명 (AL테 타입 / 하이디 면조명(렌즈형, 무테, 일체형))

○ 플리커프리 제품은 기준가 + 4,000원 적용

(KS는 FF용 안정기로 변경, 인증서대응은 300-1200/600-600 만 가능)

○ 플리커프리는 기본재고X, 안정기 재고유무에 따라 발주일 + 1~5일 정도 소요됨. 사무실 납기확인 필수





○ 하이디 면조명은 색온도 변경 불가. 일반 AL테 타입만 가능

NO	구분	타입	규격	소비전력	색온도	인증	제조국	공급가		
15	면조명 (AL테) 매입	T바 (마이톤)	(외경치수) 300*1210*45	LED 50W LED 40W	5700K	KS	국산	33,000		
16				LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율	국산	36,000		
17				LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	37,000		
18			LED 50W LED 40W	5700K	KS	국산	33,000			
19			LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율	국산	37,000			
20			LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	38,000			
21			(외경치수) 300*600*45	LED 25W	5700K	KS	국산	25,000		
22			담판 (SMC/클립바)	(외경치수) 300*1200*45	LED 50W LED 40W	5700K	KS	국산	32,000	
23					LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율	국산	37,000	
24					LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	38,000	
25				LED 50W LED 40W	5700K	KS	국산	36,000		
26				LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율	국산	37,000		
27				LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	38,000		
28				(외경치수) 450*450*45	LED 46W	5700K	KS	국산	35,000	
29				(외경치수) 300*600*45	LED 25W	5700K	KS	국산	27,000	
30		(외경치수) 300*300*45		LED 15W	5700K	KS	국산	26,500		
31		직부프레임		AL테 전용 (엣지사용불가)	300-1200용 (PIPE 설치용)	-	-	-	-	15,000
32					600-600용 (PIPE 설치용)	-	-	-	-	14,000
33					300-600용 (PIPE 설치용)	-	-	-	-	11,000

NO	구분	타입	규격	소비전력	색온도	인증	제조국	공급가
1	하이디 면조명(무테) 매입	M바 (매입)	(외경) 320*1280 (내경) 260*1200 (신축/개보수겸용)	LED 50W LED 40W	5700K	KS	국산	21,000
2				LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율	국산	24,000
3				LED 50W LED 40W	5700K	KS 고효율 친환경 (NEW)	국산	25,000
4			LED 50W LED 40W	5700K	KS	국산	21,000	
5			LED 50W	5700K	KS 고효율	국산	24,000	
6			LED 50W	5700K	KS 고효율 친환경 (NEW)	국산	25,000	
7		(외경) 320*640 (내경) 260*560 (신축/개보수겸용)	LED 25W	5700K	KS	국산	19,000	
8			LED 25W	5700K	KS 고효율	국산	21,000	
9		T바/담과(공용)	(외경) 299*1199	LED 50W	5700K	KS	국산	24,000
10				LED 50W	5700K	KS 고효율	국산	26,000
11				LED 50W	5700K	KS 고효율 친환경 (NEW)	국산	27,000
12			(외경) 599*599	LED 50W	5700K	KS	국산	24,000
13				LED 50W	5700K	KS 고효율	국산	26,000

● 세대등 시리즈

○ 고효율은 재고유지 X, 현장별 수량에 따른 주문제작 진행 (담당자와 납기협의 필수)

위드미 사각방등 50W <small>외경 SIZE W530×D530×H60 LAMP LED 50W</small> 		타입	규격	소비전력	색온도	인증	제조국	공급가
		사각방등	530x0530	LED 50W	6500K	KS	국산	30,000
위드미 원형방등 50W <small>외경 SIZE Ø540×H60 LAMP LED 50W</small> 		원형방등	540ø	LED 50W	6500K	KS	국산	30,000
		원형방등	540ø	LED 50W	5700K	KS 고효율	국산	37,000
4		거실등 (1등 단품)	380x0710	LED 50W	6500K	KS	국산	31,000
위드미 주방등 50W <small>외경 SIZE W1200×D170×H60 LAMP LED 50W</small> 		주방2등	170x1200	LED 50W	6500K	KS	국산	35,000
		주방2등	170x1200	LED 50W	5700K	KS 고효율	국산	36,000
7		주방1등	170x0600	LED 25W	6500K	KS	국산	26,000
8		주방1등	170x0600	LED 25W	5700K	KS 고효율	국산	28,000
위드미 거실등 150W <small>외경 SIZE W1185×D710×H60 (연결대 제외) LAMP LED 150W</small> 		거실가나구 (3등용)	1173*290*23	-	-	-	국산	14,000
		거실가나구 (2등용)	763*290*23	-	-	-	국산	11,000
11	제로 식탁등	와이어 팬던트 (직부)	400ø	LED 25W	5700K 4000K	KS	국산	46,000

● 다운라이트

NO	구분	타입	규격	소비전력	색온도	인증	제조국	공급가
1	하이디 다운라이트 (수입)	다운 3" (화이트몸체)	원형, 회전형 (1BOX=50개입)	LED 5W	3000K 4000K 6500K	KS	중국산 (토스포)	1,800
2		다운 3" (화이트몸체)	사각, 회전형 (1BOX=50개입)	LED 5W	3000K 4000K 6500K	KS	중국산 (토스포)	1,800
3		다운 4"	원형 (1BOX=40개입)	LED 10W	3000K 4000K 6500K	KC	중국산 (토스포)	2,200
4		다운 6"	원형 (1BOX=40개입)	LED 15W	3000K 4000K 6500K	KC	중국산 (토스포)	3,000
5		다운 6"	원형 (1BOX=40개입)	LED 20W	3000K 4000K 6500K	KC	중국산 (토스포)	3,000
6		다운 8"	원형 (1BOX=10개입)	LED 30W	3000K 4000K 6500K	KC	중국산 (토스포)	5,500
7	다운라이트 (상품)	6인치	민자, DC타입 (1BOX=20EA)	LED 15W	6500K 3000K	KC	국산 (삼오)	2,600
8		6인치	민자, DC타입 (1BOX=20EA)	LED 20W	6500K 3000K	KC	국산 (삼오)	4,000
9	다운라이트 (제품, 국내제조)	6인치	민자, IC타입 140*170 (1BOX=20EA)	LED 10W	3000K	KS 고효율	국산 (알프스)	7,500
9		6인치	민자, IC타입 140*170 (1BOX=20EA)	LED 15W	5700K	KS 고효율	국산 (알프스)	7,500
10		6인치	민자, DC타입 130*177 (1BOX=20EA)	LED 10W	5700K	KS 고효율 친환경	국산 (알프스)	8,000
11		6인치	민자, DC타입 130*177 (1BOX=20EA)	LED 15W	5700K	KS 고효율 친환경	국산 (알프스)	8,000
12		6인치	민자, DC타입 130*177 (1BOX=20EA)	LED 20W	5700K	KS 고효율 친환경	국산 (알프스)	8,000
13		8인치	컷오프, DC타입 200*245 (1BOX=20EA)	LED 30W	5700K	KS 고효율 친환경	국산 (알프스)	24,000

● 직부, 센서

NO	구분	타입	규격	소비전력	색온도	인증	제조국	공급가
1	직부원형	엣지타입	8인치 (220*000) (1BOX=20EA)	LED 20W	6500K 4000K 3000K	KC	국산 (삼오)	6,000
2	직부사각	엣지타입	8인치 (220*220) (1BOX=20EA)	LED 20W	6500K 3000K	KC	국산 (삼오)	6,000
3	센서원형	엣지타입	8인치 (220*000) (1BOX=20EA)	LED 20W	6500K 4000K 3000K	KC	국산 (삼오)	8,000
4	센서사각	엣지타입	8인치 (220*220) (1BOX=20EA)	LED 20W	6500K 3000K	KC	국산 (삼오)	8,000
5	직부원형	보급형	원형, PC타입(투명) (1BOX=10EA)	LED 15W	6500K	KC	국산 (삼오)	3,600
6	센서원형	보급형	원형, PC타입(투명) (1BOX=10EA)	LED 15W	6500K	KC	국산 (삼오)	4,900
7	직부원형	직부형	원형, PC타입(불투명) (1BOX=10EA)	LED 10W	5700K	KS 고효율 친환경	국산 (알프스)	9,000
8	직부원형	직부형	원형, PC타입(불투명) (1BOX=10EA)	LED 15W	5700K	KS 고효율 친환경	국산 (알프스)	9,000
9	센서원형 (PIR)	직부형	원형, PC타입(불투명) (1BOX=10EA)	LED 10W	5700K	KS 고효율 친환경	국산 (알프스)	13,000
10	센서원형 (PIR)	직부형	원형, PC타입(불투명) (1BOX=10EA)	LED 15W	5700K	KS 고효율 친환경	국산 (알프스)	13,000

● 주차등, 방습등

- 라인투 칠판등브라켓은 SET로 주문해야 함. 단가표는 개별 1개 단가
- 주차센서 M/W : 마이크로웨이브칩(동작감지) / 상시 8W, 감지시 40W, 25초유지
- 기본출고는 디밍타입, 사전요청시 상시 OFF(0W)로 조율가능
(사무실 발주시 ON/OFF 타입으로 출고요청)
- 기본 개별디밍 적용, 그룹디밍은 세팅값 없이 상시로 출고, 현장세팅함
(세팅값 300개 이상 무료, 미만시 서울경기 30만원, 지방 50만원 별도)

NO	구분	타입	규격	소비전력	색온도	인증	제조국	공급가
1	라인투 주차등	RW / PP	055*1180 (1BOX=12EA)	LED 40W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	20,000
2			055*1180 (1BOX=12EA)	LED 18W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	18,500
3		-	055*300 (1BOX=6EA)	LED 10W	5700K	KS	국산	15,000
4	라인투 주차센서등 (대원SMPS)	MW타입 (RW / PP)	055*1255 (1BOX=8EA)	LED 40W	5700K	KS 고효율	국산	35,000
5	라인투 주차센서등 (KB텍SMPS)		055*1255 (1BOX=8EA)	LED 40W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	37,000
6	칠판등 전용 브라켓 (개별단품)	RW(회전형)	각도조절 (1SET = 2EA)	-	-	-	국산	5,000
7	뉴라인 주차등 (NEW)	RW / PP	055*1200 (1BOX=10EA)	LED 60W	6500K	KS	중국산	11,000
8	방습등 일체형	모듈형 (PP불가)	IP65, 600mm (1BOX=6EA)	LED 20W	5700K	KS	국산	25,000
9			IP65, 1200mm (1BOX=6EA)	LED 40W	5700K	KS	국산	32,000
10			IP65, 1200mm (1BOX=6EA)	LED 40W	5700K	KS 고효율 친환경	국산	34,000
11	하이디 방습등 (NEW)	RW / PP(예정)	101*1281 (1BOX=12EA)	LED 40W	5700K	KS	국산	26,000
12			101*1281 (1BOX=12EA)	LED 40W	5700K	KS 고효율	국산	30,000
13		PP용가나구	개발중 (상반기 내)					0

● 기타상품류 (T5(일반, 디밍 없음), 일자등, 십자등), T5 5700K 신규입고

NO	구분	타입	규격	소비전력	색온도	인증	제조국	공급가
1	하이디 T5	300mm (일반, 디밍x)	2P 타입 (1BOX=25개입)	LED 5W	3000K 5700K 6500K	KC	중국산 (메를로)	2,800
2		600mm (일반, 디밍x)	2P 타입 (1BOX=25개입)	LED 10W	3000K 5700K 6500K	KC	중국산 (메를로)	3,000
3		900mm (일반, 디밍x)	2P 타입 (1BOX=25개입)	LED 15W	3000K 5700K 6500K	KC	중국산 (메를로)	3,200
4		1200mm (일반, 디밍x)	2P 타입 (1BOX=25개입)	LED 20W	3000K 5700K 6500K	KC	중국산 (메를로)	3,500
5	하이디 일자등	600mm	1BOX = 20개입	LED 30W	6500K	KC	중국산	3,000
6	하이디 십자등		1BOX = 10개입	LED 55W	6500K	KC	중국산	6,500

● 비상

- 비상릴레이는 콤보스위치 역할을 하는 부품,
발전기 있는 라인에 천장 AC 전원부 + 비상발전기를 조명에 호환시켜주는 역할을 함
- 발전기 없는 곳은 비상배터리를 사용해야 함.
이는 소방검정품을 사용해야 하는데, 당사는 소방검정용 배터리만 사용하여 비상용 등기구의 역할만 하며 등기구 자체가 소방검정품은 아님, 소방검정품은 소방전문업체에서 별도구매해야함.


NO	구분	타입	규격	소비전력	색온도	인증	제조국	공급가
1	비상릴레이 (단품)	릴레이 (콤보스위치)	-	-	-	-	-	7,000
2	비상직부원형	릴레이일체형	-	LED 20W	5700K	KS	국산 (삼오)	12,500
3	비상센서원형	릴레이일체형	-	LED 18W	5700K	KC	국산 (삼오)	11,000
4	비상센서원형	릴레이일체형	-	LED 20W	5700K	KC 고효율	국산 (삼오)	15,000
5	다운센서 6인치	온오프/디밍 일체형센서	M/W 타입 160*175	LED 15W	5700K	KS 고효율	국산	22,000
6	다운센서 6인치	온오프/디밍 일체형센서	M/W 타입 160*175	LED 20W	5700K	KS 고효율	국산	22,000
7	비상다운센서 6인치 (비상릴레이)	온오프/디밍 일체형센서	M/W 타입 160*175	LED 15W	5700K	KS 고효율	국산	28,000
8	비상다운센서 6인치 (비상릴레이)	온오프/디밍 일체형센서	M/W 타입 160*175	LED 20W	5700K	KS 고효율	국산	28,000
9	비상배터리 (면, 주차, 옛지용)	60분 3선식	비상함+비상SMPS +비상배터리 SET	-	-	-	국산	65,000
10	비상배터리 (다운용)	60분 3선식	비상함+비상SMPS +비상배터리 SET	-	-	-	국산	65,000

● 직관류 (슬림매입, 갓등 형광등류 6월 이후 단종예정 / KC 단종 / LED 직관류만 운영예정)

NO	구분	타입	규격	소비전력	색온도	인증	제조국	공급가
1	LED 램프 KC	직관형	1200mm	LED 21W	6500K 3000K	KC	중국산 (TSC)	5,000
2	LED 램프 고효율 (NEW)	직관형	1200mm 오스람칩	LED 17.5W	5700K	KC 고효율	중국산	6,500
3	LED 램프 (필립스 - 단종예정)	직관형	1200mm 필립스	LED 18W	5700K	KC 고효율	중국산	9,500
4	LED 램프	직관형	600mm	LED 11W	6500K 3000K	KC	국산 (대원)	5,500
5	직관형 안정기 (오스람 - 신규)	SMPS	18-23W (오스람, KC/고)	18-23W		KC 고효율	중국산	4,500
6	직관형 안정기 (필립스 - 단종예정)	SMPS	18-23W (필립스, KC/고)	18-23W		KC 고효율	중국산	5,000
7	직관형 안정기	SMPS	필립스	11W	-	KC	국산 (대원)	5,000
8	슬림매입개방-KS S (고조도85%)	M바 (램프미포함)	외경 315*1283 타공 250*1243	KS개별	-	KS	국산	28,000
9	슬림매입개방-KS D (고조도85%)	M바 (램프미포함)	외경 315*1283 타공 250*1243	KS더블	-	KS	국산	22,000
10	슬림매입개방-LED (고조도85%) ※ 오스람 SMPS 기준	M바 (램프포함)	외경 315*1283 타공 250*1243	LED 21*2	-	KC	국산	32,000
11	슬림매입개방-LED (고조도85%) ※ 오스람 SMPS 기준	M바 (램프포함)	외경 315*1283 타공 250*1243	LED 17.5*2	-	KC 고효율	국산	35,000
12	슬림매입개방-LED (고조도85%)	M바 (램프포함)	외경 315*1283 타공 250*1243	LED 18*2	-	KC 고효율	국산	42,000
13	슬림매입개방-안정기무 (일반, LED)	M바 (안정기무)	외경 315*1283 타공 250*1243	공대,소켓 반사갓	-	-	국산	13,000
14	슬림매입개방-사급 (일반, LED)	M바 (안정기무)	외경 315*1283 타공 250*1243	사급	-	-	국산	13,500
15	슬림용 고조도 85% (95, 철판사 X)	M바용			-	-	국산	3,500

● 직관류 (슬림매입, 갓등 형광등류 6월 이후 단종예정 / KC 단종 / LED 직관류만 운영예정)

NO	구분	타입	규격	소비전력	색온도	인증	제조국	공급가
16	갓등-KS S (고조도85%)	갓등 (R/W, PP)		KS개별	-	KS	국산	26,000
17	갓등-KS D (고조도85%)	갓등 (R/W, PP)		KS더블	-	KS	국산	19,000
18	갓등-LED (고조도85%) ※ 오스람SMPS 기준	갓등 (R/W, PP)		LED 21*2	-	KC	국산	30,000
19	갓등-LED (고조도85%) ※ 오스람SMPS 기준	갓등 (R/W, PP)		LED 17.5*2	-	KC	국산	33,000
20	갓등-LED (고조도85%) ※ 필립스 SMPS	갓등 (R/W, PP)		LED 18*2	-	KC 고효율	국산	40,000
21	갓등-안정기무 (일반, LED)	갓등 (R/W, PP)		공대,소켓 반사갓	-	-	국산	11,000
22	갓등-사급 (일반, LED)	갓등 (R/W, PP)		사급	-	-	국산	11,500
23	고조도(평갓, 직갓 동일) 85%만 취급	갓등 (R/W, PP)			-	-	국산	3,000

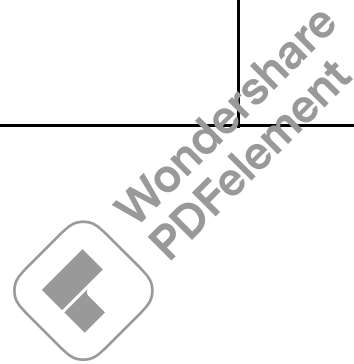

● 파이프, 기타 (컵B/R, 망B/R, 레이스웨이갓등)

NO	구분	타입	규격	소비전력	색온도	인증	제조국	공급가
1	파이프	주문제작	100, 150, 200, 250 mm				국산 (현대볼트)	9,800
2		1자	300mm				국산 (현대볼트)	7,800
3		1자반	450mm				국산 (현대볼트)	8,600
4		2자	600mm				국산 (현대볼트)	14,000
5		2자반	750mm				국산 (현대볼트)	14,700
6		3자	900mm				국산 (현대볼트)	20,300
7		4자	1200mm				국산 (현대볼트)	26,300
8		5자	1500mm				국산 (현대볼트)	32,500
9		6자	1800mm				국산 (현대볼트)	38,600
10		7자	2100mm				국산 (현대볼트)	44,800
11		10자	3000mm				국산 (현대볼트)	51,600
12	파이프 부속품		후렌치				국산 (현대볼트)	4,500
13	파이프 부속품		원형후렌치				국산 (현대볼트)	2,000
14	파이프 부속품		노크너트 1개 (1조=6개)				국산 (현대볼트)	700
15	직부컵B/R(대)-3P	PC타입 (유리단종)	사출카바	-	-	-	-	7,500
16	직부망B/R(대)-3P	사출	-	-	-	-	-	14,000
17	레이스웨이 비상갓등	세워서. 누워서	고조도85%	-	-	-	-	7,000