

KOCOM

Plus Smart Plus Everything

Vol.01

Products Catalogue

- 01 공동주택 시스템
- 02 아날로그 시스템
- 03 기록 APT 시스템
- 04 인터폰
- 05 도어카메라
- 06 서버기기
- 07 디지털 도어락
- 08 CCTV

인간 중심의 편리하고 안전한 삶에 대한 토털 솔루션을 제공하는 기업

Contents

01

••••••••••

공동주택용 시스템

K6B System
K5B System
SmartHome

05

••••••••••

도어카메라

02

••••••••••

아날로그 시스템

06

••••••••••

서브기기

03

••••••~••••••

기축 APT 시스템

07

••••••••••

디지털 도어락

04

••••••~••••••

인터폰

08

••••••~••••••

CCTV

얼굴인식 출입통제기

쉽고, 빠르고, 스마트한 얼굴인식 출입통제기

Face Recognition Terminal

- ☑ 물리적 접촉 없이 제품에 탑재된 얼굴 인식 모듈이 설치된 카메라가 자동으로 얼굴을 식별해 출입을 통제
- ☑ 모바일 또는 원격 PC에서 얼굴을 직접 확인하고 출입문 개폐
- ☑ 범외인자 또는 수상한 자를 사전에 등록하여, 출입 시도 시 비상(원격) 알림으로 범죄 예방



얼굴인식



RF카드




관리실 호출



비밀번호

Specification

모델명	KAF-W1000
OS	Linux
LCD 크기	4.3-inch LCD
전원공급	12 VDC/1 A (power adapter included)
해상도(px)	272 × 480
동작 방법	정전식 풀 터치 스크린
카메라 해상도	2백만 화소
렌즈(개)	2(Dual lens)
등록 인원(명)	3,000
등록 카드(개)	3,000
사용자로그	150,000
통신 방식	Wi-Fi(2.4G) , Ethernet(10/100)
카드 유형	M1(13.56 MHz)
얼굴인식 속도	< 0.2 s
얼굴인식 거리	0.3 - 1.5 m
양방향 오디오	지원
보호 등급	*IP65
모바일 연동	지원
인터넷 기능	지원
도어락 연동	지원
설치방식	벽 부착(Wall Mounting)
작동 습도	0 ~ 90%
작동 온도	-20°C ~ 50 °C
KC인증등록번호	R-R-KOM-KAF-W1000
제품사이즈	91.3 mm × 181.3 mm × 24.5 mm

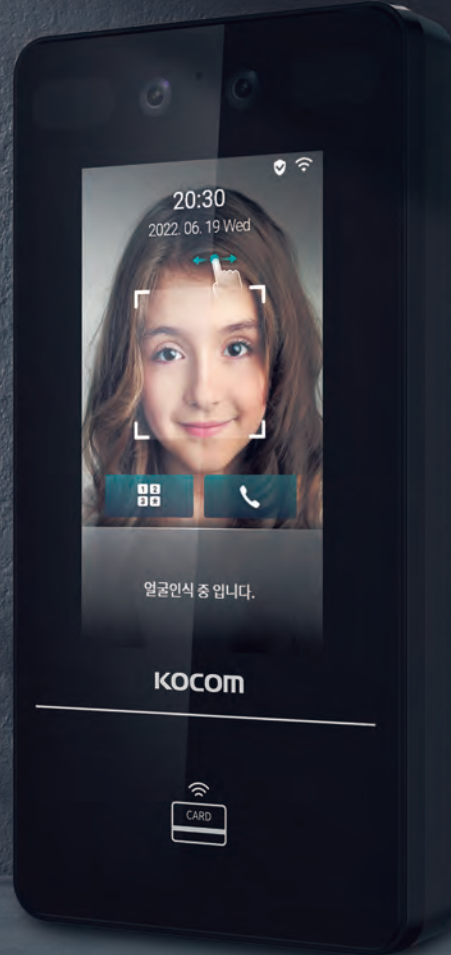

경비실 비디오 인터폰

Specification

모델명	DS-KM9503
OS	Android 7.1
LCD 크기	10.1-inch IPS LCD
전원공급	12 VDC/Standard PoE (LAN1)
해상도	1,280 × 800
동작 방법	정전식 풀 터치 스크린
카메라 해상도	2백만 화소
도어락 연동	10,000대
통신 방식	TCP/IP, SIP, RTSP
TF card	Max to 128 G
제품사이즈	292 mm × 166 mm × 31 mm



이

공동주택용 시스템

코콤 공동주택용 출입통제 시스템은 다양한 주택환경 및 고객의 니즈를 아우를 수 있도록 개발된 시스템입니다. 안정적인 시스템 품질과 세련된 디자인으로 사용자의 안전하고 편리한 생활환경 뿐만 아니라 인테리어의 품격까지 높여 드립니다.

I K6B System

K6B VP-W100IoT
K6B VP-W101IoT | K6B VP-W701IoT
K6B VP-U100 | K6B VP-U700
K6B VP-U701
K6B VP-U431
K6B VP-70C
K6B VP-10A | K6B VP-70A
K6B VP-10STE
K6B VP-R431E
K6B VP-43HE
K6B LP-S700MF
K6B LP-70D
K6B LP-35S
K6B IP-4T | K6B IP-4TE
K6B GP-70K
KHU-305
KSP-S701
TRH-100 | 200N
HKP-101K

I K5B System

K5B VP-S701
K5B VP-R431E
K5B HU-06B
K5B LP-S700M
KLP-C410
KDP-603 | KDP-603A
DS-2D
KIP-120

I SmartHome

KHN-T100T9
KHN-T100M9
KHN-R100AW
ASTRO KLP-U100F
ASTRO KLP-70D(A)
ASTRO KGP-70K(A)

오프라인 전용 **공동주택용 시스템**

K6B 시스템 K5B 시스템 스마트홈

K6B 주장치 시스템 (APT·오피스텔·타운하우스 적용)

- 150세대 이상 현장 적용 <권장>

※ 기축현장 K6B 제품 교체 시 KU-R3BB를 사용해야 함. 단, 주장치(KHU-305)가 설치된 현장은 제외
 ※ 로비 영상 배선의 경우 개별 UTP 배선 또는 동축 사용을 권장하며, 1 UTP로 사용은 가능하나 현장 조건에 따라 화질 저하가 있을 수 있습니다.




K6B 다세대 시스템 (빌라·원룸 적용)

- 150세대 미만 현장에 적용





무인경비 시스템

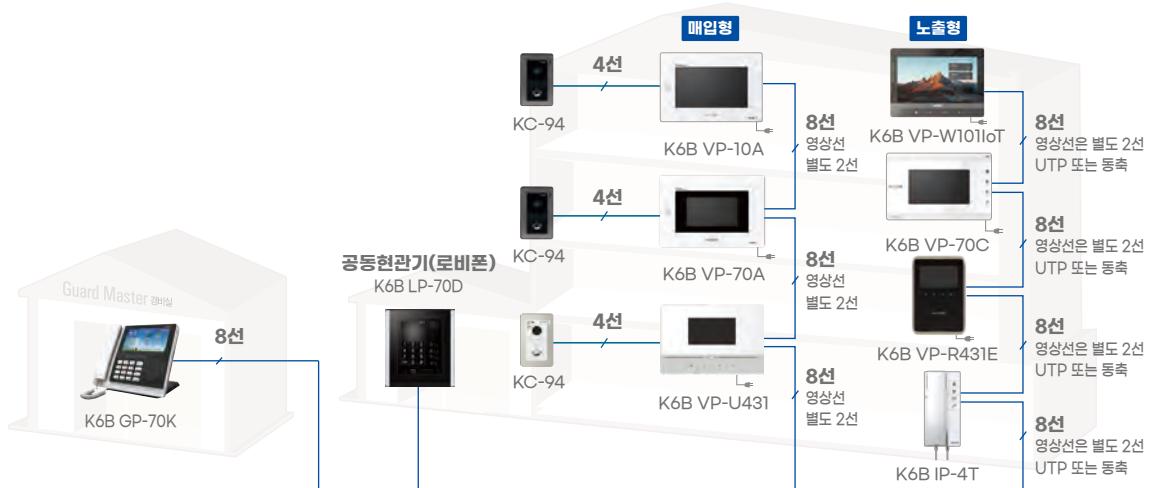



다세대 및 다가구 주택에서 요구되는 다양한 첨단 기능들과 디지털 회로채택, 간편한 배선시공, 사용자의 편의를 높이고 설치비용을 절감합니다.

※ 로비 영상 배선의 경우 개별 UTP 배선 또는 동축 사용을 권장하며, 1 UTP로 사용은 가능하나 현장 조건에 따라 화질 저하가 있을 수 있습니다.



분류	세대 IoT비디오폰	세대 IoT비디오폰	세대 IoT비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰
모델	K6B VP-W100IoT	K6B VP-W101IoT	K6B VP-W701IoT	K6B VP-10A	K6B VP-70A
					
디스플레이	10인치(터치방식)	10인치(터치방식)	7인치(터치방식)	10인치	7인치
설치방식	매입형	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	매입형	매입형
통화방식	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리
배선방식	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)
사용전원	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V
연동로비폰	K6B LP-70D, S700MF	K6B LP-70D, S700MF	K6B LP-70D, S700MF	K6B LP-70D, S700MF	K6B LP-70D, S700MF
연동경비폰	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K
주방TV폰	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능
SUB폰	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능
욕실폰	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능
엘리베이터연동	연동가능	연동가능	연동가능	-	-
복층가능 세대수	2대 가능	2대 가능	2대 가능	2대 가능	2대 가능
제어장치 통신방식	485, ZIGBEE, WIFI, LAN	485, ZIGBEE, WIFI, LAN	485, ZIGBEE, WIFI, LAN	485	485
방범센서(피난사다리)	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능
제품사이즈	265(W) x 195(H) x 15(D)	265(W) x 195(H) x 23.5(D)	256(W) x 195(H) x 23.5(D)	316(W) x 214(H) x 16.8(D)	316(W) x 214(H) x 16.8(D)
매입박스	KJB-700	-	-	KJB-802	KJB-802
타공사이즈	215(W) x 157(H)	-	-	266(W) x 167(H)	266(W) x 167(H)

분류	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰
모델	K6B VP-10STE	K6B VP-U100	K6B VP-U700	K6B VP-U701
				
디스플레이	10인치(터치방식)	10인치	7인치	7인치
설치방식	매입형	매입형	매입형	벽걸이형(노출)
통화방식	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리
배선방식	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)
사용전원	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V
연동로비폰	K6B LP-35S,70D, S700MF	K6B LP-35S,70D, S700MF	K6B LP-35S,70D, S700MF	K6B LP-35S,70D, S700MF
연동경비폰	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K
주방TV폰	연동가능	연동가능	연동가능	-
SUB폰	연동가능	연동가능	연동가능	-
욕실폰	연동가능	연동가능	연동가능	-
엘리베이터연동	-	연동가능	연동가능	연동가능
복층가능 세대수	-	2대 가능	2대 가능	2대 가능
제어장치 통신방식	485	485	485	485
방범센서(피난사다리)	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능
제품사이즈	287(W) x 185(H) x 19(D)	291.5(W) x 201.5(H) x 13.5(D)	291.5(W) x 201.5(H) x 13.5(D)	269(W) x 175(H) x 25(D)
매입박스	KJB-802	KJB-700	KJB-700	-
타공사이즈	266(W) x 167(H)	215(W) x 157(H)	215(W) x 157(H)	-

분류	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	인터폰
모델	K6B VP-U431	K6B VP-70C	K6B VP-R431E	K6B VP-43HE	K6B IP-4T
					
디스플레이	4.3인치	7인치	4.3인치	4.3인치	LCD 없음
설치방식	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	매입형	벽걸이형(노출)
통화방식	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸드셋
배선방식	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)+2선(로비영상)	6선(주배선)
사용전원	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V	DC 24V
연동로비폰	K6B LP-70D, S700MF	K6B LP-70D, S700MF	K6B LP-70D, S700MF	K6B LP-70D, S700MF	K6B LP-70D, S700MF
연동경비폰	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K
주방TV폰	-	-	-	연동가능	-
SUB폰	-	-	-	연동가능	-
욕실폰	-	-	-	연동가능	-
엘리베이터연동	연동가능	-	-	-	-
복층가능 세대수	2대 가능	2대 가능	2대 가능	2대 가능	-
제어장치 통신방식	-	-	-	-	-
방범센서(피난사다리)	-	연동가능	-	연동가능	-
제품사이즈	207(W) x 139.5(H) x 25(D)	271(W) x 173(H) x 26(D)	140(W) x 203(H) x 26(D)	213(W) x 248(H) x 34.3(D)	97.3(W) x 202.1(H) x 53.5(D)
매입박스	-	-	-	KJB-J300	-
타공사이즈	-	-	-	153(W) x 226(H)	-

분류	인터폰	얼굴인식 로비폰	공동현관 로비폰	공동현관 로비폰	경비폰
모델	K6B IP-4TE	K6B LP-S700MF	K6B LP-70D	K6B LP-35S	K6B GP-70K
					
디스플레이	LCD 없음	7인치	7인치	3.5인치	7인치(터치방식)
설치방식	벽걸이형(노출)	매입형	매입형	매입형	탁상형/벽걸이형
통화방식	핸드셋	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리/핸드셋
배선방식	6선(주배선)	8선(영상별도)	8선(영상별도)	8선(영상별도)	8선(영상별도)
사용전원	AC 220V	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V
연동로비폰	K6B LP-70D, S700MF	-	-	-	K6B LP-70D, S700MF
연동경비폰	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K	K6B GP-70K	-
주방TV폰	-	-	-	-	-
SUB폰	-	-	-	-	-
욕실폰	-	-	-	-	-
엘리베이터연동	-	-	-	-	-
복층가능 세대수	-	-	-	-	-
제어장치 통신방식	-	-	-	-	-
방범센서(피난사다리)	-	-	-	-	-
제품사이즈	97.3(W) x 202.1(H) x 53.5(D)	240(W) x 300(H) x 15(D)	248(W) x 279(H) x 15(D)	249(W) x 299(H) x 19(D)	257(W) x 225(H) x 39(D) (52.6(D))
매입박스	-	3,4T BOX / KJB-800	3,4T BOX / KJB-800	3,4T BOX / KJB-800	-
타공사이즈	-	204(W) x 256(H)	204(W) x 256(H)	204(W) x 256(H)	-

세대 비디오폰

K6B VP-W100IoT



KC-T80T9 / R81E

Product function

- 10인치 정전식 터치 패널
- 서브폰 연동 (옵션)
- Wifi 스마트폰 연동
- K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능)
- 도어 카메라 연동
- 센서 감지 및 제어 ZigBee 무선 연동

세대 비디오폰

K6B VP-W101IoT | K6B VP-W701IoT



K6B VP-W701IoT

KC-T80T9 / R81E

Product function

- 10인치/7인치 정전식 터치 패널
- 서브폰 연동 (옵션)
- Wifi 스마트폰 연동
- K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능)
- 도어 카메라 연동
- 센서 감지 및 제어 ZigBee 무선 연동

IoT Diagram System



세대 비디오폰

K6B VP-U100 | K6B VP-U700

현장 전용



Product function

- 방문자 통화 및 문열림 기능
- 경비실과 로비폰 상호 통화 기능
- 로비폰 모니터링 기능 / 복층 기능
- 주장치 없이 다세대 모드로 사용 가능
- 외출 설정에 따른 시큐리티 센서 연동 동작 (방범1, 방범2)
- 주방용 TV 및 서브폰, 욕실폰 연동 기능
- 주장치 연동시 옵션으로 택배 알림, 차량 입차 알림 기능
- 엘리베이터 호출 기능 (코콤 엘리베이터 호출 시스템 연동시)
- 매립형 설치 방식
- 동작상태 OSD 및 아이콘 표시

세대 비디오폰

K6B VP-U701

현장 전용



Product function

- 방문자 통화 및 문열림 기능
- 경비실과 로비폰 상호 통화 기능
- 로비폰 모니터링 기능
- 주장치 없이 다세대 모드로 사용 가능
- 벽면 노출형 설치 방식
- 외출 설정에 따른 시큐리티 센서 연동 동작 (방범1, 방범2)
- 동작상태 OSD 및 아이콘 표시
- 복층 기능
- 주장치 연동시 옵션으로 택배 알림, 차량 입차 알림 기능
- 엘리베이터 호출 기능 (코콤 엘리베이터 호출 시스템 연동시)

K6B VP-U431

현장 전용



Product function

- 방문자 통화 및 문열림 기능
- 경비실과 로비폰 상호 통화 기능
- 로비폰 모니터링 기능
- 주장치 없이 다세대 모드로 사용 가능
- 동작상태 OSD 및 아이콘 표시
- 주장치 연동시 옵션으로 택배 알림, 차량 입차 알림 기능
- 엘리베이터 호출 기능 (코콤 엘리베이터 호출 시스템 연동시)
- 벽면 노출형 설치 방식

K6B VP-70C

현장 전용



Product function

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실과 상호 호출 및 통화 기능
- 주장치 연동시 옵션으로 택배 알림, 차량 입차 알림 기능
- 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- OSD 및 아이콘 상태 표시 기능
- 외부 센서 연동 기능

K6B VP-10A | K6B VP-70A

현장 전용



Product function

- 주방용 TV폰 연동
- 경비실과 상호 호출 및 통화 기능
- 주장치를 통한 주차관제 무인택배 연동
- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 외부 센서 연동 기능 / 경비실을 통한 세대간 통화 기능

K6B VP-10STE



Product function

- 사용이 간편한 GUI 터치 스크린 적용
- 경비실과 상호 호출 및 통화 기능
- 서브폰 연동 기능 (옵션)
- 주장치 연동시 옵션으로 택배 알림 (옵션)
- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 외부 센서 연동 기능
- 차량 입차 알림 기능
- 주장치를 통한 원격감침 연동

K6B VP-R431E

현장 전용



Product function

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실과 상호 호출 및 통화 기능
- 주장치 연동시 옵션으로 택배알림, 차량 입차 알림 기능
- 도어카메라 자동 모니터링(감청기능)
- 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- OSD 및 아이콘 상태 표시 기능
- 도어카메라 설치 오류 인식 기능

K6B VP-43HE



Product function

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실과 상호 호출 및 통화 기능
- 주장치 연동시 옵션으로 택배 알림, 차량 입차 알림 기능
- 경비실을 통한 세대간 통화 기능
- 주방용 TV폰, 서브폰 연동 기능
- 외부 센서 연동 기능

얼굴인식 로비폰

K6B LP-S700MF

FACE THRU®
코콤 얼굴인식



마스크 착용 인식



넓은 LCE/상 하회각



빠르고 정확한 인식률

Product function

얼굴인식(FACE THRU)을 통한 출입통제 기능
DVR 영상 출력 기능/스트라이커 구동
조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
감지센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작
통신 상태 표시 / 근접 센서 적용
2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동
8선 시스템 연동 / 센서 2개 연동
200만 고화소 카메라 모듈
마스크 착용, 미착용 인식 기능
세로 LCD 및 넓은 상/하 화각으로 어린이까지 모두 인식
편리한 사용법 및 빠르고 정확한 인식률

공동현관 로비폰

K6B LP-70D



Product function

DVR 영상 출력 기능/스트라이커 구동
조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
영상 최대 4채널 출력
카메라 각도 조절 / 터치 방식 15키
2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동
통신 상태 표시 / 근접 센서 적용
8선 시스템 연동 / 센서 2개 연동

공동현관 로비폰

K6B LP-35S



Product function

DVR 영상 출력 기능/스트라이커 구동
조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
영상 최대 4채널 출력
외출 기능(로비폰 우회)
카메라 각도 조절 / 터치 방식 15키
2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동
8선 시스템 연동 / 센서 2개 연동

인터넷폰

K6B IP-4T | K6B IP-4TE



Product function

경비실 호출 및 통화
공동현관 통화 및 문열림
현관 통화
외출 기능(로비폰 우회)

경비폰

K6B GP-70K



Product function

경비실과 세대간 호출 및 통화 기능
공동현관 통화 및 문열림
경비/세대 부재시 우회통화
비상세대 및 비상내용 디스플레이

메인 주장치

KHU-30S



Product function

세대 로비폰, 마스터간 통신 중계 기능
세대 최대 1200 세대 연동가능
주차알림
무인택배
원격검침
엘리베이터 연동가능

서브폰

KSP-S701



Product function

월패드 및 K6B 비디오폰의 서브폰 기능
방문자 통화 및 문열림 기능
경비실과 로비폰 호출
노출형

옥실폰

TRH-100 | 200N



Product function

공동현관, 세대현관 방문자 음성 확인 및 통화
문열림 기능
경비실 호출, 통화 기능
비상 송출 기능
음량 조절 기능

주방용TV폰

HKP-101K



Product function

풀터치 스크린 방식
10.1형 고화질 디지털 TV 기능
홈네트워킹 홈오도 연동 기능
전화 수신
라디오 수신 기능
리모컨 사용 기능
USB2.0 지원
멀티미디어 기능(요리백과, 동영상 재생,
전자앨범, MP3재생, 알람)

공동주택용 시스템


K6B 시스템 K5B 시스템 스마트홈

K5B 시스템 (빌라 / 원룸 적용)





- 100세대 이하 현장에 적용 <권장>

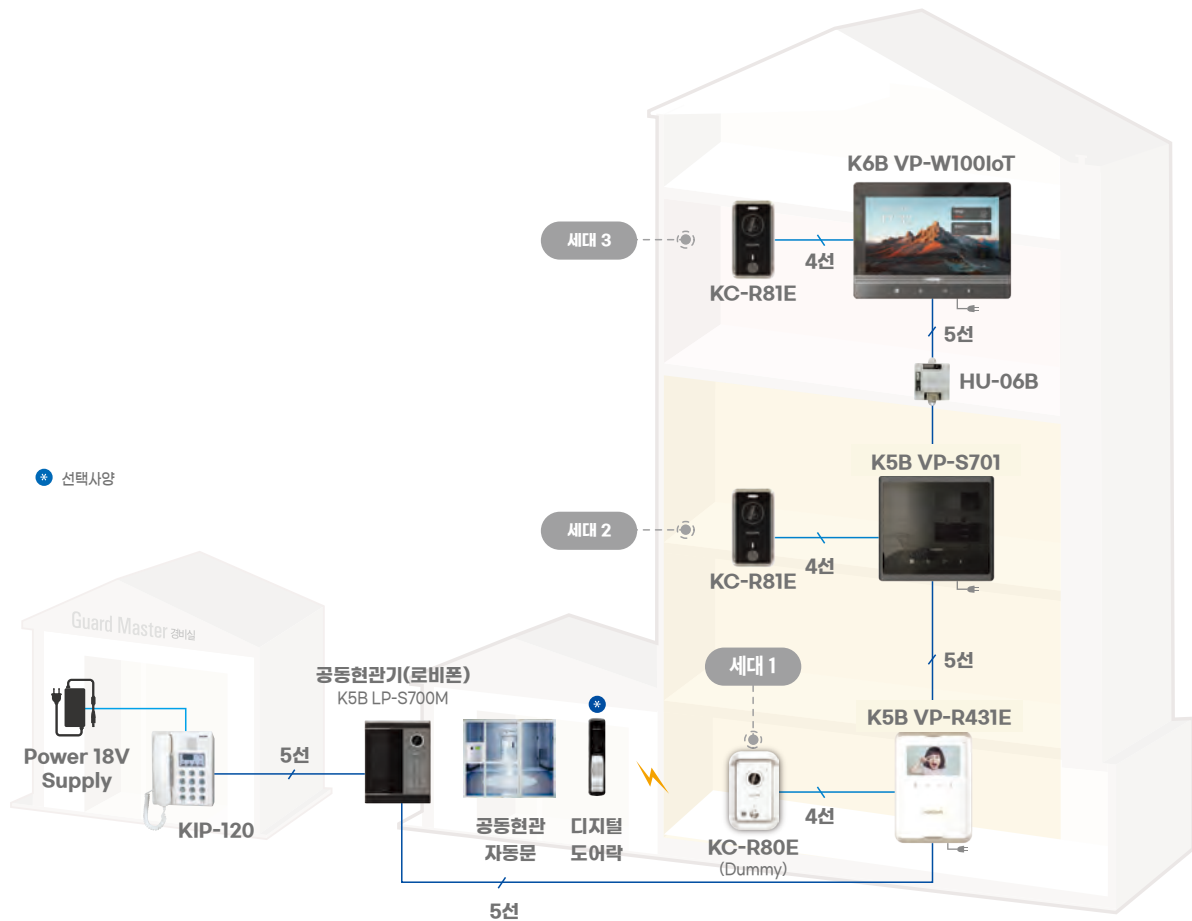무인경비 시스템(빌라, 원룸형 복합방식)

다세대 및 다가구 주택에서 요구되는 다양한 첨단 기능들과 5선 BUS방식의 디지털 회로채택, 간편한 배선시공, 사용자의 편의를 높이고 설치비용을 절감합니다. 공동현관기 K5B LP-S700M은 8대까지 연동 가능합니다.



분류	세대 비디오폰	세대 비디오폰	인터폰
모델	K5B VP-S701	K5B VP-R431E	KDP-603
			
디스플레이	7인치	4.3인치	-
설치방식	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)
통화방식	핸즈프리	핸즈프리	핸드셋
배선방식	5선(영상포함)	5선(영상포함)	5선
사용전원	AC 220V	AC 220V	DC 18V
연동로비폰	K5B LP-S700M,C410,650	K5B LP-S700M,C410,650	K5B LP-S700M,C410,650
연동경비폰	KIP-120	KIP-120	KIP-120
주방TV폰	-	-	-
SUB폰	-	-	-
욕실폰	-	-	-
엘리베이터연동	-	-	-
복층가능 세대수	복층가능(2대)	복층가능(2대)	-
제어장치 통신방식	-	-	-
방범센서(피난사다리)	-	-	-
제품사이즈	220(W) x 202(H) x 26(D)	140(W) x 203(H) x 26(D)	92(W) x 210(H) x 57(D)
매입박스	-	-	-
타공사이즈	-	-	-

분류	인터폰	공동현관 로비폰	공동현관 로비폰	경비폰
모델	KDP-603A	K5B LP-S700M	KLP-C410	KIP-120
				
디스플레이	-	7인치	FND	-
설치방식	벽걸이형(노출)	매입형	매입형	벽걸이형(탁상형)
통화방식	핸드셋	핸즈프리	핸즈프리	핸드셋
배선방식	5선	8선(영상별도)	8선(영상별도)	5선
사용전원	AC 220V	DC 18V~24V	DC 18V	DC 18V
연동로비폰	K5B LP-S700M,C410,650	-	-	K5B LP-S700M,C410,650
연동경비폰	KIP-120	KIP-120	KIP-120	-
주방TV폰	-	-	-	-
SUB폰	-	-	-	-
욕실폰	-	-	-	-
엘리베이터연동	-	-	-	-
복층가능 세대수	-	-	-	-
제어장치 통신방식	-	-	-	-
방범센서(피난사다리)	-	-	-	-
제품사이즈	92(W) x 210(H) x 57(D)	240(W) x 300(H) x 15(D)	173(W) x 262(H) x 14(D)	165(W) x 220(H) x 80(D)
매입박스	-	3,4T BOX	KJB-J300	-
타공사이즈	-	204(W) x 256(H)	153(W) x 226(H)	-

K5B VP-S701



KC-R80E

Product function

- 도어카메라 자동 모니터링 기능
- 7인치 디지털 컬러 LCD 모니터
- 한눈에 알기쉬운 동작상태 아이콘 표시
- 도어카메라 설치 오류 인식 기능
- 방문자 통화 및 문열림 기능
- DC 개폐기 연동기능
- 경비실과 상호 호출 및 통화 기능
- 터치 버튼 방식

K5B VP-R431E



KC-R80E

Product function

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 경비실과 상호 호출 및 통화 기능
- 도어카메라 자동 모니터링(감청기능)
- 도어카메라 설치 오류 인식 기능

K5B HU-06B



Product function

K6B 제품(로비폰, 경비폰, 세대 비디오폰)을 K5B 시스템에 연동

K5B LP-S700M



Product function

- 터치 방식 15KEY
- RF 카드(13.56Mhz) 등록/삭제
- 근접 및 조도 센서 적용
- 세대 호출, 통화 및 문열림
- 공용 및 세대 비밀번호 설정
- 경비실기 호출, 통화 및 문열림
- DVR 영상 출력 기능
- 야간 버튼 확인
- 카메라 각도 조절 기능
- 스마트폰 블루투스 연동 문열림
- 호출자 영상 확인 가능

KLP-C410



선바이저 (별도판매)

Product function

- 세대호출, 통화, 영상 전송
- 공동현관 문열림
- 각 세대별 공동현관문 비밀번호 설정 기능
- 근접 센서 채택으로 출입자 근접시 LCD 창과 번호판에 램프 점등

KDP-603 | KDP-603A

벽면 노출형 설치 방식



Product function

- 공동현관 통화 및 문열림
- 세대현관 통화
- 경비실 호출 및 통화 기능

DS-2D



Product function

모기인터폰 호출 및 통화 기능

KIP-120




Product function

- 세대호출 및 통화 기능
- 로비폰 호출 및 통화 문열림 기능
- 세대 호출 시 전체 경비실 호출 알림을 발생
- 경비실 상호 호출 및 통화 기능

공동주택용 System

K6B 시스템 K5B 시스템 스마트홈

단지형 APT 적용

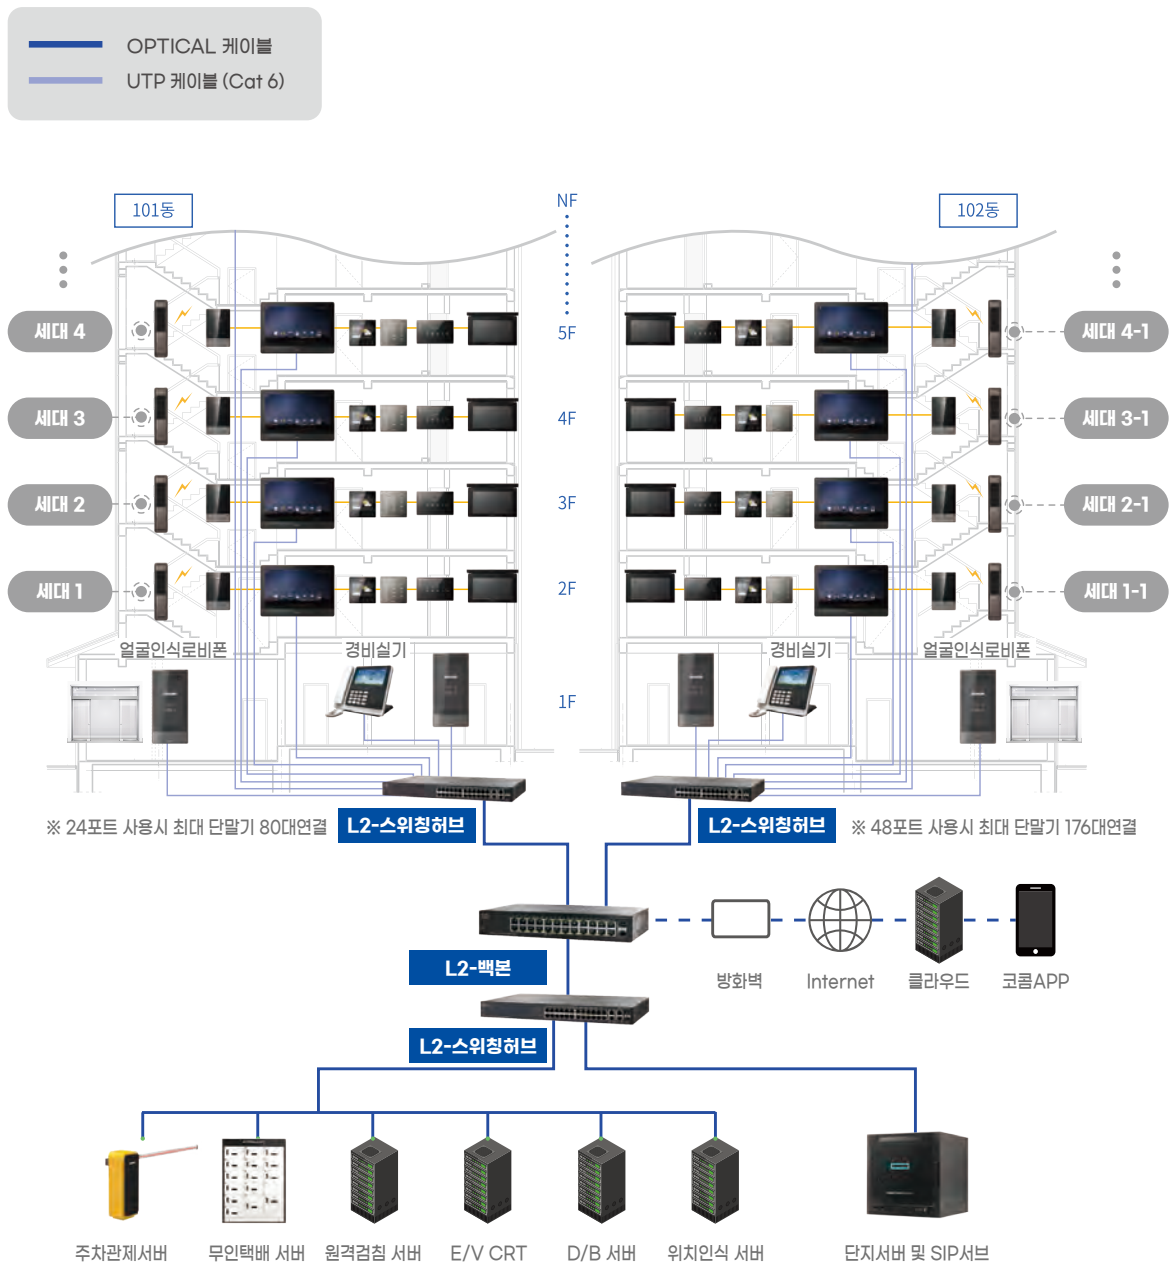

분류	스마트 월패드	스마트 월패드	스마트 월패드	얼굴인식 출입통제 시스템	공동현관 로비폰	경비폰
모델	KHN-T100T9	KHN-T100M9	KHN-R100AW	ASTRO KLP-U100F	ASTRO KLP-70D(A)	ASTRO KGP-70K(A)
						
디스플레이	10인치(터치방식)	10인치(터치방식)	10인치(터치방식)	10인치(터치방식)	7인치	7인치(터치방식)
설치방식	매입형	매입형	매입형	매입형	매입형	탁상형/벽걸이형
통화방식	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리/핸드셋
배선방식	LAN(네트워크)	LAN(네트워크)	LAN(네트워크)	LAN(네트워크)	LAN(네트워크)	8선(영상별도)
사용전원	아답터사용 12V	아답터사용 12V	아답터사용 12V	AC 220V/아답터사용 12V	AC 220V/아답터사용 12V	DC 24V
연동로비폰	ASTRO KLP-70D(A),U100F	ASTRO KLP-70D(A),U100F	ASTRO KLP-70D(A),U100F	-	-	K6B LP-70D, S700MF
연동경비폰	ASTRO KGP-70K(A)	ASTRO KGP-70K(A)	ASTRO KGP-70K(A)	ASTRO KGP-70K(A)	ASTRO KGP-70K(A)	-
연동 증계기	단지서버	단지서버	단지서버	-	-	-
주방TV폰	연동가능	연동가능	연동가능	-	-	-
SUB폰	연동가능	연동가능	연동가능	-	-	-
욕실폰	연동가능	연동가능	연동가능	-	-	-
엘리베이터연동	연동가능	연동가능	연동가능	-	-	-
복층가능 세대수	-	-	-	-	-	-
제어장치 통신방식	485 유선가능	485 유선가능	485 유선가능	-	-	-
방범센서(피난사다리)	연동가능	연동가능	연동가능	-	-	-
제품사이즈	274.5(W) x 191(H) x 9(D)	274.5(W) x 191(H) x 9(D)	312(W) x 205(H) x 13(D)	182(W) x 373(H) x 16(D)	248(W) x 279(H) x 15(D)	257(W) x 225(H) x 39(D)
매입박스	KJB-804	KJB-804	KJB-800A	-	KJB-800	-
타공사이즈	155(W) x 240(H)	155(W) x 240(H)	187(W) x 295(H)	-	204(W) x 256(H)	-

스마트 웹패드

KHN-T100T9



KC-T80T9

Product function

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
 세대간 및 경비실간 상호호출 및 영상통화 기능
 엘리베이터 호출, CCTV, 주차알림, 주차조회 기능
 부재중 방문자 영상 확인 기능 / 비상 상황 자동 통보 기능
 주방TV폰, 옥실폰 연동 / 가스, 방범(마그네트 S/W) (옵션)
 방범2(동체 또는 적외선감지기) / 전화(국산) 수발신 기능 (옵션)
 가스밸브, 조명 / 난방 제어, 일괄소등 기능 (옵션)
 세대 비상상황 자동통보 기능(SMS 기능) (옵션)

스마트 웹패드

KHN-T100M9



KC-T80M9

Product function

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
 세대간 및 경비실간 상호호출 및 영상통화 기능
 엘리베이터 호출, CCTV, 주차알림, 주차조회 기능
 부재중 방문자 영상 확인 기능 / 비상 상황 자동 통보 기능
 주방TV폰, 옥실폰 연동 / 가스, 방범(마그네트 S/W) (옵션)
 방범2(동체 또는 적외선감지기) / 전화(국산) 수발신 기능 (옵션)
 가스밸브, 조명 / 난방 제어, 일괄소등 기능 (옵션)
 세대 비상상황 자동통보 기능(SMS 기능) (옵션)

스마트 웹패드

KHN-R100AW



KC-Q80T / KC-Q80W

Product function

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
 세대간 및 경비실간 상호호출 및 영상통화 기능
 부재중 방문자 영상 확인 기능
 비상 상황 자동 통보 기능
 주방TV폰, 옥실폰 연동 / 가스, 방범(마그네트 S/W)
 방범2(동체 또는 적외선감지기) / 전화(국산) 수발신 기능
 가스밸브, 조명 / 난방 제어, 일괄소등 기능
 세대 비상상황 자동통보 기능(SMS 기능)

공동현관 로비폰

ASTRO KLP-U100F



UNTACT, 비대면
FACE THRU[®]



Product function

얼굴인식을 통한 출입통제 기능
 원패스(One-pass)시스템 기능
 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 기능
 세대별 비밀번호 설정
 RF 카드(13.56Mhz)등록 / 삭제
 DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동
 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능

감지센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작
 통신 상태 표시 / 근접 센서 적용
 200만 고화소 카메라 모듈
마스크 착용, 미착용 인식 가능
세로 LCD 및 넓은 상/하 화각으로
어린이까지 모두 인식
편리한 사용법 및 빠르고 정확한 인식을

공동현관 로비폰

ASTRO KLP-70D(A)



Product function

네트워크(TCP/IP) 방식 / 정전 터치 방식 16 Key
 RF 카드(13.56MHz) 등록, 삭제
 세대 호출, 통화, 경비실기 호출, 통화
 세대 통화 중 문열림 기능
 공통 및 세대 비밀번호, 근접 및 조도 센서 적용
 카메라 각도 조절 기능, 스트라이커 구동
 야간 버튼 및 물체 확인 (LED 조명)
 보안 버튼 기능

경비폰

ASTRO KGP-70K(A)



Product function

경비실과 세대간 호출 및 통화 기능
 공동현관 통화 및 문열림
 경비/세대 부재시 우회 통화
 비상세대 및 비상내용 디스플레이
 GUI 터치 스크린 적용
 공동현관 영상 디스플레이 기능

02

아날로그 시스템

코콤 비디오폰은 빌라(다세대)/원룸형 특성에 최적화되어 개발된 제품으로 안정적인 품질과 뛰어난 디자인을 제공합니다.

ASTRO KVP-70C

KCV-S701

KCV-R431E

KCV-434

KIP-332A | KIP-332D


MSD-2F2P | MSD-2F3P | MSD-2F6P

KDP-Q81F | KD-Q81T

KDP-502A | KDP-502D

아날로그 시스템


2층 주택 (2선식)

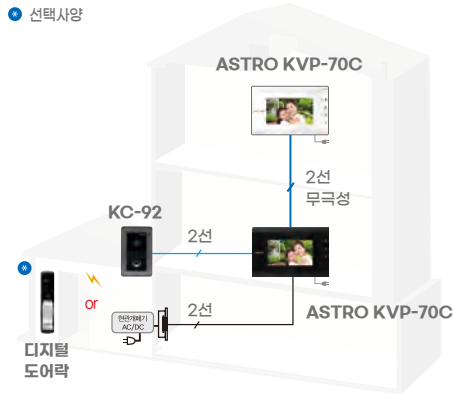


APT (2선식)




다세대 연립(4선식) 1:2 방식

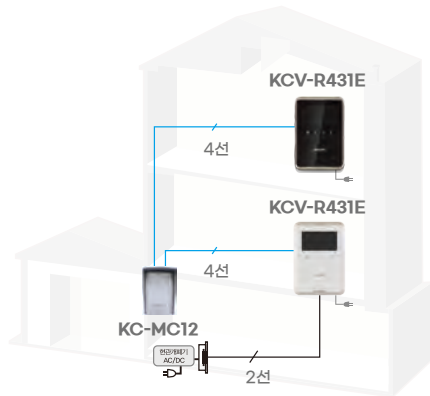

다세대 주택(인터폰)

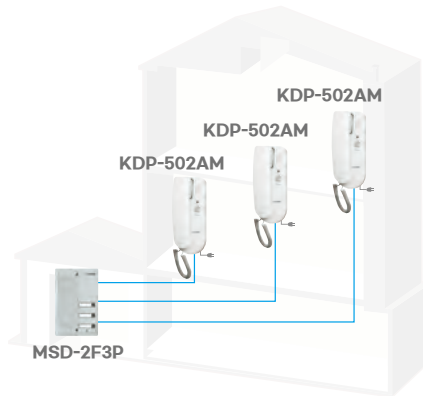

주택 빌라 단독주택 (출입구 2곳)

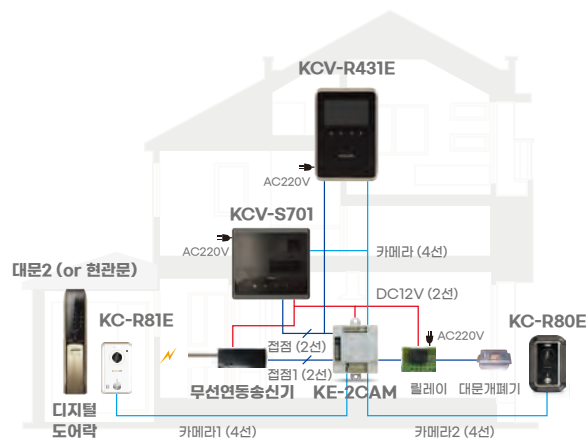

02 아날로그 시스템 - Analog System

- Products Spec List

- 단위 : mm

분류	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰
모델	ASTRO KVP-70C	KCV-S701	KCV-R431E	KCV-434
				
디스플레이	7인치	7인치	4.3인치	4.3인치
설치방식	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)
통화방식	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리
배선방식	2선(경비)/2선(현관)	2선(경비)/4선(현관)	2선(경비)/4선(현관)	2선(경비)/4선(현관)
사용전원	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V
연동로비폰	-	-	-	-
연동경비폰	아날로그 경비기 (교환대)	아날로그 경비기 (교환대)	아날로그 경비기 (교환대)	아날로그 경비기 (교환대)
연동 중계기	-	-	-	-
주방TV폰	-	-	-	-
SUB폰	-	-	-	-
욕실폰	-	-	-	-
엘리베이터연동	-	-	-	-
복층가능 세대수	-	-	-	-
제어장치 통신방식	-	-	-	-
방범센서(피난사다리)	-	-	-	-
제품사이즈	271(W) x 173(H) x 26(D)	220(W) x 202(H) x 26(D)	140(W) x 203(H) x 26(D)	140(W) x 195(H) x 34.2(D)
매입박스	-	-	-	-
타공사이즈	-	-	-	-

분류	인터폰	도어폰	도어폰	도어폰
모델	KIP-332A/D	KDP-Q81F	KDP-502A	KDP-502D
				
디스플레이	-	-	-	-
설치방식	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)
통화방식	핸드셋	핸즈프리	핸드셋	핸드셋
주배선/카메라배선	2선(경비)/2선(현관)	2선(경비)/2선(현관)	2선(현관)	2선(현관)
사용전원	AC220V / 9V~24V	AC220V	AC 220V	DC 6V
연동로비폰	-	-	-	-
연동경비폰	아날로그 경비기 (교환대)	아날로그 경비기 (교환대)	아날로그 경비기 (교환대)	아날로그 경비기 (교환대)
연동 중계기	-	-	-	-
주방TV폰	-	-	-	-
SUB폰	-	-	-	-
욕실폰	-	-	-	-
엘리베이터연동	-	-	-	-
복층가능 세대수	-	-	-	-
제어장치 통신방식	-	-	-	-
방범센서(피난사다리)	-	-	-	-
제품사이즈	92(W) x 176(H) x 52(D)	118.5(W) x 169.5(H) x 30(D)	96(W) x 214(H) x 64(D)	96(W) x 214(H) x 64(D)
매입박스	-	-	-	-
타공사이즈	-	-	-	-

2선식 컬러 비디오폰

ASTRO KVP-70C



Product function

세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC) 경비실 호출 및 통화 기능
경비실을 통한 세대간 통화 기능 OSD 및 아이콘 상태 표시 기능

4선식 컬러 비디오폰

KCV-S70I



Product function

도어카메라 자동 모니터링 기능 AC/DC 개폐기 연동기능
7인치 디지털 컬러 LCD 모니터 한눈에 알기쉬운 동작상태 아이콘 표시
터치 버튼 방식 한글 OSD 표시기능
방문자 통화 및 문열림 기능 도어카메라 설치 오류 인식 기능

4선식 컬러 비디오폰

KCV-R431E



Product function

세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC) 경비실 호출 및 통화 기능
경비실을 통한 세대간 통화 기능 도어카메라 설치 오류 인식 기능
도어카메라 자동 모니터링(감청기능)

4선식 컬러 비디오폰

KCV-434



Product function

세대현관 통화, 문열림(AC/DC) 경비실 호출 및 통화 기능
경비실을 통한 세대간 통화 기능

인터폰 (아파트-아날로그)

KIP-332A | KIP-332D



Product function

세대현관 통화
경비실 호출 및 통화 기능

다세대 현관자기

**MSD-2F2P | MSD-2F3P
MSD-2F6P**



Product function

모기 인터폰 호출 및 통화 기능

도어폰 (주택용 / APT 아날로그)

KDP-Q81F | KD-Q81T



Product function

문열림(AC/DC)
경비실 호출 및 통화 기능
경비실을 통한 세대간 통화 기능

도어폰 (주택용)

KDP-502A | KDP-502D



Product function

세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC)

03

기축 APT 시스템

> 노후된 아파트의 시스템을 코콤 최신 무인경비시스템 맞춤 설계를 통해 업그레이드하세요!
안정적인 통합 무인경비시스템 기술 및 노하우를 기존 아파트에
적용하여 주거 지역의 보안성과 편리함을 높일 수 있습니다

K4M IP-4T

KCV-B374

K2S VP-43HW

K2S VP-70CW

K6B LP-S700MF

K6B LP-70D Premium

KE-4M6B

K6B GP-70 Touch

K2S HU-T321 T08

K2S VP-70CW

K2S VP-43HW

K2S IP-4TS


K2S HU-15B

기축 APT 시스템

2선 기축(STAR) 방식 시스템

무인경비 시스템(아날로그 방식)

별도의 배선 공사없이 공동현관 음성통화/자동문 OPEN/세대간 직다이얼 통화할 수 있어 기존 아날로그 기반의 아파트에 적합한 무인경비 시스템입니다.

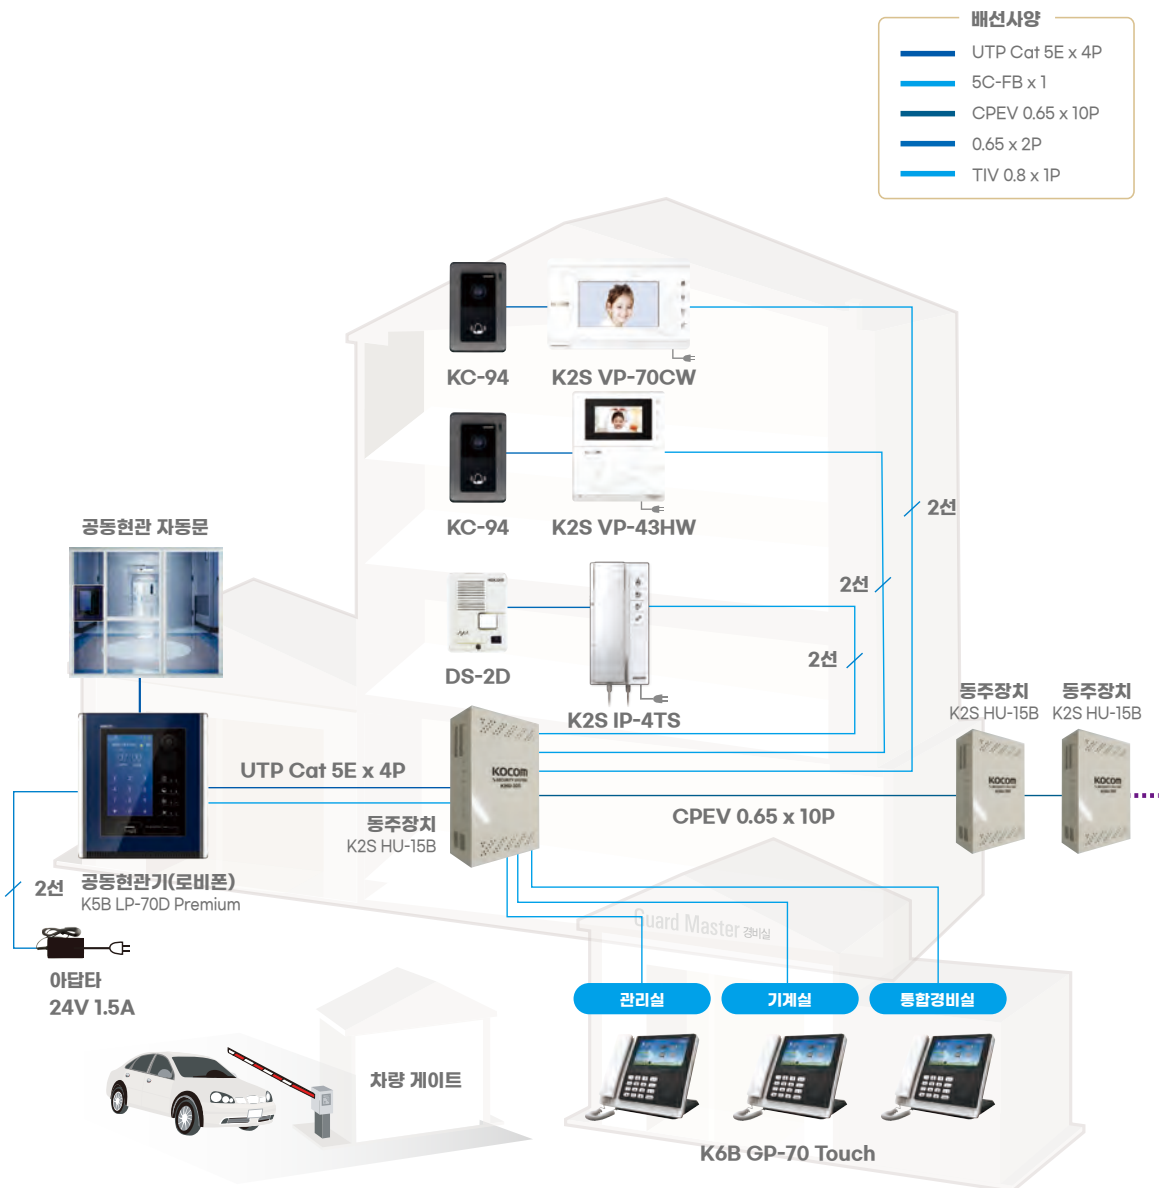

분류	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	인터폰
모델	KCV-B374	K2S VP-70CW	K2S VP-43HW	K2S IP-4TS
				
디스플레이	7인치	7인치	4.3인치	-
설치방식	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸드셋
주배선방식	4선	2선 or 4선	2선 or 4선	2선
사용전원	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V
연동로비폰	K6B LP-70D Premium, S700MF	K6B LP-70D Premium, S700MF	K6B LP-70D Premium, S700MF	K6B LP-70D Premium, S700MF
연동경비폰	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch
연동 중계기	KHU-15B or K2S HU-T32 (2선사용시) KE-4M6B(4선사용시)	KHU-15B or K2S HU-T32 (2선사용시) KE-4M6B(4선사용시)	KHU-15B or K2S HU-T32 (2선사용시) KE-4M6B(4선사용시)	KE-4M6B
주방TV폰	-	연동가능	-	-
SUB폰	-	연동가능	-	-
욕실폰	-	연동가능	-	-
엘리베이터연동	-	-	-	-
복층가능 세대수	-	-	-	-
제어장치 통신방식	-	-	-	-
방범센서(피난사다리)	-	-	-	-
제품사이즈	222(W) x 144(H) x 33(D)	271(W) x 173(H) x 26(D)	180(W) x 215(H) x 27(D)	92(W) x 210(H) x 57(D)
매입박스	-	-	-	-
타공사이즈	-	-	-	-

분류	인터폰	얼굴인식 로비폰	공동현관 로비폰	경비폰
모델	K4M IP-4T	K6B LP-S700MF	K6B LP-70D Premium	K6B GP-70 Touch
				
디스플레이	-	7인치	7인치	7인치(터치방식)
설치방식	벽걸이형(노출)	매입형	매입형	벽걸이형(탁상형)
통화방식	핸드셋	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리/핸드셋
주배선방식	4선	8선(영상별도)	8선(영상별도)	8선(영상별도)
사용전원	AC 220V	아답터 사용 DC 24V	아답터 사용 DC 24V	아답터 사용 DC 24V
연동로비폰	K6B LP-70D Premium, S700MF	-	-	K6B LP-70D Premium, S700MF
연동경비폰	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch	-
연동 중계기	KE-4M6B	KHU-15B or K2S HU-T32(2선사용시) KE-4M6B(4선사용시)	KHU-15B or K2S HU-T32(2선사용시) KE-4M6B(4선사용시)	KHU-15B or K2S HU-T32(2선사용시) KE-4M6B(4선사용시)
주방TV폰	-	-	-	-
SUB폰	-	-	-	-
욕실폰	-	-	-	-
엘리베이터연동	-	-	-	-
복층가능 세대수	-	-	-	-
제어장치 통신방식	-	-	-	-
방범센서(피난사다리)	-	-	-	-
제품사이즈	92(W) x 210(H) x 57(D)	240(W) x 300(H) x 15(D)	248(W) x 279(H) x 15(D)	257(W) x 225(H) x 39(D) (52.6(D))
매입박스	-	3,4T BOX / KJB-800	3,4T BOX / KJB-800	-
타공사이즈	-	204(W) x 256(H)	204(W) x 256(H)	-

세대 비디오폰

K4M IP-4T

203 APB 대체



Product function

세대현관 방문자 음성 확인 및 통화 기능
경비실 호출 및 통화 기능

세대 비디오폰

KCV-B374

KVM-931 | 930 | 121 대체



Product function

세대현관 방문자 음성 확인 및 통화 기능
경비실 호출 및 통화 기능

세대 비디오폰

K2S VP-43HW

KVM-931 | 930 | 121 대체



Product function

세대현관 방문자 음성 확인 및 통화 기능
경비실 호출 및 통화 기능

세대 비디오폰

K2S VP-70CW

KVM-931 | 930 | 121 대체



Product function

세대현관 방문자 음성 확인 및 통화 기능
경비실 호출 및 통화 기능

얼굴인식 로비폰

K6B LP-S700MF

FACE THRU®
코콤 얼굴인식



Product function

얼굴인식을 통한 출입통제 기능
세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 기능
세대별 비밀번호 설정
RF 카드(13.56MHz) 등록/삭제
DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동
조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
감지센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작
통신 상태 표시 / 근접 센서 적용
2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동
8선 시스템 연동 / 센서 2개 연동
200만 고화소 카메라 모듈
마스크 착용, 미착용 인식 가능
세로 LCD 및 넓은 상/하 화각으로
어린아이까지 모두 인식
편리한 사용법 및 빠르고 정확한 인식률

공동현관 로비폰

K6B LP-70D Premium



Product function

세대 또는 경비 확인 및 통화, 문열림 기능
세대별 비밀번호 설정
RF 카드(13.56MHz) 등록/삭제
DVR 영상 출력 기능
조도 감지에 따른 야간 버튼 및
카메라 백라이트 기능
영상 최대 4채널 출력
카메라 각도 조절
터치 방식 15키
통신 상태 표시
근접 센서 적용
2선 기축 시스템 연동
다세대 모드 연동

4선 중계기

KE-4M6B



Product function

4선 BUS 방식 세대기 K6B 시스템 호환
 장치기간 통신 및 통화 중계
 4선 BUS 세대기 병렬 1포트 연결(최대 200세대)
 K6B 로비폰 1포트 연결 (8선 영상 제외 최대 32개)
 K6B 경비폰 1포트 연결 (8선 최대 32개)
 FND4자리로 이동하면서 설정 정보 보기
 4개 버튼으로 메뉴 설정 및 보기

경비폰

K6B GP-70 Touch

AK-10KP 대체



Product function

경비실과 세대간 호출 및 통화 기능
 공동현관 통화 및 문열림
 경비/세대 부재시 우회통화
 비상세대 및 비상내용 디스플레이

라인중계기

K2S HU-T32 | T08



모델명	소요량 산출
경비실마스터	K6B GP-70K_Touch 최대 50대
로비폰	K6B LP-70DI(Premium) K6B LP-70OMF(얼굴인식 로비폰) 동당 최대 99대
메인 중계기	K2S HU-T32 최대 32대
중설용 중계기	K2S HU-T08 T32 1대당 최대 1대

Product function

세대, 로비폰, 마스터간 중계 기능
 기존 2선 아날로그 신호를 디지털로 전환

2선 STAR 방식교체용 제품 적용 시

세대 비디오폰

K2S VP-70CW



Product function

외출 설정에 따른 방법 센서 연동
 경비실을 통한 세대간 통화 기능
 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
 OSD 및 아이콘 상태 표시 기능 4선 기록 시스템 연동 가능

세대 비디오폰

K2S VP-43HW



Product function

공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
 경비실, 로비폰 상호 호출 및 통화 기능
 경비실을 통한 세대간 통화 기능
 외출 설정에 따른 방법 센서 연동

인터폰

K2S IP-4TS



Product function

현관 자기와의 호출 및 통화 기능
 경비실 마스터 상호 호출 및 통화 기능
 로비폰 통화 및 공동현관문 개폐 기능현관
 현관(자기) 멜로디음 변경 기능

등주장치

K2S HU-15B



Product function

세대, 로비폰, 마스터간 통신 중계 기능
 기존 아날로그 신호를 디지털(주장치방식) 신호로 전환

04

인터폰

코콤 인터폰은 일반주택, 상가, 사무실 등 설치공간에 적합하고 다양한 기능의 제품이 있으며 간편하게 설치하여 사용할 수 있습니다.

IP-201P

IP-201P(AC

KIP-611PG)

KIP-605PG

KIP-300BA

DS-4M

KIP-620ML

KIP-612ML

KIP-300

DS-2C

직통식 인터폰

IP-201P | IP-201P (AC)



Specification

모델	KIP-201P(AC)	KIP-201P(DC)
설치방식	벽면 노출형	
통화방식	핸드셋	
배선	2선 유극성	
사용전원	AC 220V, 60Hz	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
제품사이즈	92(W) x 210(H) x 57(D)mm	92(W) x 210(H) x 57(D)mm

Product function

상호간 호출 수신 및 통화 가능

상호식 인터폰

KIP-611PG



Specification

설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸드셋
배선	4선 병렬 유극성
사용전원	DC 24V(1.2A) (공통전원)
제품사이즈	92(W) x 210(H) x 57(D)mm

Product function

상호간 호출 및 수신(최대 11세대) 전체 방송
 각 개소 인터폰과 상호 호출 및 통화 가능 증설 확장 용이

상호식 인터폰

KIP-605PG



Specification

설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸드셋
배선	4선 병렬 유극성
사용전원	DC 24V(1.2A) (공통전원)
제품사이즈	92(W) x 210(H) x 57(D)mm

Product function

전체 방송 상호간 호출 및 수신(최대 5세대)
 증설 확장 용이 각 개소 인터폰과 상호 호출 및 통화 가능

상호식 인터폰 환관용 자기

KIP-300BA



Specification

설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통화방식	핸드셋
배선	4선 병렬 유극성
사용전원	DC 24V(1.2A) (공통전원)
제품사이즈	140(W) x 175(H) x 39(D)mm

Product function

공동현관 통화 및 문열림 이웃세대 호출 및 통화
 세대현관 통화 경비실 호출 및 통화

현관용 자기

DS-4M



Specification

설치방식	노출형
배선	4선 유극성
사용전원	DC 24V (공통전원)
제품사이즈	99(W) x 131(H) x 30(D)mm

Product function

모기 인터폰 호출 및 통화 가능

모자식 모기 인터폰

KIP-620ML



Specification

설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통화방식	핸드셋
배선	2선 무극성
사용전원	DC 24V
제품사이즈	175(W) x 175(H) x 55(D)mm
연동제품	KIP-300/DS-2C

Product function

전체 방송 상호간 호출 및 수신(최대 5세대)
 증설 확장 용이 각 개소 인터폰과 상호 호출 및 통화 가능

모자식 모기 인터폰

KIP-612ML



Specification

설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸드셋
배선	4선 병렬 유극성
사용전원	DC 24V(1.2A) (공통전원)
제품사이즈	92(W) x 210(H) x 57(D)mm
연동제품	KIP-300

Product function

상호간 호출 및 수신(최대 11세대) 증설 확장 용이
 각 개소 인터폰과 상호 호출 및 통화 가능

모자식 자기 인터폰

KIP-300

KIP-612ML | 620ML 공용



Specification

설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
배선	2선 무극성
사용전원	모기전원
제품사이즈	92(W) x 176(H) x 52(D)mm

Product function

모기 인터폰 호출 및 통화 가능

모자식 자기 인터폰

DS-2C

KIP-620ML 전용



Specification

설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리
배선	2선 병렬 유극성
사용전원	모기전원
제품사이즈	99(W) x 131(H) x 30(D) mm

Product function

모기 인터폰 호출 및 통화 가능

05

도어카메라

뛰어난 내구성과 디자인, 안정적인 품질의 도어카메라를 통해
우리 집 현관을 보다 안전하고 세련되게 업그레이드하세요.

KC-T80T9 (6선)

KC-R80E(4선)/KC-R81E(4선)

KC-92 (2선)/KC-94(4선)

KC-C62 (2선)

KC-MC12

도어카메라 보강 판넬 (1구형)

모니터 보강 판넬

SV-60 (로비폰용 선바이저)

로비폰 노출함

SV-30 (선바이저)

SV-80 (선바이저)

SV-90 (선바이저)

도어카메라

KC-T80T9 (6선)



Specification

설치방식	벽면 매립형
사용전원	DC12V(모니터에서 공급)
배선	모니터간(6선 유극성)
제품사이즈	102(W) x 160(H) x 15(D)mm
적용 모니터	IoT 비디오폰 및 월패드

도어카메라

KC-R80E (4선)



Specification

모델명	KC-R80E
설치방식	벽면 매립형
사용전원	DC12V(모니터에서 공급)
배선	모니터간(4선 유극성)
제품사이즈	87(W) x 150(H) x 15(D)mm
적용 모니터	4선방식 비디오폰

*더미 결합시 120(W) x 184(H) x 18.5(D) mm

도어카메라

KC-R81E (4선)



Specification

모델명	KC-R81E
설치방식	벽면 노출형
사용전원	DC12V(모니터에서 공급)
배선	모니터간(4선 유극성)
제품사이즈	87(W) x 150(H) x 34(D)mm
적용 모니터	4선방식 비디오폰

도어카메라

KC-92 (2선) | KC-94 (4선)



Specification

모델명	KC-92	KC-94
설치방식	벽면 매립형	
사용전원	DC12V(모니터에서 공급)	
배선	2선 무극성	4선 유극성
제품사이즈	96(W) x 152(H) x 25.2(D)mm	
적용 모니터	ASTRO KVP-70C	4선방식 비디오폰

도어카메라

KC-C62 (2선)



Specification

모델명	KC-C62
설치방식	벽면 매립형 / 노출형
사용전원	DC12V(모니터에서 공급)
배선	모니터간(2선 무극성)
제품사이즈	95(W)x127(H)x34(D)mm
적용모니터	2선식 전체

2세대용 도어카메라

KC-MC12



Specification

설치방식	벽면 노출형
사용전원	DC12V(모니터에서 공급)
배선	모니터간(8선 유극성)
제품사이즈	110(W) x 177(H) x 25(D)mm
적용모니터	4선식 비디오폰

Accessory

도어카메라 보강 판넬 (1구형)



Specification

외관사이즈	135(W) x 210(H) x 53(D)mm
적용 카메라	범용

Accessory

모니터 보강 판넬



Specification

외관사이즈	416.4(W) x 294(H) x 8(D)mm
적용 비디오폰	범용 (매입제품 노출 설치)

Accessory

모니터 보강 판넬



Specification

외관사이즈	416(W) x 294(H) x 8(D)mm
적용 비디오폰	KCV-V776, K6B VP-70A K6B VP-10A/10STEG/U100/U700

Accessory

SV-60 (로비폰용 선바이저)



Specification

외관사이즈	258(W) x 310(H) x 53(D)mm
적용 로비폰	KLP-6XX Series / 35S / 70D / S700M

Accessory

로비폰 노출함



Specification

외관사이즈	255(W) x 345(H) x 115(D)mm
적용 로비폰	KLP-6XX Series / 35S / 70D / S700M

Accessory

SV-30 (선바이저)



Specification

외관사이즈	124(W) x 191(H) x 33(D)mm
적용 카메라	KC-C71/MC30

Accessory

SV-80 (선바이저)



Specification

외관사이즈	126.5(W) x 194.5(H) x 55(D)mm
적용 카메라	KC-R80E/81E (더미제외사용)

2세대용 도어카메라

SV-90 (선바이저)



Specification

외관사이즈	135(W) x 210(H) x 53(D)mm
적용 카메라	범용

06

서브기기

세대 단말기와 연동하여 보다 더 안전하고 편안한 생활을 만들어 드립니다.

KU-R3BB (로비&세대기)

K5B HU-06B I 06B4

KU-R3HA(중계기용)

KU-R3MA 연동기 (Master용)

KE-4M6B 연동기 (AM-10KP용)

KGVS-12P

KE-2CAM

UNIT KD-2AE

UNIT KD-4AM

동체 감지기 (천장형)

HU-DA

UNIT KD-CB (발문)

문열림 감지기 (마그네틱 S/W)

가스 감지기

HT B100

연동 컨버터

KU-R3BB (로비&세대기)



Specification

사용용도 R3 세대기기 → K6B 세대기기 교체 시
KLP-204RF → K6B 로비폰 교체 시
시스템 485 리피터 기능 필요시

연동 컨버터

K5B HU-06B | 06B4



Specification

사용용도 K6B 제품(로비폰,경비폰,세대 비디오폰)을
K5B 시스템에 연동

연동 컨버터

KU-R3HA(중계기용)



Specification

사용용도 기존 R3 중계기 교체 시

연동 컨버터

KU-R3MA 연동기 (Master용)



Specification

사용용도 기존 경비실기(KAM-203R3H/204/303)를
K6B GP-70K로 교체 시

연동 컨버터

KE-4M6B 연동기 (AM-10KP용)



Specification

사용용도 기존 경비실기(10KP)를 K6B GP-70K로 교체 시
4선 버스 시스템에 K6B 로비폰 연동시 필요

영상분배기

KGVS-12P



Specification

사용용도 무인경비시스템용
INPUT : 12 Port
OUTPUT : 12Port

2 카메라 연동 Board

KE-2CAM



Specification

배선 입력 : 전원(2선), 카메라(4선), 접점(2선)
출력 : 카메라(4선, 4선), 접점(4선)
사용전원 DC 12V
사용용도 도어 카메라 및 Door 개폐 2대 연동시 사용
제품사이즈 75(W) x 55(H) x 20(D)mm
연동기기 4선방식 전 제품

영상 거리보상기

UNIT KD-2AE



Specification

설치장소 벽면 매립형
배선 입력 : 전원(2선) / 영상입력(동축 2선, UTP 2선)
영상출력(2채널 4선)
사용용도 영상 자동 거리 보상
DC 12 ~ 24V
제품사이즈 75(W) x 55(H) x 20(D)mm
연동기기 공동현관기, 세대기기

영상분배기

UNIT KD-4AM



Specification

설치장소 벽면 매립형
배선 영상입력(2선), 영상출력(2채널 시 4선)
사용용도 영상분배
사용전원 DC 12 ~ 24V
제품사이즈 75(W) x 55(H) x 20(D)mm
연동기기 공동현관기, 세대기기

센서류

동체 감지기 (천장형)



Specification

설치장소 배란다 및 거실(천장형)
제품사이즈 Ø135 x 45(H)mm
연동기기 방범1 기능 보유 제품

AC개폐기용

HU-DA




Specification

연동방식 AC 개폐기용 릴레이
입력전원 DC 12V
사용용도 DC 개폐기 연동 비디오폰, 홈오토용
AC 개폐기 릴레이

4TP 영상 동축 변환기

UNIT KD-CB (발론)



Specification

배선 영상입력(2선), 영상출력(2선)
사용용도 동축영상 ↔ UTP영상 변환
사용전원 없음(수동스자)
연동기기 공동현관기, 세대기기, CCTV

센서류

문열림 감지기 (마그네트 S/W)



Specification

설치장소 세대 현관문, 창문
제품사이즈 50(W) x 13.5(H) x 15(D)mm
연동기기 방범1 기능 보유 제품

센서류

가스 감지기



Specification

사용전원 DH 12V(HA공급)
설치장소 LNG : 상부에서 30cm
70(W) x 96(H) x 35(D)mm
제품사이즈 KHN-880/870, KHV-478,
K6B VP-10STEG

비상호출기

HT B100



Specification

제품사이즈 165(W) x 60(H) x 13(D)mm
사용전원 3.0V 620mAh 코인형 리튬배터리
(CR2450 x2)

07

디지털도어락

사용의 편의성과 보안에 최적화된 기능, 강력한 몸체보호 설계 적용으로 보다 안전하고 편리하게!

KDL-S9900
HP-910F
HP-910
KDL-U8900S | KDL-U8900SK
KDL-7190SPK | KDL-7100SK
KDL-P2200SK
KDL-S9000
KDL-S9500B | KDL-S9500
KDL-S7000
KDL-U8700SK | KDL-U8700S
KDL-S500B | KDL-S500

KDL-S300
KDL-S700
KDL-U8600SK | KDL-U8600S
KDL-S70
KDL-S50
KDL-S30
보강판 푸시풀용
무타공 주키 공용
세대 카드 고리형
세대 카드 카드형
무선 연동기

KDL-S9900

FACE THRU[®]
코콤 얼굴인식



Product function

- > 안티 패닉 기능
비상시 내부에서 원터치로 내부 손잡이 작동만으로 문을 열수 있는 기능
- > 화재 경보 기능
화재 시 62°C ±10°C의 열이 감지될 경우 80DB 이상의 경보를 발생 후 자동으로 열림 상태로 되는 기능
- > 장난방지 기능
5회 이상 비밀번호 및 카드 키 입력이 틀렸을 경우에 경보음과 함께 1분간 자동으로 기능 정지
- > 자동 잠금 기능
문을 닫으면 자동으로 잠기게 되어 문을 열어놓은 상태로 외출하는 것을 방지하는 기능
- > 비상 전원 공급 기능
건전지 완전 방전 시 9V 건전지로 전원공급하는 기능
- > 문 열림 확인 기능
자동 잠금 모드에서 문이 열려 있을 시 7초 간격으로 1분간 알림을 발생 기능
- > 침입 경보 기능
외부의 강제적인 파손, 세대문을 강제로 파손하는 경우 경보음 발생

Option

- 블루투스스팩(BL-100C) 별매
- 스마트브릿지(GW-100) 별매

Specification

KDL-S9900 (3way)	얼굴인식(최대100개) 비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 8EA)
제품사이즈	외측 : 79(W) X 301(H) X 65(D)mm 내측 : 79(W) X 301(H) X 65(D)mm

HP-910F

Smart LIV Home



Specification

HP-910F (4Way)	지문인식(최대 100개) 비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드 비상열쇠
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
제품사이즈	외측 : 88(W) X 382.8(H) X 62.6(D)mm 내측 : 85.4(W) X 394.4(H) X 65.9(D)mm

HP-910

Smart LIV Home



Specification

HP-910 (3Way)	비밀번호(최대 20개) RF ID 스마트카드 비상 열쇠
HP-910 (2Way)	비밀번호(최대 20개) RF ID 스마트카드
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
제품사이즈	외측 : 88(W) X 382.8(H) X 62.6(D)mm 내측 : 85.4(W) X 394.4(H) X 65.9(D)mm

Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-U8900S
KDL-U8900SK**Specification**

KDL-U8900SK (4Way)	지문인식 (반도체식 지문 센서) 비밀번호 RF ID 스마트카드 비상열쇠
KDL-U8900S (3Way)	비밀번호 RF ID 스마트카드 비상열쇠
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
제품사이즈	외측 : 84(W) X 369(H) X 67(D)mm 내측 : 84(W) X 368(H) X 66(D)mm

Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-7190SPK
KDL-7100SK**Specification**

KDL-7190SPK (4Way)	지문인식 (반도체식 지문 센서) 비밀번호 RF ID 스마트카드 비상열쇠
KDL-7100SK (3Way)	비밀번호 RF ID 스마트카드 비상열쇠
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
제품사이즈	외측 : 85(W) x 367(H) x 73(D)mm 내측 : 84(W) x 364(H) x 69(D)mm

Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-P2200SK**Specification**

KDL-P2200SK (3Way)	비밀번호 RF ID 스마트카드 비상열쇠
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
제품사이즈	외측 : 82(W) x 313(H) x 22.5(D)mm 내측 : 80(W) x 300(H) x 35.5(D)mm

KS타공주키 Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-S9000**Specification**

KDL-S9000 (2Way)	비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 8EA)
제품사이즈	내측 : 90(W) X 385.5(H) X 67.4(D)mm 외측 : 90(W) X 385.5(H) X 67.4(D)mm

지문인식 Push Pull 핸들 작동 방식

KDL-S9500B
KDL-S9500**Specification**

KDL-S9500B (3Way)	지문인식(최대 100개) 비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드
KDL-S9500 (2Way)	비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 8EA)
제품사이즈	내측 : 80.1(W) X 391.4(H) X 73.6(D)mm 외측 : 80(W) X 389.7(H) X 65.4(D)mm

무타공 후쉬물

KDL-S500B
KDL-S500**Specification**

KDL-S500B (3Way)	지문인식(최대 100개) 비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드
KDL-S500 (2Way)	비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
제품사이즈	내측 : 83(W) X 282(H) X 50(D)mm 외측 : 80(W) X 280(H) X 65.5(D)mm

KS타공주키

KDL-U8700SK
KDL-U8700S**Specification**

KDL-U8700SK (3Way)	비밀번호(최대 20개) RF ID 스마트카드 비상 열쇠
KDL-U8700S (2Way)	비밀번호(최대 20개) RF ID 스마트카드
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
제품사이즈	내측 : 81(W) X 312(H) X 21(D)mm 외측 : 81(W) X 312(H) X 21(D)mm

KS타공주키

KDL-S7000**Specification**

KDL-S7000 (2Way)	비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 8EA)
제품사이즈	내측 : 80(W) X 306(H) X 70.2(D)mm 외측 : 84.3(W) X 304.4(H) X 65(D)mm

무타공 미니주키

KDL-U8600SK
KDL-U8600S**Specification**

KDL-U8600SK (3Way)	비밀번호(최대 20개) RF ID 스마트카드 비상 열쇠
KDL-U8600S (2Way)	비밀번호(최대 20개) RF ID 스마트카드
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
제품사이즈	내측 : 77(W) X 240(H) X 18(D)mm 외측 : 75(W) X 230(H) X 23(D)mm

무타공 미니주키
KDL-S700



Specification

KDL-S700	비밀번호(최대 4개)
(2Way)	RF ID 스마트카드
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
제품사이즈	내측 : 82(W) X 261(H) X 79(D)mm 외측 : 83(W) X 262(H) X 66(D)mm

무타공 Push Pull
KDL-S300



Specification

KDL-S300	비밀번호(최대 4개)
(2Way)	RF ID 스마트카드
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
제품사이즈	내측 : 71(W) X 229(H) X 73.6(D)mm 외측 : 80(W) X 229(H) X 73.6(D)mm

보조키
KDL-S70



Specification

KDL-S70	비밀번호(최대 4개)
(2way)	RF ID 스마트카드
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
제품사이즈	내측 : 166(W) X 89(H) X 47(D)mm 외측 : 73(W) X 177(H) X 18(D)mm

보조키 (유리도어)
KDL-S50



Specification

KDL-S50	비밀번호(최대 4개)
(2Way)	RF ID 스마트카드
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
제품사이즈	내측 : 73.3(W) X 171.4(H) X 46.5(D)mm 외측 : 73(W) X 177(H) X 18(D)mm

보조키 (샷시도어)
KDL-S30



Specification

KDL-S30	비밀번호(최대 4개)
(2Way)	RF ID 스마트카드
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
제품사이즈	내측 : 72.5(W) X 171.3(H) X 50.8(D)mm 외측 : 73(W) X 177(H) X 20(D)mm

SUB-DEVICE

보강판
**보강판 푸시풀용
무타공 주키 공용**



Specification

제품사이즈 (푸시풀용)	120(W) x 458(H)mm x 1.0(D)T
제품사이즈 (무타공 주키 공용)	120(W) x 414(H)mm x 1.0(D)T

RF-Card
세대 카드 (고리형)



Specification

사용용도	13.56MHz (로비폰, 디지털 도어락 공용)
------	----------------------------

RF-Card
세대 카드 (카드형)



Specification

사용용도	13.56MHz (로비폰, 디지털 도어락 공용)
------	----------------------------

연동 컨버터
무선 연동기



Specification

사용용도	디지털도어락 무선 문열림 (비디오폰 연동 시)
------	---------------------------

08

CCTV

코콤 CCTV 시스템은 단순감시 기능에서 벗어나 홈네트워크, 홈오토메이션, 중앙관제시스템 등과 연계하여 범죄예방 및 사각지대 모니터링을 통해 보다 더 안전하고 편안한 생활을 만들어 드립니다.

I 2.1M AHD Series

KCC-NDTIA7724
KCC-NDA770
KCC-SPTIA7724
KCC-HXR220
KCC-HXP222
KCC-SBTIA7724
KCC-SBTIA7748
KCC-SDIS9024
KCC-SBIS9042
KCC-MHTIA770
KCC-HTIA770
KCC-HTIA7700V

I D.V.R

KVR-AST04 / KVR-AST08 / KVR-AST16
KVR-ALT04 / KVR-ALT08

I ANALOG CCTV (2M AHD Series)

KCC-SDI2024
KCC-DI2124
KCC-BIP2024
KCC-BI2042
KCC-MHI2048
KCC-HI2136
KVR-D400 / D800 / D1600

I ANALOG CCTV (4M AHD Series)

KCC-SDI4124
KCC-DI4124
KCC-BI4124
KCC-BI41240
KCC-MH4148
KCC-HI4136
KVR-D400 / D800 / D1600

I 2M IP CCTV Series

KCC-IPSDI2012
KCC-IPBI2018
KNR-N400
KNR-N800
KNR-N1600

I Monitor

KMC-W2200EW
KMC-320FHL

I Accessory

모니터/녹화기 일체형 매입함체 커버
모니터/녹화기 일체형 노출함체
모니터/녹화기 일체형 노출함체
벽부형 마운트 (KBR-1150)
옥외용 하우징

CCTV System (2.1M AHD Series)

실내 돔 카메라 KCC-NDA770

AHD
2 in 1



Specification

이미지센서	2.1Megapixel SONY CMOS Sensor
해상도	Full HD(1080P)급 고해상도 전송
렌즈	Megapixel 3.6mm
IR LED	N/A
사용전원	DC 12V

옥외용 볼렛 카메라 KCC-HXP222

4 in 1



Specification

이미지센서	2.1Megapixel SONY CMOS Sensor
해상도	Full HD(1080P)급 고해상도 전송
영상출력	AHD 2.4 (ALL In ONE)
최저조도	OLUX (LED On)
IR LED	적외선 LED : 50 24EA

옥내용 볼렛 카메라 KCC-SBTIA772A

4 in 1



Specification

이미지센서	2.1Megapixel SONY CMOS Sensor
해상도	Full HD(1080P)급 고해상도 전송
영상출력	AHD 2.4 (ALL In ONE)
최저조도	OLUX (LED On)
IR LED	적외선 LED : 50 24EA

센서 돔 카메라 KCC-SDIS9024

AHD
TVI



면 지 센 서
연 기 센 서
온 도 센 서
습 도 센 서

화재경보기능

Specification

이미지센서	2.1Megapixel SONY CMOS Sensor
해상도	Full HD(1080P)급 고해상도 전송
영상출력	AHD 2.4 (ALL In ONE)
최저조도	OLUX (LED On)
IR LED	적외선 LED : 50 24EA

센서 볼렛 카메라 KCC-SBIS9042

AHD
TVI



면 지 센 서
연 기 센 서
온 도 센 서
습 도 센 서

화재경보기능

Specification

이미지센서	2.1Megapixel SONY CMOS Sensor
해상도	Full HD(1080P)급 고해상도 전송
영상출력	AHD 2.4 (ALL In ONE)
최저조도	OLUX (LED On)
IR LED	적외선 LED : 50 6EA

옥외용 하우징 카메라 KCC-HTIA770

AHD
2 in 1



※ 브라켓 별도

Specification

이미지센서	2.1Megapixel SONY CMOS Sensor
해상도	Full HD(1080P)급 고해상도 전송
영상출력	AHD 2.4 (ALL In ONE)
최저조도	OLUX (LED On)
IR LED	적외선 LED : 50 6EA

D.V.R System

Lite 형 녹화기

KVR-ALT04 | KVR-ALT08



KVR-ALT04



KVR-ALT08

Specification

모델명	KVR-ALT04	KVR-ALT08
채널입력	AHD 4CH	AHD 8CH
카메라해상도	1080P	
프레임	재생/녹화 240/120fps@1080P	
HDD	HDD 2TB	HDD 4TB
사용전원	DC 12V	

ANALOG CCTV (2M AHD Series)

2M AHD IR 돔 카메라
KCC-SDI2024



Specification	
이미지센서	2.4Megapixel SONY CMOS Sensor
해상도	Full HD(1080P)급 고해상도 전송
영상출력	AHD 2.4 (ALL In ONE)
최저조도	OLUX (LED On)
IR LED	적외선 LED : 50 24EA

2M AHD IR 돔 카메라
KCC-DI2124



Specification	
이미지센서	2.4Megapixel SONY CMOS Sensor
해상도	Full HD(1080P)급 고해상도 전송
영상출력	AHD 2.4 (ALL In ONE)
최저조도	OLUX (LED On)
IR LED	적외선 LED : 50 24EA

2M AHD IR 볼렛 카메라
KCC-BIP2024



Specification	
이미지센서	2.4Megapixel SONY CMOS Sensor
해상도	Full HD(1080P)급 고해상도 전송
영상출력	AHD 2.4 (ALL In ONE)
최저조도	OLUX (LED On)
IR LED	적외선 LED : 50 24EA

2M AHD IR 볼렛 카메라
KCC-BI2024



Specification	
이미지센서	2.4Megapixel SONY CMOS Sensor
해상도	Full HD(1080P)급 고해상도 전송
영상출력	AHD 2.4 (ALL In ONE)
최저조도	OLUX (LED On)
IR LED	적외선 LED : 50 42EA

2M AHD IR 미니하우징 카메라
KCC-MHI2048



Specification	
이미지센서	2.4Megapixel SONY CMOS Sensor
해상도	Full HD(1080P)급 고해상도 전송
영상출력	AHD 2.4 (ALL In ONE)
최저조도	OLUX (LED On)
IR LED	적외선 LED : 50 48EA

2M AHD IR 하우징 카메라
KCC-HI2136



Specification	
이미지센서	2.4Megapixel SONY CMOS Sensor
해상도	Full HD(1080P)급 고해상도 전송
영상출력	AHD 2.4 (ALL In ONE)
최저조도	OLUX (LED On)
IR LED	적외선 LED : 50 36EA


AHD DVR(2M&4M 겸용)
KVR-D400 | D800 | D1600



Specification	
KVR-D400	260(W) × 48(H) × 236(D)mm 4채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기 최대 2채널 IP카메라 추가 입력지원
KVR-D800	260(W) × 48(H) × 236(D)mm 8채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기 최대 4채널 IP카메라 추가 입력지원

Specification	
KVR-D1600	375(W) × 53(H) × 287(D)mm 16채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기 최대 8채널 IP카메라 추가 입력지원
공통사항	H.265+/H.265 듀얼스트리밍 지원 스마트 검색, 지능형 비디오시스템 지원

AHD(Analog) 시스템 계통도

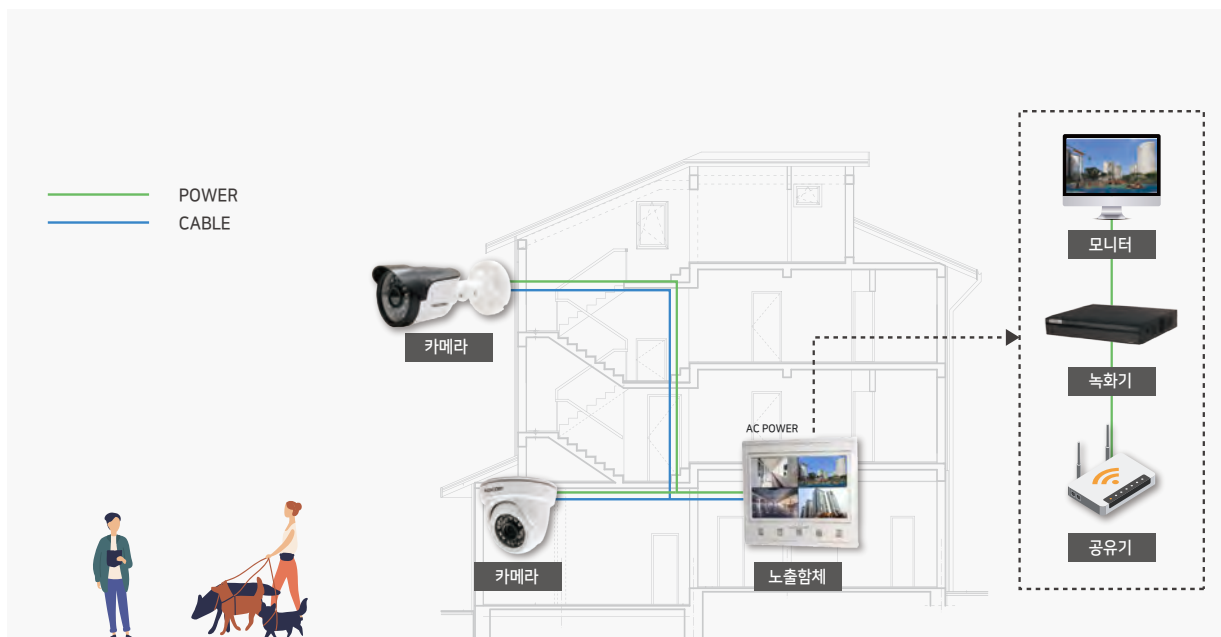

※ 설치 추천 장소 : 빌라(원룸) 현관입구, 또는 계단 / 회사 사무실의 보안 카메라 / 매장이나 업소의 도난방지용

ANALOG CCTV (4M AHD Series)

4M AHD IR 돔 카메라
KCC-SDI4124



Specification

이미지센서	4Megapixel SONY CMOS Sensor
해상도	QHD 1440P
영상출력	AHD 4.0 (ALL In ONE)
최저조도	OLUX (LED On)
IR LED	적외선 LED : 5Ø 24EA

4M AHD IR 돔 카메라
KCC-DI4124



Specification

이미지센서	4Megapixel SONY CMOS Sensor
해상도	QHD 1440P
영상출력	AHD 4.0 (ALL In ONE)
최저조도	OLUX (LED On)
IR LED	적외선 LED : 5Ø 24EA

4M AHD IR 볼렛 카메라
KCC-BI4124



Specification

이미지센서	4Megapixel SONY CMOS Sensor
해상도	QHD 1440P
영상출력	AHD 4.0 (ALL In ONE)
최저조도	OLUX (LED On)
IR LED	적외선 LED : 5Ø 24EA

4M AHD IR 볼렛 카메라
KCC-BI41240



Specification

이미지센서	4Megapixel SONY CMOS Sensor
해상도	QHD 1440P
영상출력	AHD 4.0 (ALL In ONE)
최저조도	OLUX (LED On)
IR LED	적외선 LED : 5Ø 24EA

4M AHD IR 미니하우징 카메라
KCC-MH4148



Specification

이미지센서	4Megapixel SONY CMOS Sensor
해상도	QHD 1440P
영상출력	AHD 4.0 (ALL In ONE)
최저조도	OLUX (LED On)
IR LED	적외선 LED : 5Ø 24EA

4M AHD IR 하우징 카메라
KCC-HI4136



Specification

이미지센서	4Megapixel SONY CMOS Sensor
해상도	QHD 1440P
영상출력	AHD 4.0 (ALL In ONE)
최저조도	OLUX (LED On)
IR LED	적외선 LED : 8Ø 36EA

AHD DVR(2M&4M 겸용)
KVR-D400 | D800 | D1600



Specification

KVR-D400	260(W) x 48(H) x 236(D)mm 4채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기 최대 2채널 IP카메라 추가 입력지원
KVR-D800	260(W) x 48(H) x 236(D)mm 8채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기 최대 4채널 IP카메라 추가 입력지원

KVR-D1600	375(W) x 53(H) x 287(D)mm 16채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기 최대 8채널 IP카메라 추가 입력지원
공통사항	H.265+/H.265 듀얼스트리밍 지원 스마트 검색, 지능형 비디오시스템 지원

2M IP CCTV Series

2M IP IR 돔 카메라
KCC-IPSDI2012



Specification

이미지센서	IP POE 2Megapixel CMOS Sensor
해상도	FULL HD 1080P
영상출력	AHD 4.0 (ALL In ONE)
최저조도	OLUX (LED On)
IR LED	적외선 LED : 5Ø 12EA

2M IP IR 돔 카메라
KCC-IPBI2018



Specification

이미지센서	IP POE 2Megapixel CMOS Sensor
해상도	FULL HD 1080P
영상출력	AHD 4.0 (ALL In ONE)
최저조도	OLUX (LED On)
IR LED	적외선 LED : 5Ø 18EA

NVR(네트워크 비디오 레코더)
KNR-N400



Specification

H.265/H.264 압축포맷 지원
최대 80Mbps 대역폭 지원
최대 8MP IP카메라 지원
8MP@1채널 1080P@4CH 재생

NVR(네트워크 비디오 레코더)
KNR-N800



Specification


Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 지원
최대 80Mbps 대역폭 지원
최대 8MP IP카메라 지원
4K UHD @2채널 1080P@8CH 재생

NVR(네트워크 비디오 레코더)
KNR-N1600



Specification

Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 지원
최대 200Mbps 대역폭 지원
최대 8MP IP카메라 지원
4K UHD @2채널 1080P@8CH 재생

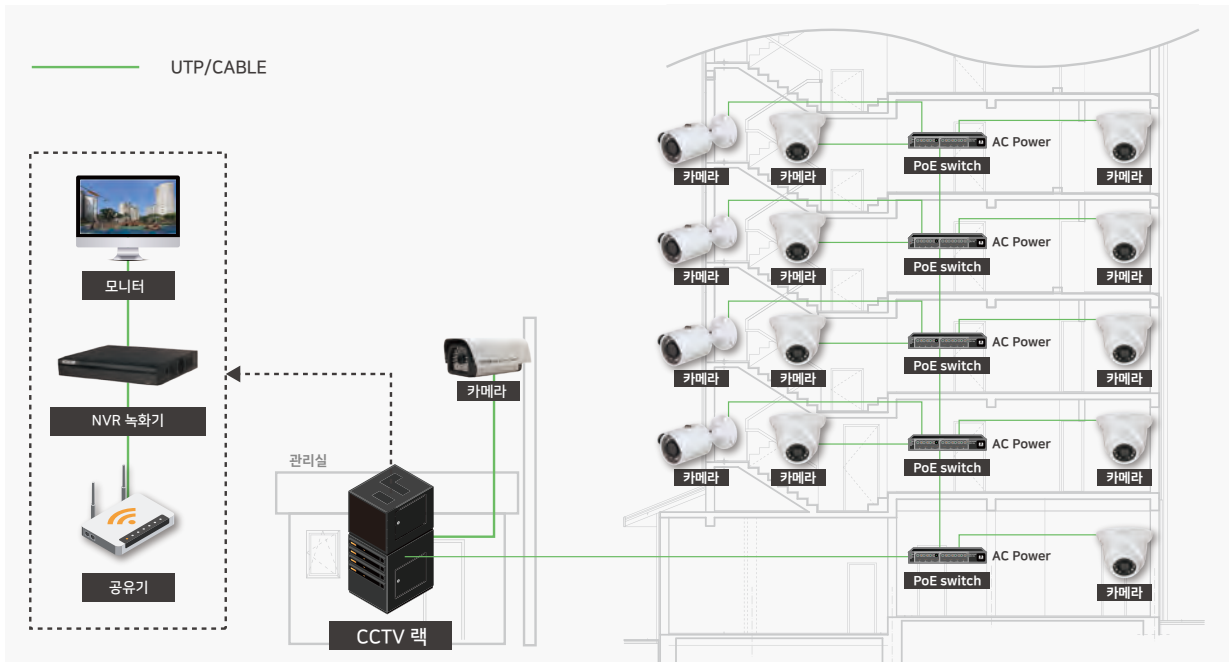

* 설치 추천 장소 : 여러 대를 동시에 모니터링하는 경비실을 갖춘 도시형 생활주택 또는 소형 아파트 등

Monitor

22형

KMC-W2200EW



Specification

21.5Inch(21.5형)
1600 x 900 / 16 : 9
응답속도 : 12ms(GTG 5ms)
휘도(밝기) : 250cd/m²

동적 명암비 500,000:1
소비전력 : 30W (최대), 대기전력 0.5W 미만
VGA / DVI / AUDIO
튜너내장(TV)

32형

KMC-320FHL



Specification

32형 16 : 9 WIDE Full HD
1920 x 1080 / 16 : 9 / 응답속도 : 8ms
휘도(밝기) : 250cd/m² / 명암비 1,000 : 1
소비전력 : 48W (최대), 대기전력 0.5W 미만

D-Sub/HDMIx3/컴포넌트/컴포지트
AUDIO/USB/이어폰
100V-240V AC Type
튜너내장(TV)

Accessory

Accessory

모니터 | 녹화기 일체형 매입함체 커버



Specification

CCTV 시스템 보호 장치
거치가능 모니터 : KMC-220L (22형 전용)
벽면 매입함체에 설치
스틸 분체도장
550(W) X 650(H) X 25.5(D) mm

Accessory

모니터 | 녹화기 일체형 노출함체



Specification

CCTV 시스템 보호장치
거치가능 모니터 : KMC-220L(22형 전용)
벽면 노출형 설치
스틸 분체도장
580(W) X 500(H) X 115(D) mm

Accessory

벽부형 마운트 (KBR-1150)



Specification

하우징 또는 카메라를 부착하여 사용
위치에 따른 각도 조절 가능
스틸 분체 도장
벽면 노출형 설치
265mm

Accessory

옥외용 하우징



Specification

CAMERA 보호/거치용 커버
외부환경에 적합한 전천후 실내/외용 카메라
하우징 / 스틸 분체 도장
벽면 노출형 설치
164(W) X 114(H) X 458(D) mm

KOCOM

PLUS SMART PLUS EVERYTHING

인간 중심의 편리하고 안전한 삶에 대한 토털 솔루션을 제공하는 기업

PRODUCTSCATALOGUE

유통종합 카탈로그 Vol.01 X05



KOCOM 홈페이지에 들어가시면 더 많은 제품 정보를 보실 수 있습니다 :-)

PRODUCTS CATALOGUE

Ver.X05

KOCOM 주식회사 코콤

📍 **Blue Lab in Magok**

서울특별시 강서구 마곡중앙8로 5길 16

📍 **Gimpo Branch Office**

경기도 김포시 고촌읍 아라욱로 22

TEL : 02 - 6675 - 2222

FAX : 02 - 6675 - 2200

E-mail : kocom@kocom.co.kr

※본 내용은 제품의 품질과 성능을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
©2023. KOCOM Co., Ltd. all rights reserved.